


TravelMate série 360

Manual do Utilizador

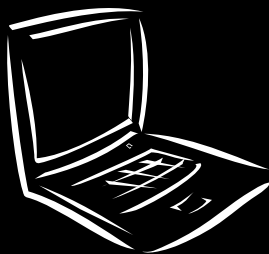

Copyright © 2001. Acer Incorporated.
Todos os direitos reservados.

Manual do Utilizador do TravelMate série 360
Versão original: Setembro 2001

Poderão registar-se alterações periódicas às informações contidas na presente publicação sem qualquer obrigação de notificação sobre tais revisões ou alterações. As eventuais alterações serão incorporadas nas novas edições deste manual ou de documentos e publicações suplementares. A empresa não faz quaisquer afirmações nem garantias, sejam elas explícitas ou implícitas, relativamente aos conteúdos do presente e rejeita especificamente as garantias implícitas relativamente à comerciabilidade ou à aptidão para um fim específico.

Escreva o número de modelo, número de série, data da compra e local de aquisição no espaço que se segue. O número de série e o número de modelo encontram-se na etiqueta afixada no computador. Toda a correspondência relativa à sua unidade deve incluir o número de série, o número de modelo e as informações relativas à aquisição.

Nenhuma parte da presente publicação pode ser reproduzida, guardada em sistemas de armazenamento de dados ou transmitida, de qualquer forma ou através de qualquer meio, seja ele electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação ou de outra forma, sem a autorização prévia e por escrito da Acer Incorporated.

Computador Notebook TravelMate série 360

Número do modelo: _____

Número de série: _____

Data da compra: _____

Local de aquisição: _____

Acer e o logotipo Acer são marcas comerciais registadas da Acer Incorporated. Nomes ou marcas de produtos de outras companhias são usados aqui apenas com fins de identificação e pertencem às suas respectivas companhias.

Comecemos pelo princípio

Gostaríamos de agradecer-lhe por ter escolhido a série de computadores portáteis TravelMate para as suas necessidades de computação móvel. Esperamos que esteja tão satisfeito com o seu TravelMate como nós pela criação deste produto.

Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu TravelMate, preparámos uma série de manuais:



Antes de mais, o cartaz **Para Principiantes** ajuda-o a dar os primeiros passos no funcionamento do seu computador.



Este **Manual do Utilizador** apresenta-o às muitas maneiras como o seu computador pode ajudá-lo a ser mais produtivo. Este manual proporciona informações claras e concisas acerca do computador, pelo que recomendamos que o leia atentamente.

Este manual do utilizador impresso também está disponível em formato PDF, caso seja necessário imprimir uma cópia. Siga estes passos:

- 1** Clique em **Iniciar, Programas, TravelMate**.
- 2** Clique em **TravelMate User's guide** (Manual do Utilizador do TravelMate).

Nota: é necessário instalar o Adobe Acrobat Reader para visualizar o ficheiro. Se não possuir o Adobe Acrobat Reader instalado no seu computador, ao clicar no Manual do Utilizador Travelmate é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções apresentadas no ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Acrobat Reader, avance para o menu **Help** (ajuda).



Um mapa conveniente **Hot key pocket reference** (referência das teclas de atalho) é útil para encontrar rapidamente combinações de teclas funcionais.



Um **Manual on-line** é a sua ajuda imediata, com acesso fácil, detalhado e informações associadas sobre o seu computador.

Acesso ao manual on-line.

1 Clique em **Iniciar, Programas, TravelMate**.

2 Clique em **TravelMate Online guide**.



Por fim, poderá existir uma folha **Read me first (Leia-me)**, incluída com o seu pacote que contém importantes advertências e actualizações. Recomendamos que leia atentamente.

Para obter mais informações sobre os nossos produtos, serviços e informações de apoio, visite o nosso Web site (<http://global.acer.com>).

Cuidados básicos e sugestões para usar o seu computador

Ligar ou desligar o computador

Para acender o computador, simplesmente faça deslizar e liberte o interruptor de potência no lado esquerdo do seu TravelMate.

Para apagar a corrente, proceda das seguintes formas:

- Utilize o comando **Encerrar...** do Windows.
Clique em **Iniciar, Encerrar...** e seleccione Encerrar; em seguida, clique em **OK**.

- Utilize o interruptor



.....
Nota: Também é possível utilizar o interruptor de energia para realizar funções de gestão de energia. Consultar "Gestão de energia básico" na página 28.

- Utilizar funções personalizadas para gestão de energia.

Também pode fechar o computador fechando a tampa do monitor ou premindo a tecla de atalho Sleep (suspensão) (**Fn-F4**). Consultar "Gestão de energia básico" na página 28.



Nota: Se não for possível desligar o computador, prima e mantenha sobre pressão o interruptor durante mais de 4 segundos para encerrar o computador. Se desligar o computador e pretender voltar a ligá-lo, espere pelo menos dois segundos antes de efectuar a ligação.

Cuidados a ter com o computador

O seu computador terá uma duração alargada se tiver os devidos cuidados.

- Não exponha o computador directamente à luz solar. Não coloque o computador próximo de fontes de calor, tais como radiadores.
- Não exponha o computador a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ou superiores a 50°C (122°F).
- Não exponha o computador a campos magnéticos.
- Não exponha o computador à chuva ou humidade.
- Não entorne água ou qualquer outro líquido no computador.
- Não submeta o computador a choques fortes ou vibrações.
- Não exponha o computador a poeiras ou impurezas.
- Nunca coloque objectos em cima do computador a fim de evitar danos.
- Para evitar danificar o ecrã. Feche-o com cuidado.
- Nunca coloque o computador sobre superfícies irregulares.

Cuidados a ter com o adaptador de corrente alterna (AC)

Aqui encontrará algumas instruções relativas aos cuidados a ter com o adaptador de corrente alterna.

- Não ligue o adaptador a qualquer outro dispositivo
- Não pise o cabo de alimentação nem coloque objectos pesados sobre o mesmo. Encaminhe cuidadosamente o cabo de alimentação e outros cabos, de forma a ficarem afastados de locais com tráfego de pessoas.
- Ao desligar o cabo de alimentação, não puxe pelo cabo em si, mas sim pela tomada.
- A amperagem total do equipamento ligado não deverá exceder a amperagem do cabo eléctrico se utilizar um cabo de extensão. Além disso, o índice total de corrente de todos os equipamentos ligados a uma única tomada de parede não deve exceder o índice do fusível.

Cuidados a ter com a bateria

Aqui encontrará algumas instruções relativas aos cuidados a ter com as baterias

- Para fins de substituição, utilize apenas baterias do mesmo tipo. Desligue a corrente antes de remover ou substituir as baterias.
- Não manipule indevidamente as baterias. Mantenha-as fora do alcance das crianças.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais. Caso seja possível, recicle as baterias usadas.

Limpeza e manutenção

Ao limpar o computador, siga os seguintes passos:

- 1** Desligue o computador da corrente eléctrica e remova a bateria.
- 2** Desligue o adaptador de corrente alterna.
- 3** Utilize um pano macio humedecido com água. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou em forma de aerossol.

Se surgir algum dos problemas aqui referidos:

- O computador caiu ou foi danificado.
- Entornou-se líquido no interior do computador.
- O computador não funciona normalmente.

Consulte também “Troubleshooting my computer” (Resolução de problemas do computador) na página 57.

Tabela de conteúdos

Comecemos pelo princípio	iii
Os seus manuais	iii
Cuidados básicos e sugestões para usar o seu computador	iv
1 Conhecer o seu TravelMate	1
Um passeio pelo TravelMate	3
Vista frontal	3
Vista esquerda	5
Vista direita	6
Vista traseira	6
Vista inferior	8
Funcionalidades	9
Indicadores	11
Utilização do teclado	13
Teclas especiais	13
Touchpad	21
Princípios fundamentais do Touchpad	21
Armazenamento	23
Disco rígido	23
Unidade EasyLink™ Combo	23
Utilização do software	25
Áudio	27
Regular o volume	27
Gestão de energia básico	28
Transporte do TravelMate	29
Desligar do ambiente de trabalho	29
Transportar	29
Levar o computador para casa	30
Viajar com o computador	32
Viajar no estrangeiro com o computador	33
Segurança do computador	34
Utilizar uma fechadura de segurança do computador	34
Utilização do SmartCard	34
Utilização de palavras-passe	41
2 Personalização do computador	45
Expandir através de opções	47
Opções de conectividade	47
Opções de actualização	51
Gestor do Notebook	53
Gestor de Início	53
Utilitário da BIOS	55

3 Resolução de problemas do computador	57
Perguntas frequentes	59
Sugestões para a resolução de problemas	63
Mensagens de erro	64
Pedido assistência	67
International Traveler's Warranty (ITW)	67
Antes de telefonar	68
 Apêndice A Especificações	 69
 Apêndice B Avisos	 75
 Índice	 85


1 Conhecer o seu TravelMate

Este computador combina um alto desempenho, versatilidade, características de gestão de energia e capacidades multimédia com um estilo exclusivo e um design ergonómico. Tire partido da inigualável produtividade e fiabilidade que o novo e poderoso parceiro informático oferece.

Um passeio pelo TravelMate

Depois de instalar o seu computador, tal como ilustrado no cartaz **Para Principiantes**, deitemos uma vista de olhos pelo seu computador TravelMate.

Vista frontal

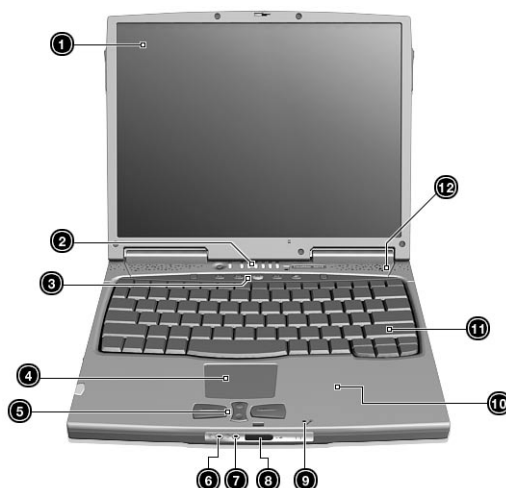

#	Item	Descrição
1	Ecrã de visualização	Também denominado por LCD (Liquid Crystal Display), apresenta saídas de dados do computador
2	Indicadores de estado	LEDs (Light Emitter Diodes) que se ligam e desligam para mostrar o estado do computador e as suas funções e componentes.
3	Teclas de início	Botões para iniciar programas utilizados frequentemente. Consulte "Teclas de Início" na página 19 para mais detalhes.


#	Item	Descrição
4	Touchpad	Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador.
5	Botões de clique (esquerdo, centro e direito)	Os botões da esquerda e da direita funcionam como os botões esquerdo e direito de um rato; o botão do centro funciona como um botão para cima/para baixo de deslocamento.
6	Tomada de saída dos altifalantes/ auscultadores 	Liga os dispositivos de saída de linha áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores).
7	Tomada de entrada de linha 	Aceita dispositivos de entrada de linha áudio (por exemplo, leitor de CD áudio, walkman estéreo).
8	Porta infravermelhos 	Interfaces com dispositivos de infravermelhos (por exemplo, impressoras a infravermelhos, computadores com tecnologia de infravermelhos).
9	Microfone 	Introduz som e voz no seu computador.
10	Descanso de mão	Área de apoio confortável para as suas mãos quando usa o computador.
11	Teclado	Introduz dados no seu computador.
12	Altifalante	Saída de som.

Vista esquerda




#	Item	Descrição
1	Conector da Unidade EasyLink™ Combo	Liga a uma Unidade EasyLink Combo:
2	Porta IEEE 1394	Liga quaisquer dispositivos de suporte IEEE 1394.
3	Interruptor de corrente	Liga o computador.
4	Botão de ejeção da placa PC Card	Ejecta placas PC da ranhura da placa.
5	Ranhuras para placas PC Card 	Liga a uma placa PC Card de 16 bits do tipo II ou PC Card CardBus de 32 bits.
6	Botão de ejeção do SmartCard	Ejecta o SmartCard da ranhura da placa.
7	Ranhura para o SmartCard	Ranhura para interface do SmartCard, com sistemas de autenticação de pré-arranque.
8	Ranhura para o kit de captura de vídeo	Aceita a opção de kit de captura de vídeo no lado esquerdo do computador.

Vista direita

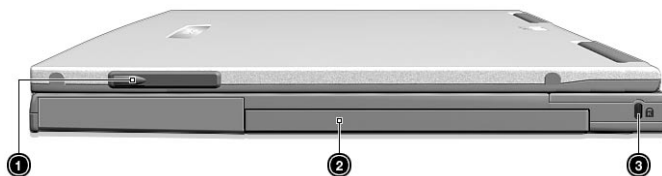

#	Item	Descrição
1	Ranhura para o kit de captura de vídeo	Aceita a opção de kit de captura de vídeo no lado direito do computador.
2	Compartimento da bateria	Aloja a bateria do computador.
3	Fechadura de segurança	Estabelece ligação à fechadura de segurança do computador, compatível com Kensington.


Vista traseira

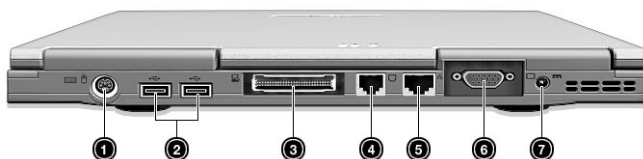

#	Item	Descrição
1	Porta PS/2 	Liga a um dispositivo compatível com PS/2 (por exemplo, teclado/rato/teclado numérico PS/2).
2	Portas USB (duas) 	Ligação para dispositivos Universal Serial Bus (por exemplo, rato USB, câmara USB).

#	Item	Descrição
3	Porta de expansão 	Replicador E/S ou dispositivos de expansão EasyPort.
4	Tomada do modem 	Estabelece ligação a uma linha telefónica.
5	Tomada de rede 	Estabelece ligação a uma rede Ethernet de base 10/100.
6	Porta do monitor externo 	Liga ao dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD) com visualização máxima de cores 64K a uma resolução máxima de 1280x1024.
7	Tomada de alimentação 	Liga a um adaptador de corrente alterna (AC).

Vista inferior

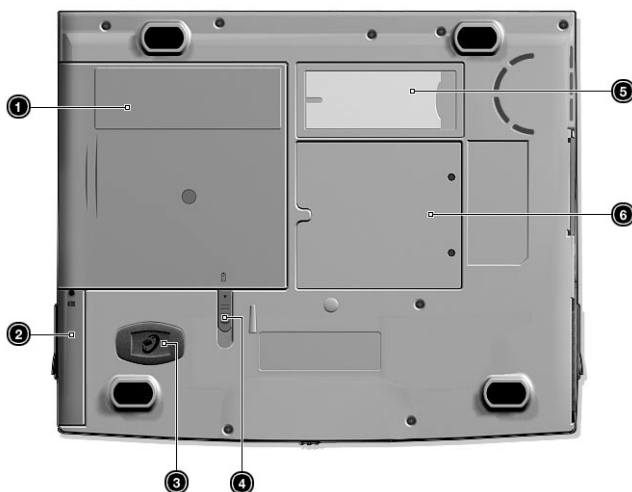

#	Item	Descrição
1	Compartimento da bateria	Aloja a bateria do computador.
2	Compartimento do disco rígido	Aloja o disco rígido do computador (fixo por um parafuso).
3	Sistema de protecção anti-choque para o seu disco rígido	O sistema de protecção anti-choque (Disk Anti-Shock Protection - DASP) protege o seu disco rígido contra choques acidentais e vibrações.
4	Trinco de desbloqueio da bateria	Solta a bateria para permitir a sua remoção.
5	Ranhura para identificação pessoal	Introduza a sua placa comercial ou placa de identificação semelhante para personalizar o seu computador.
6	Compartimento da memória	Aloja a memória principal do computador.

Funcionalidades

Em seguida, encontra um sumário das diversas funcionalidades do computador:

Desempenho

- Processador-M Mobile Intel® Pentium® III com 512 KB, cache de nível 2. Inclui a nova tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep™
- Memória expansível até 1024 MB ou 1 GB e suporta a velocidade de bus PC133 Mhz
- Unidade externa EasyLink™ Combo (unidade de disquetes e unidade de CD-ROM/DVD-ROM)
- Disco rígido Enhanced-IDE de alta capacidade
- Bateria principal de Iões de Lítio
- Sistema de gestão de energia com ACPI (Advanced Configuration Power Interface)
- Interface de SmartCard, com sistemas de autenticação de pré-arranque como função de segurança

Ecrã

- Ecrã de cristais líquidos Thin-Film Transistor (TFT) de 13.3 polegadas, com 24-bit true-color a uma resolução de 1024x768 eXtended Graphics Array (XGA)
- 8 MB Video DRAM com DVMT (Dynamic Video Memory Technology™) até 32 MB
- Capacidades 3D
- Ecrã simultâneo LCD e CRT
- Suporta outros dispositivos de visualização de saída de dados, tais como painéis de projecção LCD para apresentações a grandes audiências
- A função "Automatic LCD dim" (gestor automático LCD) permite determinar automaticamente quais as melhores definições para o ecrã e conservar simultaneamente a energia.
- Capacidade de visualização dupla

Multimédia

- Som estéreo de alta fidelidade AC'97 PCI de 16 bits com sintetizador wavetable
- Altifalante com microfone integrado
- Unidade óptica de altas velocidades (CD-ROM, DVD-ROM ou DVD-RW)
- Opção de kit de captura de vídeo USB

Conectividade

- Porta de fax/modem de alta velocidade
- Comunicação rápida por infravermelhos sem fios
- Portas USB (Universal Serial Bus)
- Porta Ethernet/Fast Ethernet
- Porta IEEE 1394
- LAN sem fios 802.11b opcional
- Solução USB Bluetooth opcional

Design e ergonomia centrados no utilizador

- Design moderno, suave e com estilo próprio
- Teclado de tamanho normal
- Dispositivo apontador touchpad centrado ergonomicamente
- Tecla de deslocamento para Internet

Expansão

- Ranhura para a placa PC Cardbus do tipo II (anteriormente designadas PCMCIA) com suporte de porta ZV (Zoomed Video)
- Memória actualizável
- Replicador de portas EasyPort

Indicadores

O computador tem sete ícones de estado, de leitura fácil, situados por baixo do ecrã de visualização.



Os ícones de estado Power (activo) e Sleep (suspensão) são visíveis mesmo quando a cobertura do ecrã estiver fechada, de forma a que o estado em que o computador se encontra possa sempre ser visualizado.

Ícone	Função	Descrição
	Comunicação sem fios	Acende quando o LAN sem fios estão activados.
	Energia	Acende-se quando o computador está ligado.
	Suspensão	Acende-se quando o computador entra em modo Sleep (suspensão).
	Actividade dos meios de suporte de dados	Acende quando a unidade de disquetes, o disco rígido ou a unidade de EasyLink estiverem activos.
	Carga da Bateria	Acende-se quando a bateria está a ser carregada.

Ícone	Função	Descrição
	Caps Lock	Acende-se quando a funcionalidade Caps Lock (bloqueio de maiúsculas) está activada.
	Num Lock	Acende quando a funcionalidade Num Lock (bloqueio numérico) está activada.


Utilização do teclado

O teclado é composto por teclas de tamanho normal e um teclado numérico integrado, teclas do cursor separadas, duas teclas do Windows e doze teclas de função.

Teclas especiais

Teclas de bloqueio

O teclado tem três teclas de bloqueio que podem ser ligadas ou desligadas.

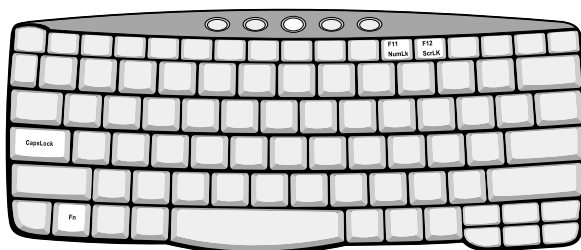


Tecla de bloqueio	Descrição
Bloqueio de Maiúsculas	Quando a tecla Caps Lock estiver accionada, todos os caracteres alfabéticos são digitados em maiúsculas.
Bloqueio Numérico (Fn-F11)	Quando a tecla Num Lock estiver accionada, o teclado numérico integrado está em modo numérico. As teclas funcionam como uma calculadora (incluindo os operadores aritméticos +, -, * e /). Utilize este modo quando precisar de introduzir uma grande quantidade de dados numéricos. Uma outra possibilidade seria a de efectuar a ligação de um teclado numérico externo.
Scroll Lock (Fn-F12)	Quando a tecla Scroll Lock (bloqueio de deslocamento) é activada, o ecrã é movido uma linha para acima ou para baixo quando as teclas de seta forem premidas para cima ou para baixo, respectivamente. A tecla Scroll Lock (bloqueio de deslocamento) não funciona em algumas aplicações.



Nota: Para obter acesso às funções de Num Lock (bloqueio numérico) e Scroll Lock (bloqueio de deslocamento), prima e mantenha sobre pressão a tecla Fn e prima as teclas F11 e F12 respectivamente.

Teclado numérico incorporado

As funções do teclado numérico integrado funcionam à semelhança das funções dos teclados numéricos de um ambiente de trabalho habitual. São indicadas por pequenos caracteres situados no canto superior direito da superfície das teclas. Para simplificar a legenda do teclado, os símbolos das teclas de controlo do cursor não estão impressos nas teclas.

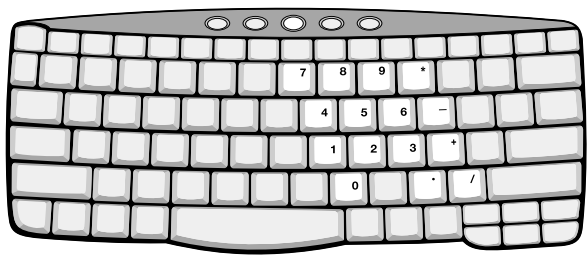


Acesso pretendido	Num Lock activado	Num Lock desactivado
Teclas numéricas no teclado numérico integrado	Digite números normalmente.	
Teclas de controlo do cursor no teclado numérico integrado	Mantenha a tecla Shift sobre pressão quando utilizar as teclas de controlo do cursor.	Mantenha a tecla Fn sobre pressão quando utilizar as teclas de controlo do cursor.
Teclas principais	Mantenha a tecla Fn sobre pressão quando digitar letras no teclado numérico integrado.	Digite as letras normalmente.



Nota: Se um teclado externo ou teclado numérico externo estiver ligado ao computador, a funcionalidade Num Lock é automaticamente transferida do teclado interno para o teclado externo ou para o teclado numérico externo.

Teclas do Windows

O teclado possui duas teclas para as funções específicas do Windows.

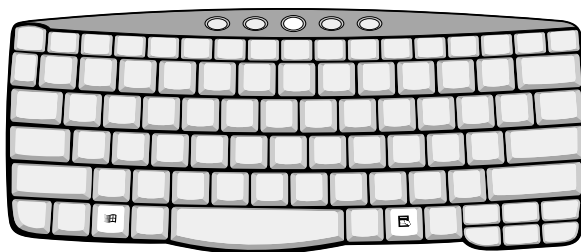

Tecla	Descrição
Tecla do logotipo do Windows 	Botão Iniciar. As combinações com esta tecla têm funções de atalho. Encontrará a seguir alguns exemplos:  + Tab (Activa o botão seguinte da barra de ferramentas)  + E (Explorar O meu computador)  + F (Localizar documento)  + M (Minimizar tudo) - Shift +  + M (Anular minimizar tudo)  + R (Apresenta a caixa de diálogo Executar...)
Tecla de aplicação 	Abre um menu de contexto (função idêntica ao clicar com o botão direito do rato).

Teclas de atalho

O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos comandos do computador, tal como a luminosidade do ecrã, a saída de som e o Utilitário da BIOS.

Para activar as teclas de atalho, prima e mantenha sobre pressão a tecla **Fn** antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.



Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
Fn-F1	?	Ajuda das Teclas de atalho	Apresenta ajuda para as teclas de atalho.
Fn-F2		Configuração	Proporciona acesso ao utilitário de configuração do computador.
Fn-F3		Comutador do esquema de gestão de energia	Comuta o esquema de gestão da energia utilizada pelo computador (função disponível se estiver suportada pelo sistema operativo). Consultar "Gestão de energia básico" na página 28.
Fn-F4	Z ^z	Suspensão	Coloca o computador no modo Sleep (suspensão). Consultar "Gestão de energia básico" na página 28.
Fn-F5		Comutação de Visualização	Comuta a saída dos dados de visualização entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se ligado) e o monitor de visualização e o monitor externo.

Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
Fn-F6		Ecrã em Branco	Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para regressar.
Fn-F7		Comutação de Touchpad	Liga e desliga o touchpad interno.
Fn-F8		Comutação dos Altifalantes	Liga e desliga os altifalantes.
Fn-↑		Aumentar volume	Aumenta o volume dos altifalantes.
Fn-↓		Diminuir volume	Diminui o volume dos altifalantes.
Fn→		Aumentar a luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
Fn←		Baixar luminosidade	Diminui a luminosidade do ecrã.
Alt Gr-Euro		Euro	Digita o símbolo do euro (disponível em alguns modelos).

O símbolo do Euro

Se a disposição do seu teclado estiver definida para Estados Unidos-Internacional ou Reino Unido, é possível digitar o símbolo do Euro no teclado.



Nota para utilizadores de teclado americano: A disposição do teclado é definida ao configurar o Windows pela primeira vez. Para que o símbolo do Euro funcione, a disposição do teclado deve ser definida para Estados Unidos Internacional.

Para verificar o tipo de teclado:

- 1** Clique em **Iniciar, Configurações, Painel de Controlo**.
- 2** Clique duas vezes em **Teclado**.
- 3** Clique no separador **Idioma**.
- 4** Verifique se a disposição do teclado utilizado para “Inglês (Estados Unidos)” está configurado para Estados Unidos - Internacional.
Se não estiver, clique em **Propriedades**; em seguida, seleccione **Estados Unidos-International** e clique em **OK**.
- 5** Clique em **OK**.

Para digitar o símbolo do Euro:

- 1** localize o símbolo do Euro no seu teclado.
- 2** Abra um editor de texto ou um processador de texto.
- 3** Mantenha a tecla **Alt Gr** sobre pressão e prima o símbolo do Euro.



.....

Alguns tipos de letras não suportam o símbolo do Euro. Consulte <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm> para obter mais informações.

Teclas de Início

Na parte superior do teclado, pode encontrar cinco botões. Estes botões são denominados por teclas de início. São designados por P1, P2, P3, botão de correio e botão de browser da Internet.




Nota: à esquerda das cinco teclas de início encontra-se um botão de comunicações sem fios. Para mais informações sobre esta função, consulte o manual de comunicações sem fios.

Tecla de início	Aplicação predefinida
P1	Programável pelo utilizador
P2	Programável pelo utilizador
P3	Aplicação multimédia
Correio	Aplicação de correio electrónico. O LED do botão de correio acende quando o utilizador recebe uma mensagem de correio electrónico.
Browser da Internet	Aplicação de Internet

Função de verificação de correio electrónico

Depois de iniciar o seu sistema, é apresentada a caixa de diálogo Verificação de Correio. Nesta caixa de diálogo, tem a opção de iniciar o programa durante o arranque, definir a hora para verificação de correio, etc. Caso já possua uma conta de correio electrónico, pode introduzir os respectivos dados na caixa de diálogo Propriedades de Correio.

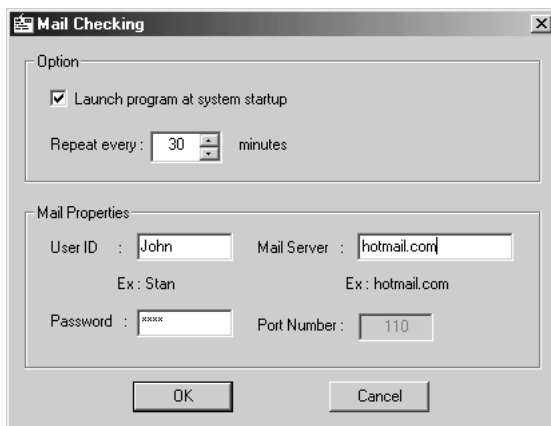

Servidor de correio é o nome do servidor que armazena o seu correio. Por exemplo: Em JohnSmith@hotmail.com, o Servidor de correio é **hotmail.com**.

Além da função de verificação de correio, existe ainda um botão de correio que é utilizado para iniciar a aplicação de correio electrónico. Está localizado acima do teclado, logo abaixo do monitor LCD. O LED do botão de correio acende quando o utilizador recebe uma mensagem de correio electrónico.

Também é possível aceder à caixa de diálogo Verificação de Correio, clicando em **Iniciar** e, em seguida, **Programas, Launch Manager** e clicar na definição de verificação de **correio electrónico**.

Touchpad

O touchpad integrado é um dispositivo apontador compatível com PS/2, sensível ao movimento na sua superfície. Isto significa que o cursor responde à medida que o utilizador move o dedo na superfície do touchpad. A localização central no descanso de mão proporciona conforto e apoio optimizados.




Nota: ao utilizar um dispositivo USB externo ou um rato de série, pode premir **Fn-F7** para desactivar o touchpad. Se estiver a utilizar um rato PS/2 externo, o touchpad é automaticamente desactivado.



Princípios fundamentais do Touchpad

Segue-se uma descrição sobre como utilizar o touchpad:



- Desloque o seu dedo pela superfície do touchpad para movimentar o cursor.
- Prima os botões esquerdo (1) e direito (3) situados na extremidade do touchpad para efectuar funções de selecção e de execução. Estes dois botões são parecidos com os botões esquerdo e direito de um rato. Tocar no touchpad produz resultados semelhantes.

- Utilize o botão (2) do centro (superior e inferior) para se deslocar para cima ou para baixo numa página. Este botão tem uma função semelhante a premir na barra de deslocamento direita das aplicações Windows.

Função	Botão da esquerda	Botão da direita	Botões do centro	Premir
Executar	Clique duas vezes rapidamente			Toque duas vezes (com a mesma velocidade com que faz duplo clique com o rato)
Seleccionar	Clique uma vez			Prima uma vez
Arrastar	Clique e segure, depois arraste o cursor no touchpad com o dedo.			Toque duas vezes (à mesma velocidade com que faz duplo clique no botão do rato) e no segundo toque mantenha o dedo no touchpad para arrastar o cursor
Menu de contexto de acesso		Clique uma vez		
Desloca-mento			Clique (e mantenha sobre pressão) no botão para cima/ para baixo	



Nota: Utilize o touchpad apenas com os dedos secos e limpos. Mantenha o touchpad igualmente limpo e seco. O touchpad é sensível aos movimentos dos dedos. Assim, quanto mais leve for o toque, melhor será a resposta. Tocar com demasiada força não aumentará a capacidade de resposta do touchpad.

Armazenamento

Este computador proporciona o seguinte armazenamento de suportes:

- Disco rígido Enhanced-IDE de alta capacidade
- Unidade externa EasyLink™ Combo
 - Unidade standard de disquetes de 3,5 polegadas
 - Unidade óptica de alta velocidade

Disco rígido

O disco rígido de alta capacidade é a resposta para às suas necessidades de armazenamento.

Unidade EasyLink™ Combo

A unidade EasyLink Combo é uma unidade “combinada” dois em um, disquete/CD-ROM ou disquete/DVD-ROM, ligada externamente ao computador.

A unidade de disquetes lê e escreve em disquetes standard de 3,5 polegadas. A unidade óptica proporciona as mais recentes novidades em multimédia num mundo em constante movimento.

Ligar e desligar a unidade EasyLink™ Combo

Ligar a unidade EasyLink™ Combo:

- 1** Retire o conector da unidade EasyLink™ Combo da ranhura de armazenamento.
- 2** Abra a porta conectora da unidade EasyLink™ Combo (a) do computador.

- 3 Ligue correctamente a unidade EasyLink Combo (conector a conector) (b) ao computador.



Desligar a unidade EasyLink™ Combo:

- 1 Clique no ícone **HotIDE** () na barra de tarefas do Windows.
- 2 Seleccione a operação parar.
É apresentada uma mensagem para confirmar a operação parar.
- 3 Clique em **OK**.
- 4 Desligue a unidade EasyLink™ Combo.
- 5 Fixe o conector da unidade EasyLink™ Combo na ranhura de armazenamento.



.....

Nota: se o computador estiver ligado e desligar a unidade EasyLink Combo sem utilizar a função de parar HotIDE, o computador deixará de funcionar normalmente. Ligue novamente a unidade EasyLink Combo para solucionar o problema. Recomendamos seguir os procedimentos de ligar/desligar apresentados anteriormente. Se o computador estiver desligado, pode desligar a unidade EasyLink Combo no momento que desejar.

Ejecção de disquetes

Prima o botão de ejeção da unidade de disquetes para ejectar uma disquete da unidade de disquetes.



Ejectar o tabuleiro da unidade óptica

Para ejectar o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está ligado, prima o botão de ejeção.



Quando a corrente está desligada, pode ejectar o tabuleiro da unidade, utilizando o orifício de ejeção de emergência. Consulte página 61 para obter mais informações.

Utilização do software

Reprodução de filmes DVD

Através da instalação do módulo da unidade DVD-ROM no compartimento AcerMedia, é possível visualizar filmes em DVD no seu computador.

- 1** Ejecte o tabuleiro da unidade DVD e introduza um disco com filmes em DVD. Feche o tabuleiro da unidade DVD.



Importante! Quando o leitor DVD é iniciado pela primeira vez, o programa solicita a introdução do código da região. Os discos DVD estão divididos em 6 regiões. Uma vez que a unidade DVD está definida com um código de região, reproduzirá discos em DVD apenas dessa região. Pode definir o código da região cinco vezes, no máximo, incluindo a primeira vez. Depois disso, o último código de região definido será permanente. Recuperar o disco rígido não repõe o número de vezes que o código da região foi instalado. Consulte a tabela apresentada nesta secção para obter informações sobre códigos de região para filmes em DVD.

- 2 O filme DVD é reproduzido automaticamente após alguns segundos.

Código da Região	País ou região
1	EUA, Canadá
2	Europa, Médio Oriente, África do Sul, Japão
3	Sudeste Asiático, Taiwan, Coreia (Sul)
4	América Latina, Austrália, Nova Zelândia
5	Países da antiga URSS, alguns países africanos, Índia
6	República Popular da China



Nota: para alterar o código de região, introduza um filme DVD de uma região diferente na unidade de DVD-ROM. Consulte a ajuda on-line para obter mais informações.

Áudio

O computador está equipado com um sistema áudio estéreo de alta fidelidade de 16 bits PCI. O microfone sensível e os altifalantes estéreo integrados têm um acesso fácil.



Existem portas áudio no painel frontal do computador. Consulte “Vista frontal” na página 3 para obter mais informações sobre a ligação de dispositivos áudio externos.

Regular o volume

Para regular o volume do computador basta apenas premir alguns botões. Consulte “Teclas de atalho” na página 15 para mais informações sobre como regular o volume dos altifalantes.

Gestão de energia básico

Este computador possui uma unidade integrada de gestão de energia, que controla a actividade do sistema. Actividade do sistema inclui qualquer actividade que envolva um ou mais dos dispositivos a seguir indicados: teclado, rato, unidade de disquetes, disco rígido, periféricos ligados às portas série e portas paralelas e memória de vídeo. Se não se registar qualquer actividade durante um determinado período de tempo (tempo de espera inactivo), o computador pára alguns ou todos estes dispositivos para conservar energia.

Este computador utiliza um esquema de gestão de energia que suporta o ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), o que permite conservação máxima de energia e ao mesmo tempo desempenho optimizado. Windows gere todas as tarefas de economia de energia do computador.

Consulte o manual on-line para obter mais informações.

Transporte do TravelMate

Este capítulo dá-lhe sugestões e dicas sobre como preparar-se quando viaja com o computador.

Desligar do ambiente de trabalho

Para desligar o seu computador dos acessórios externos, siga as etapas a seguir indicadas:

- 1 Guarde o trabalho em curso.
- 2 Remova todos os suportes, disquetes e CDs da(s) unidade(s).
- 3 Encerre o sistema operativo.
- 4 Desligue o computador.
- 5 Feche a cobertura do ecrã.
- 6 Se necessário, desligue o computador da opção expansão de porta.
- 7 Desligue o cabo eléctrico do adaptador de corrente alterna (AC).
- 8 Desligue o teclado, o dispositivo indicador, a impressora, o monitor externo e outros dispositivos externos.
- 9 Se estiver a utilizar um bloqueio Kensington para proteger o seu computador, desligue-o.

Transportar

“quando o computador é deslocado ao longo de curtas distâncias, por exemplo, da secretária do seu escritório para uma sala de reuniões”

Preparação do computador

Antes de transportar o computador, feche e tranque a cobertura do ecrã para colocar o computador no modo Sleep (suspensão). Pode agora transportar com segurança o computador para qualquer parte dentro do edifício. Para o computador abandonar o modo Sleep (suspensão), abra o monitor.

Se transportar o computador para o escritório de um cliente ou para um edifício diferente, pode desligar o computador:

- 1 Clique em **Iniciar, Encerrar...**

2 Seleccione Encerrar e clique em **OK**.

- ou -

coloque o computador no modo Sleep (suspensão), premindo **Fn-F4**. Em seguida, encerre e travando o monitor.

Quando estiver pronto para utilizar o computador novamente, destrave e abra o monitor e prima qualquer tecla. Se o indicador de corrente estiver desligado, o computador entrou no modo Hibernation (hibernação) e desligou-se. Prima, faça deslizar e liberte o interruptor de corrente para voltar a ligar o computador. Note que o computador pode entrar no modo Hibernação depois de um período de tempo no modo de Suspensão. Ligue a corrente para acordar o computador do modo Hibernação.

O que levar para reuniões de curta duração

O computador funciona com uma bateria totalmente carregada durante aproximadamente 3 horas sob um leque diversificado de condições. Se a sua reunião for mais breve que o período atrás indicado, provavelmente só será necessário trazer o computador consigo.

O que levar para reuniões de longa duração

Se a sua reunião demorar mais de 3 horas ou a bateria não estiver totalmente carregada, poderá munir-se de um adaptador de corrente alterna para ligar ao computador na sala de reuniões.

Se a sala de reuniões não tiver uma tomada eléctrica, reduza o escoamento da bateria, colocando o computador no modo Sleep (suspensão). Prima **Fn-F4** ou feche a cobertura do ecrã sempre que não estiver a utilizar o computador. Em seguida, toque em qualquer tecla ou abra o ecrã para retomar.

Levar o computador para casa

“quando transportar o computador do escritório para casa ou vice-versa”

Preparação do computador

Depois de desligar o computador do ambiente de trabalho, siga as etapas a seguir indicadas para preparar o computador para o transporte para casa:

- Verifique se removeu todos os suportes, disquetes e CDs, da(s) unidade(s). A não remoção dos suportes poderá causar danos na cabeça da unidade.
- Coloque o computador numa embalagem protectora que evite que o computador deslize e acondicione-o de forma a protegê-lo em caso de queda.



.....

Atenção: evite empacotar objectos junto à cobertura superior do computador. Exercer pressão contra a cobertura superior pode causar danos ao ecrã.

O que levar consigo

Caso ainda não possua os itens que se seguem em casa, certifique-se de que transporta os seguintes:

- Adaptador de corrente alterna e cabo de alimentação
- O manual do utilizador impresso
- Módulo EasyLink

Considerações especiais

Siga estas directrizes para proteger o seu computador quando se deslocar de e para o trabalho:

- Minimize o efeito da oscilação de temperatura, mantendo o computador sempre consigo.
- Se precisar de se ausentar por um período de tempo alargado e não puder levar consigo o computador, deixe-o na bagageira do carro para evitar a sua exposição a calor excessivo.
- As alterações da temperatura e da humidade poderão provocar condensação. Deixe que o computador regresse à temperatura ambiente e verifique se existe condensação no monitor antes de ligar o computador. Se a alteração da temperatura for superior a 18°F (10°C), deixe que o computador regresse lentamente à temperatura ambiente. Se possível, deixe o computador durante 30 minutos num ambiente com uma temperatura intermédia entre a temperatura exterior e a interior.

Configurar um escritório em casa

Se utiliza frequentemente o computador em casa, talvez se justifique a aquisição de um segundo adaptador de corrente alterna. Evita assim o transporte de um peso adicional de e para casa.

Se em casa utilizar o computador por períodos de tempo significativos, poderá igualmente acrescentar um teclado, monitor ou rato externo.

Viajar com o computador

“quando se desloca para locais mais distantes, por exemplo, do seu escritório para as instalações de um cliente, ou quando viaja localmente”

Preparação do computador

Prepare o computador como faria para o levar para casa. Certifique-se de que a bateria do computador está carregada. A segurança nos aeroportos poderá exigir que ligue o seu computador quando o levar para a zona de embarque.

O que levar consigo

Faça-se acompanhar dos objectos a seguir indicados:

- adaptador de corrente alterna (adaptador AC)
- Baterias de reserva, totalmente carregadas
- Ficheiros de controladores de impressora adicionais se pretender utilizar outra impressora
- Módulo EasyLink

Considerações especiais

Para além das directrizes para o transporte do computador para casa, siga as instruções que se seguem para proteger o seu computador quando estiver em viagem:

- Transporte sempre o computador como bagagem de cabina.
- Se possível, submeta o computador a uma inspecção manual. As máquinas de raios-X para segurança do aeroporto são seguras, mas não passe o computador por um detector de metais.
- Evite a exposição de disquetes a detectores portáteis de metais.

Viajar no estrangeiro com o computador

“ao viajar de país para país”

Preparação do computador

Prepare o computador como normalmente faria para viajar.

O que levar consigo

Faça-se acompanhar dos objectos a seguir indicados:

- adaptador de corrente alterna (adaptador AC)
- Cabos de alimentação apropriados ao país de destino
- Baterias de reserva, totalmente carregadas
- Módulo EasyLink
- Ficheiros de controladores de impressora adicionais se pretender utilizar outra impressora
- Prova de compra, na eventualidade de ser necessária a apresentação aos funcionários da alfândega
- Passaporte International Traveler's Warranty

Considerações especiais

Siga as mesmas considerações especiais utilizadas quando transporta o computador em viagem. Para além das considerações anteriores, as indicadas aqui poderão ser úteis em viagens ao estrangeiro:

- Quando viajar para outro país, verifique se a voltagem local da corrente alterna e as especificações do cabo de alimentação do adaptador de corrente alterna são compatíveis. Caso não sejam compatíveis, adquira um cabo de alimentação compatível com a voltagem local da corrente alterna. Não utilize kits de conversão vendidos para electrodomésticos para alimentar a energia ao seu computador.
- Se utilizar o modem, verifique se existe compatibilidade entre o modem e o conector e o sistema de telecomunicações do país de destino.


Segurança do computador

O seu computador é um investimento valioso que requer determinados cuidados. Aprenda como proteger e cuidar do seu computador.

As funcionalidades de segurança incluem bloqueios de hardware e software — uma ranhura de protecção, placa inteligente e palavras-passe.

Utilizar uma fechadura de segurança do computador

Um entalhe de fechadura de segurança, situado no painel direito do computador, permite ligar uma fechadura de segurança do computador com chave compatível com Kensington.

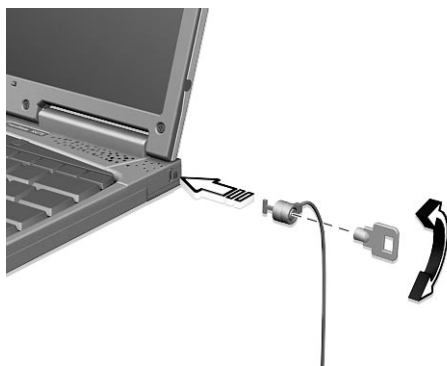

Enrole um cabo de fechadura de segurança do computador em torno de um objecto imóvel, como por exemplo uma mesa ou o puxador de uma gaveta fechada. Introduza a fechadura no entalhe e rode a chave para fixar a fechadura.

Utilização do SmartCard


Este software inclui os seguinte componentes: PlatinumPAS™, PlatinumSecure™ e PlatinumKey™. Utilizados em conjunto, proporcionam vários níveis de segurança.

- O PlatinumPAS implementa a primeira medida de segurança ao nível da BIOS e é executado durante a verificação de rotina da BIOS quando o computador é ligado à corrente ou reiniciado. Se o SmartCard ou o Emergency Card não forem detectados, o computador interrompe o arranque para evitar qualquer tipo de acesso ilegal ao sistema.
- O PlatinumSecure melhora o processo de início de sessão no Windows Millennium Edition (Me) ou 2000 ao nível do sistema operativo Windows. Fornece a autenticação do utilizador através da função de encriptação/desencriptação, utilizando o SmartCard. Se o seu SmartCard não se encontrar disponível, é possível utilizar temporariamente o Emergency Card (placa de emergência) como medida de substituição temporária.
- O PlatinumKey autentica e coloca em cache automaticamente inícios de sessão de um clique para todos os Web sites que exijam a introdução de uma palavra-passe (patente pendente), elimina os custos associados com a memorização e introdução de nomes de utilizador e palavras-passe ao navegar na Internet browsers da Microsoft ou Netscape.

A ranhura para o SmartCard está localizada no painel esquerdo do seu computador. Esta nova função de segurança ajuda-o a iniciar o seu computador, com todas as definições integradas no seu SmartCard. Não é necessário lembrar-se da sua palavra-passe para aceder ao seu computador.



Para remover o SmartCard, prima o botão de ejeção do SmartCard (a) e remova o SmartCard (b) como apresentado na figura seguinte.

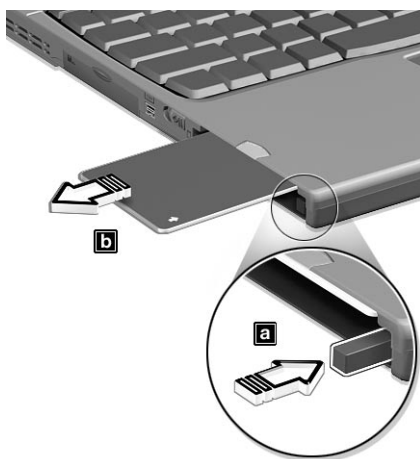

Para obter mais pormenores, consulte a documentação do SmartCard.

Registar o seu SmartCard



Importante! O seu computador portátil Acer está equipado com uma função de segurança de SmartCard, que protege o computador contra acessos não autorizados. Se activar esta função, certifique-se de que preenche o seu certificado de garantia e que o devolve à Acer. Estas informações serão utilizadas pelos serviços Acer, no sentido de confirmar a propriedade no caso de perder a “chave” do seu SmartCard ou caso seja danificada. Registar o seu computador portátil com o centro de serviços da Acer é extremamente importante para a substituição da “chave” do seu SmartCard.


Caso tenha ultrapassado o registo do SmartCard, reinstale a aplicação da seguinte forma:

- 1 Clique duas vezes no ficheiro **setup.exe** localizado em C:\Wlan\SmartAP.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para activar a função de segurança do SmartCard, consulte o manual do utilizador.


Executar o PlatinumSecure

PlatinumSecure melhora o processo de início de sessão seguro para o Windows Me ou 2000 ao nível do sistema operativo. Proporciona autenticação do utilizador através de uma função de encriptação/descriptação, utilizando o SmartCard. Se o seu SmartCard não estiver disponível, o Emergency Card (placa de emergência) pode funcionar temporariamente como substituição do SmartCard. Após a instalação, o ícone do PlatinumSecure é apresentado no ambiente de trabalho do Windows. Clique duas vezes no ícone, ou clique com o botão direito do rato e, em seguida, seleccione **Abrir** a partir do menu pendente (ou inicie a partir do grupo de programas PlatinumSecret). A partir do menu apresentado, é possível aceder directamente a três operações: PlatinumSecure Options (opções do PlatinumSecure), SmartCard Manager (gestor do SmartCard) e Change Password (alterar palavra-passe).

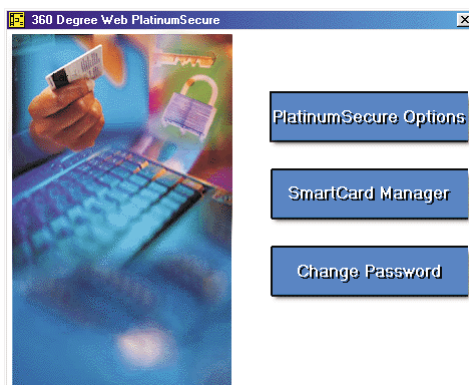

Opções do PlatinumSecure

Clique no botão **PlatinumSecure Options (opções do PlatinumSecure)** para abrir a janela SmartCard Options (opções do SmartCard). Proporcionam uma grande flexibilidade no sentido de responder às várias necessidades de protecção de privacidade de muitos utilizadores diferentes.

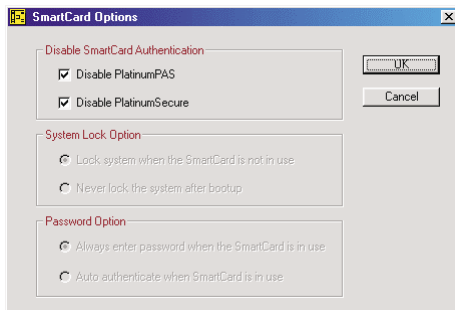

- Desactivar a autenticação do SmartCard

Ao seleccionar **Disable PlatinumPAS (desactivar o PlatinumPAS)**, o PlatinumPAS Preboot Authentication System (sistema de autenticação de pré-arranque do PlatinumPAS) é desactivado.

Quando **Disable PlatinumSecure (desactivar o PlatinumSecure)** é seleccionado, a PlatinumSecure Windows Logon Authentication with the SmartCard (autenticação de início de sessão no Windows PlatinumSecure com o SmartCard) é desactivada, o que significa que a protecção do seu computador, bem como outras opções sob a **System Lock Option (opção de bloqueio do sistema)** e **Password Option (opção de palavra-passe)** serão igualmente desactivadas. É necessária a palavra-passe do SmartCard para esta selecção.

- Opção de Bloqueio do Sistema

Quando **Lock system when the SmartCard is not in use (bloquear o sistema quando o SmartCard não está em utilização)** (predefinição) é seleccionado, se o SmartCard for removido, a protecção de ecrã PlatinumSecure é activada e o acesso ao sistema é bloqueado. Quando **Never lock the system after bootup (nunca bloquear o sistema após o arranque)** é seleccionado, não é activada qualquer protecção no computador após o arranque e a Opção de palavra-passe é desactivada.

- Opção de palavra-passe

Quando **Introduzir sempre a palavra-passe quando a Placa Inteligente estiver em utilização** (predefinição) é seleccionado, é necessário introduzir a palavra-passe sempre que seja necessário aceder ao sistema enquanto a Placa Inteligente estiver introduzida. Quando **Autenticar automaticamente quando a Placa Inteligente estiver em utilização** é seleccionado, não é necessário introduzir qualquer palavra-passe. Basta introduzir o SmartCard.

SmartCard Manager (gestor do SmartCard)

O suporte para vários utilizadores é implementado e gerido no Gestor do SmartCard. Nota: é possível o registo de cinco utilizadores num computador. Se um utilizador se registar como Utilizador Principal, **APENAS** esse utilizador pode adicionar/remover outros utilizadores. Se um utilizador se registar como utilizador normal, os outros utilizadores registados podem adicioná-lo ou removê-lo do registo. Todos os utilizadores registados podem utilizar a opção View SmartCard users (visualizar utilizadores do SmartCard).

Alterar a Palavra-passe

Clique no botão **Change Password (alterar palavra-passe)**, preencha os três campos apresentados na caixa de diálogo Change Password (alterar palavra-passe) e, em seguida, feche a caixa de diálogo, clicando no botão **OK** para alterar a palavra-passe do SmartCard.


Encryptar/Desencryptar

O PlatinumSecure também pode ser utilizado para encryptar/desencryptar ficheiros, à excepção de ficheiros do sistema ou ficheiros que já tenham sido encryptados por outras aplicações. Clique duas vezes num ficheiro para encryptá-lo ou decryptá-lo automaticamente. No entanto, se o ficheiro estiver associado com uma aplicação, será aberto através dessa aplicação e não encryptado. Nota: a encryptação não é regressiva. Ou seja, quando encryptar uma pasta, apenas os ficheiros imediatamente abaixo dessa pasta são encryptados; os ficheiros que se encontrem abaixo de outras sub-pastas não são encryptados.

Para localizar os comandos de Encryptar/Desencryptar:

- Clique com o botão direito do rato no menu Iniciar,
- Clique com o botão direito do rato numa pasta ou ícone no ambiente de trabalho Windows, ou

No Explorador do Windows, clique com o botão direito do rato numa pasta, ficheiro ou grupo de ficheiros seleccionado.

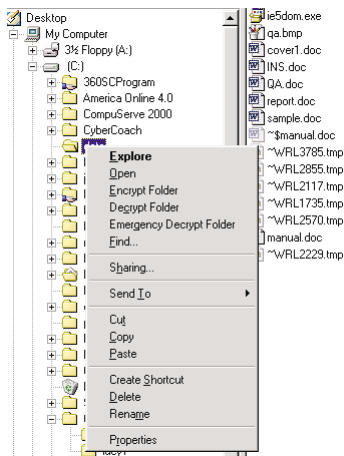

Executar o PlatinumKey

O PlatinumKey oferece a possibilidade de iniciar a sessão com apenas um clique em todos os Web sites que exijam a introdução de uma palavra-passe. Com a tecnologia exclusiva de cache do SmartCard, é possível expandir em grande escala o tamanho limitado da memória da placa para uma utilização ilimitada, armazenando os seus dados pessoais num ficheiro encryptado no SmartCard, ou no servidor seguro da Internet 360 Degree Web.

As informações contidas no PlatinumKey, tais com As minhas informações e Cartões de Crédito, podem ser transferidas para outras aplicações através do método “arrastar e largar”: Basta apontar o cursor para o campo que contém as informações, premir e manter sobre pressão o botão esquerdo do rato e, em seguida, arrastar o cursor para a aplicação e largar as informações.

O PlatinumKey também torna o processo de alterar a palavra-passe conveniente. Existe sempre um botão de palavra-passe disponível, equivalente ao botão Alterar a palavra-passe no PlatinumSecure.

Siga os passos que se seguem para utilizar o PlatinumKey:

- 1 Inicie o seu navegador para estabelecer ligação à Internet.
- 2 Clique duas vezes no ícone do PlatinumKey, no ambiente de trabalho Windows.

- 3 Introduza a palavra-passe do SmartCard e clique em **OK**.
- 4 Se estiver a utilizar o PlatinumKey pela primeira vez, é apresentada a mensagem "Would you like to link to 360 Degree Web secure website server to backup the information on your SmartCard?" (Deseja estabelecer ligação ao servidor seguro da Internet 360 Degree Web para efectuar cópias de segurança no seu SmartCard?) A resposta predefinida é Yes (sim) e permite armazenar as suas informações (à excepção de Cartões de Crédito) no servidor seguro da Internet 360 Degree Web para fins de cópias de segurança, em caso de perda ou roubo da placa. Se escolher No (não), só será possível guardar As minhas informações, Cartões de Crédito e 5 Web sites no seu SmartCard.
- 5 Inicie a sessão num Web site em que já se encontre registado.
- 6 O PlatinumKey guarda automaticamente os dados de início de sessão e solicita a sua confirmação, para que seja possível registá-lo automaticamente da próxima vez que aceder ao site. Clique em **Yes** (sim) para continuar a navegar.
- 7 Para encerrar o PlatinumKey, quando concluir a sua navegação no site, clique com o botão direito do rato no ícone do PlatinumKey na barra de tarefas do Windows e seleccione Close PlatinumKey (fechar o PlatinumKey).

O PlatinumKey apresenta uma lista de todas as páginas de início de sessão armazenadas. Para avançar directamente para qualquer site apresentado na lista, clique duas vezes no site ou seleccione-o e clique no botão Go (avançar). Da mesma forma, é possível clicar no botão View (visualizar) para visualizar as informações do Web site seleccionado, incluindo Nome da Web, Nome de utilizador, Palavra-passe e URL. De forma semelhante, introduza a primeira letra do nome um site apresentado na lista e o site será pesquisado e seleccionado.

É possível editar e eliminar os sites, bem como outras informações, e guardar e eliminar as alterações efectuadas, seleccionando o botão correspondente a cada comando.

Utilização de palavras-passe

São utilizados três tipos de palavras-passe para proteger o computador de acesso não autorizado. A definição destas palavras-passe cria vários níveis diferentes de protecção para o seu computador e dados:

- A Palavra-passe de Configuração (Setup Password) impede a entrada não autorizada no Utilitário da BIOS. Uma vez

configurada, terá de registar esta palavra-passe para obter acesso ao Utilitário da BIOS. Consulte “Utilitário da BIOS” na página 55 e o manual on-line para obter mais informações.

- A Palavra-passe de Arranque (Power-On Password) protege o computador contra uma utilização não autorizada. Combine a utilização desta palavra-passe com pontos de verificação da palavra-passe no arranque e reinício a partir da hibernação para segurança máxima.
- A Palavra-passe do Disco Rígido (Hard Disk Password) protege os dados, impedindo o acesso não autorizado ao seu disco rígido. Mesmo que o disco rígido seja removido do computador e movido para outro computador, não permite o acesso sem a Palavra-passe do Disco Rígido.



.....

Importante! Não esqueça a Palavra-passe de Configuração e do Disco Rígido! Se se esquecer da palavra-passe, contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.

Introduzir palavra-passe

Quando uma palavra-passe é definida, é apresentado um pedido para introduzir a palavra-passe no canto esquerdo da ecrã.

- Quando a Palavra-passe de Configuração é definida, aparecem os seguintes pedidos ao premir **F2** para introduzir o Utilitário da BIOS no momento de arranque do computador.

Setup Password


Introduza a Palavra-passe de Configuração e prima **Enter** para aceder ao Utilitário da BIOS.

- Quando a Palavra-passe de Arranque é definida, aparecem os seguintes pedidos durante o arranque.



Introduza a Palavra-passe de Arranque (aparece o símbolo. por cada carácter introduzido) e prima **Enter** para utilizar o computador. Se introduzir a palavra-passe incorrectamente, é apresentado o símbolo **x**. Tente novamente e prima **Enter**.

- Quando a Palavra-passe do Disco Rígido é definida, é apresentado o seguinte pedido durante o arranque.



Introduza a Palavra-passe do Disco Rígido (é apresentado o símbolo . por cada carácter introduzido) e prima **Enter** para utilizar o computador. Se introduzir a palavra-passe incorrectamente, é apresentado o símbolo **x**. Tente novamente e prima **Enter**.



Importante! Você tem três oportunidades para introduzir uma palavra-passe. Se introduziu a palavra-passe com êxito, é apresentado o símbolo de palavra-passe introduzida com êxito. Caso a palavra-passe não seja introduzida com êxito ao fim de três tentativas, é apresentada a mensagem ou símbolo que se segue.

Setup

Incorrect password specified, System disabled.

Power-on/Hard Disk



Mantenha o interruptor de corrente sobre pressão durante quatro segundos para encerrar o computador. Em seguida, ligue o computador e tente novamente. Se introduzir a Palavra-passe do Disco Rígido incorrectamente, contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.

Definir palavras-passe

Pode definir palavras-passe através do:

- Notebook Manager (gestor do Notebook)
- Utilitário da BIOS

Consulte o manual on-line para obter mais informações.

2 Personalização do computador

Depois de ter aprendido as características básicas do seu computador TravelMate, vamos conhecer as características avançadas do seu computador. Neste capítulo, aprenderá como juntar opções, melhorar componentes para melhorar o desempenho e personalizar o seu computador.

Expandir através de opções

O seu TravelMate oferece-lhe uma experiência completa de computação móvel.

Opções de conectividade

Portas que permitem ligar dispositivos periféricos ao computador, tal como faria com um ambiente de trabalho de uma computador pessoal. Para obter instruções sobre como ligar diferentes dispositivos externos ao computador, consulte o manual on-line.

Fax/Modem

Alguns modelos incluem incorporado um modem de 56Kbps com tecnologia V.90.



.....
Aviso! Esta porta do modem não é compatível com linhas de telefone digitais. Ligar o modem a uma linha de telefone digital pode danificar o modem.

Para utilizar a porta de fax/modem, ligue um cabo de telefone da porta de modem a uma tomada de telefone.



Inicie o programa de software de comunicações. Consulte o manual de comunicações para obter instruções.

Função de rede incorporada

A função de rede incorporada permite ligar o seu computador a uma rede de base Ethernet (10/100 Mbps).

Para utilizar a função de rede, ligue um cabo Ethernet a partir da tomada, no painel traseiro do computador, a uma tomada de rede ou concentrador.



Porta Rápida de Infravermelhos

A porta rápida de infravermelhos do computador (FIR) permite efectuar transferências de dados sem fios para outros computadores e periféricos com tecnologia de infravermelhos, tais como impressoras a infravermelhos. A porta de infravermelhos tem capacidade para transferir dados a velocidades até quatro megabits por segundo (Mbps) a uma distância máxima de um metro.

Para utilizar a FIR, posicione dois dispositivos compatíveis com tecnologia de infravermelhos, de modo a que a distância não seja superior a um metro e a um ângulo não superior a 15 graus.



Quando os dois computadores estiverem preparados para a operação, inicie a transferência de dados da forma habitual. Consulte o software de transferência de ficheiros para obter pormenores.

Universal Serial Bus

A porta Universal Serial Bus (USB) é um bus de série de alta velocidade, que permite ligar e criar uma cadeia em margarida com periféricos USB sem a necessidade de recorrer a recursos preciosos do sistema. O computador conta com duas portas disponíveis.

Ranuras para as placas PC Card

Existe uma ranhura para as placas PC Card CardBus de tipo II no painel esquerdo do computador. Esta ranhura aceita placas do tamanho de um cartão de crédito e servem para melhorar o desempenho e potencialidades do computador. Estas placas devem conter um logotipo de PC Card.

As placas PC Card (anteriormente denominadas por PCMCIA) são placas suplementares para computadores portáteis, que oferecem as possibilidades de expansão suportadas pelos ambientes de trabalho dos computadores pessoais. As populares placas de tipo II incluem memória flash, SRAM, modem de fax/dados, placas de LAN e SCSI. O CardBus representa um avanço relativamente à tecnologia da placa PC Card de 16 bits, uma vez que a largura de banda é aumentada para 32 bits.

O suporte do ZV (Zoomed Video) permite ao computador suportar hardware MPEG na forma de uma placa ZV PC.



.....

Nota: Consulte o manual da placa para obter pormenores sobre a respectiva instalação, utilização e funções.

Introdução de uma placa PC Card


Introduza a placa na ranhura e, se necessário, efectue as ligações adequadas (por exemplo, cabo de rede). Consulte o manual da placa para obter pormenores.



Ejecção de uma placa PC Card

Antes de ejectar uma placa PC card:

- 1 Encerre a aplicação que utiliza a placa.
- 2 Clique no ícone da placa PC Card, na barra de tarefas e interrompa o funcionamento da placa.
- 3 Prima uma vez o botão de ejeção (a) da ranhura para que sobres-
saia; em seguida, prima novamente (a) para ejectar a placa (b).

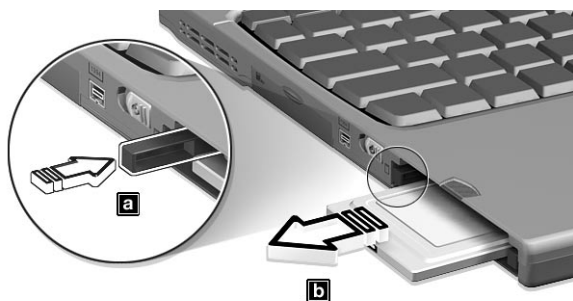

Dispositivos de expansão de porta

Existem dois tipos de dispositivos de expansão para o seu computador:

- Replicador E/S - acrescenta ligações de portas paralelas e portas série ao computador.
- EasyPort – acrescenta um anfitrião de portas ao seu computador e permite ligar e desligar periféricos rapidamente.

Contacte o seu revendedor para obter mais informações.

Opções de actualização

O computador proporciona potência e desempenho superiores. Contudo, alguns utilizadores e as aplicações por estes utilizadas podem exigir mais. Este computador permite actualizar os principais componentes, caso necessite de obter um melhor desempenho.



Nota: Contacte um revendedor autorizado, caso decida efectuar uma actualização dos componentes principais.

Expansão da memória

A memória é expansível a 1024 MB ou 1 GB, empregando 128/256/512-MB e suporta a norma de indústria 133 Mhz, tal como DIMMs (Small Outline Dual Inline Memory Modules). O computador suporta SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).


Existem duas ranhuras de memória no computador, uma das quais é utilizada pela memória standard. Pode ampliar a memória através da instalação de um módulo de memória na ranhura disponível, ou através da substituição da memória standard por um módulo de memória de maior capacidade.

Instalação de memória


Para instalar memória, siga os passos que se seguem:

- 1 Desligue o computador; desligue o adaptador de corrente alterna (AC) da corrente (se estiver ligado) e remova a bateria. Em seguida, vire o computador para poder ter acesso à respectiva base.

- 2 Remova o parafuso (a) da cobertura da memória; levante e retire a cobertura da memória.(b).

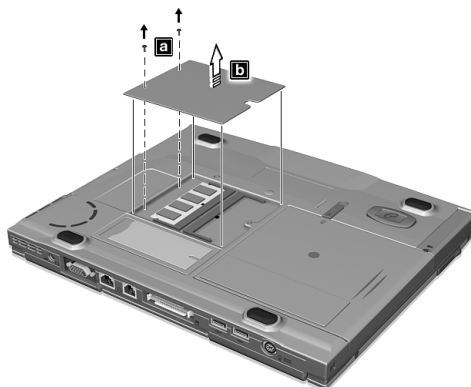

- 3 Introduza o módulo de memória em diagonal na ranhura (a), exercendo uma ligeira pressão (b) até ouvir um pequeno estalido.

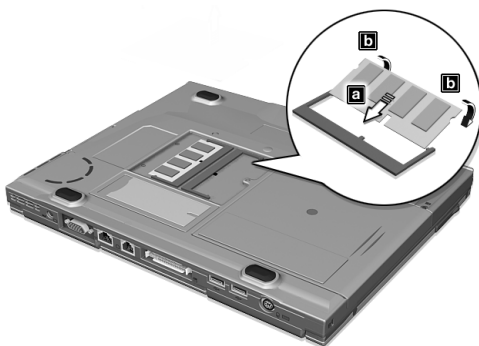

- 4 Substitua a cobertura da memória e fixe-a com o parafuso.

O computador detecta e reconfigura automaticamente a dimensão total da memória.


Gestor do Notebook

O computador inclui um programa integrado de configuração do sistema denominado por Notebook Manager (gestor do Notebook). O Notebook Manager (gestor do Notebook), com base no Windows, permite ao utilizador definir palavras-passe, sequências de arranque das unidades e definições de gestão de energia. Também indica as configurações de hardware actuais.

Para iniciar o Notebook Manager (gestor do Notebook), prima **Fn-F2** ou siga os passos que se seguem:

- 1 Clique em **Iniciar, Programas, Notebook Manager**.
- 2 Selecciona a aplicação **Notebook Manager** para executar o programa.


Consulte o manual on-line para obter mais informações.

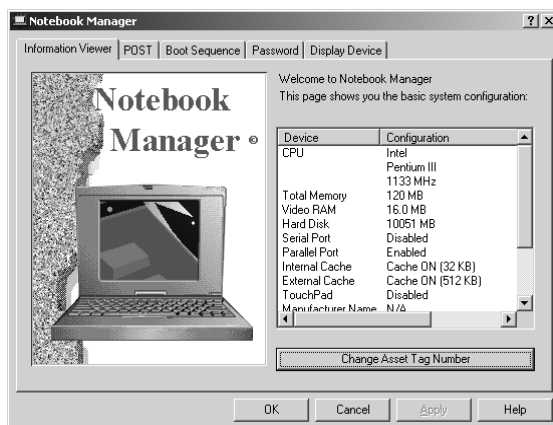

Gestor de Início

O Launch Manager (gestor de início) permite definir cinco teclas de início localizadas acima do teclado. Consulte "Teclas de Início" na página 19 para a localização da tecla de início.

Pode obter acesso ao Launch Manager (gestor de início), clique em **Iniciar, Programas, Launch Manager** para executar a aplicação.

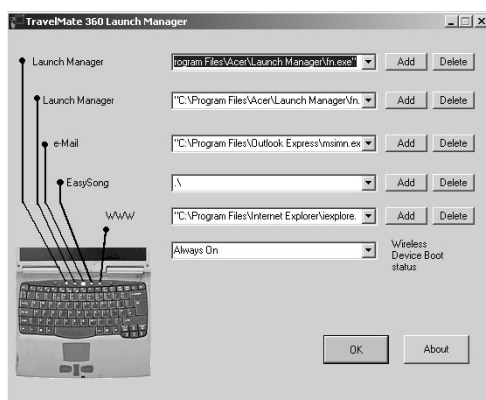


Gestor de Início e LAN 802.11b sem fios

Por predefinição, a LAN 802.11b sem fios está definida como “Always On” (sempre activa). É possível desligar manualmente a LAN 802.11b


sem fios, premindo o botão . Ao desligar manualmente a LAN 802.11b sem fios, não altera esta definição predefinida, que é reactivada quando reinicia o seu computador. É necessário utilizar o Launch Manager (gestor de início) para defini-la como “Always Off” (sempre inactiva), para que ao ligar o seu computador, a LAN 802.11b sem fios esteja desligada.

No Windows 2000, apenas o administrador pode alterar a definição no Launch Manager (gestor de início). Para todos os restantes utilizadores,

basta premir o botão  e, em seguida aguardar a apresentação da caixa de diálogo.

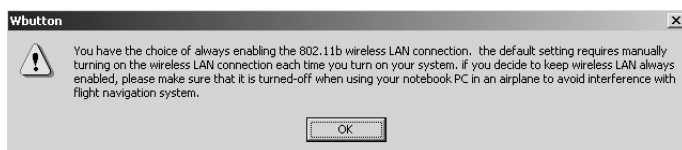

Leia esta nota e clique em **OK**.

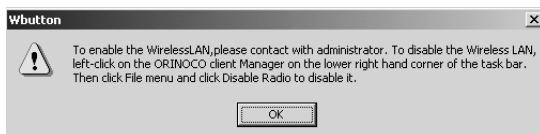


Leia as instruções sobre como desligar a LAN 802.11b sem fios e clique em **OK**.

Utilitário da BIOS

O Utilitário da BIOS é um programa de configuração de hardware integrado na BIOS do computador (Sistema Básico de Entrada/Saída).

O computador já está devidamente configurado e otimizado e, por isso, não é necessário executar este utilitário. Contudo, se surgirem problemas de configuração, possivelmente terá que executar o programa.

Para activar o Utilitário da BIOS, prima **F2** durante o POST (power-on self-test - auto teste de arranque) enquanto o logotipo TravelMate é apresentado. Consulte o manual on-line para obter mais informações.

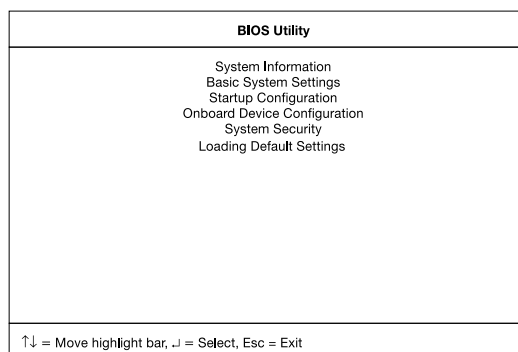

3 Resolução de problemas do computador

Este capítulo oferece instruções sobre como proceder perante a existência de problemas frequentes do sistema. Se surgir um problema, leia o tópico antes de chamar um técnico. Para solucionar problemas mais graves é necessário abrir o computador. Não tente abrir o computador sem a ajuda de um técnico. Contacte o revendedor ou um centro de assistência autorizado para que se proceda à reparação.

Perguntas frequentes

A lista que se segue refere-se a situações que podem ocorrer durante a utilização do computador. Para cada situação são fornecidas respostas e soluções fáceis.

Liguei o interruptor e abri o monitor, mas o computador não inicia nem efectua o arranque.

Verifique o indicador de corrente (consulte a secção “Indicadores” na página 11):

- Se não estiver aceso, o computador está sem corrente. Verifique o seguinte:
 - Se o computador estiver a funcionar a bateria, poderá haver descarga, o que provoca uma falha de energia no computador. Ligue um adaptador de corrente alterna para recarregar a bateria.
 - Certifique-se de que o adaptador de corrente alterna está devidamente ligado ao computador e à corrente eléctrica.
- Se estiver aceso, verifique o seguinte:
 - Se o indicador de Sleep (suspensão) estiver aceso, o computador encontra-se no modo Sleep (suspensão). Prima uma tecla qualquer ou toque no touchpad para retomar.
 - Inseriu uma disquete que não é de arranque (que não é do sistema) na unidade de disquetes? Remova-a ou substitua-a por uma disquete do sistema e prima **Ctrl-Alt-Del** para reiniciar o sistema.
- Os ficheiros do sistema operativo podem estar danificados ou em falta. Introduza a disquete de arranque criado ao configurar o Windows na unidade de disquetes e prima **Ctrl-Alt-Del** para reiniciar o sistema. Este procedimento efectua o diagnóstico de eventuais problemas no seu computador e procede às correcções necessárias.

Não aparece nada no ecrã.

O sistema de gestão de energia do computador apaga automaticamente o ecrã para poupar energia. Prima uma tecla qualquer para ligar novamente o ecrã.

Se ao premir uma tecla o ecrã não voltar ao normal, poderá dever-se a duas causas:

- O nível de luminosidade pode ser demasiado baixo. Prima **Fn→** (aumentar) e **Fn←** (diminuir) para regular o nível de luminosidade.
- O dispositivo de visualização poderá estar ajustado para um monitor externo. Prima a tecla de atalho de comutação de visualização **Fn-F5** para alternar a visualização para o computador.

A imagem não aparece na totalidade do ecrã.

Certifique-se de que a resolução está definida para 1024x768, resolução suportada pelo computador. Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho do Windows e seleccione Propriedades para abrir a caixa de diálogo **Propriedades do Monitor**. Em seguida, clique no separador Definições para verificar se a resolução está correctamente definida. As resoluções inferiores à especificada não aparecem na totalidade do ecrã do computador ou num monitor externo.

O dispositivo áudio do computador não funciona.

Verifique o seguinte:

- O volume pode estar desligado. Visualize o ícone controlo de volume (altifalante) na barra de tarefas do Windows. Se estiver seleccionado, clique no ícone e anule a selecção da opção Desligar Som.
- Os altifalantes podem estar desligados. Prima **Fn-F8** para ligar os altifalantes (esta tecla de atalho também desliga os altifalantes).
- O nível de volume pode estar demasiado baixo. Visualize o ícone controlo de volume na barra de tarefas do Windows. Pode igualmente utilizar os botões de controlo de volume para regular o volume. Consulte “Teclas de atalho” na página 15.
- Se estiverem ligados auscultadores ou altifalantes externos à tomada de saída no painel direito do computador, os altifalantes internos são automaticamente desligados.

Pretendo ejectar o tabuleiro da unidade óptica sem ligar a corrente. Não consigo ejectar o tabuleiro da unidade óptica.

Existe um botão de ejeção mecânico na unidade óptica. Basta introduzir a ponta de uma esferográfica ou um clip de papéis e empurrar para ejectar o tabuleiro.



O teclado não responde.

Tente ligar um teclado externo ao conector PS/2, na parte posterior do computador. Se funcionar, contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado, uma vez que o cabo do teclado interno poderá estar solto.

Prefiro utilizar um teclado externo e rato, mas ambos possuem conectores PS/2 e no computador existe apenas uma porta PS/2.

Para ligar dois dispositivos do tipo PS/2 ao computador, é necessário um conector opcional PS/2 em Y.

A porta de infravermelhos não funciona.

Verifique o seguinte:

- Certifique-se de que as portas de infravermelhos dos dois dispositivos estão uma em frente da outra (+/- 15 graus) separadas por uma distância máxima de 1 metro.
- Certifique-se de que não existem quaisquer obstáculos entre as duas portas de infravermelhos. Não deve existir qualquer obstáculo a bloquear as portas.
- Certifique-se de que está a executar o software adequado para ambos os dispositivos (para transferências de ficheiros) ou os controladores apropriados (para imprimir numa impressora a infravermelhos).
- Durante o POST, prima **F2** para obter acesso ao utilitário da BIOS e verificar se a porta de infravermelhos está activada.
- Verifique se ambos os dispositivos estão em conformidade com IrDA.

Pretendo configurar o local para utilizar o modem interno.

Para utilizar o software de comunicações correctamente (por exemplo, HyperTerminal), é necessário configurar o local:

- 1 Clique em **Iniciar, Configurações, Painel de Controlo**.
- 2 Clique duas vezes em **Modems**.
- 3 Clique em **Propriedades de Ligação** e inicie a configuração do local.

Consulte o manual do Windows.

Recebo uma mensagem de erro “Not Enough Space for Allocation” (Espaço insuficiente para atribuição) do programa SleepManager.

Esta mensagem de erro pode ser apresentada enquanto o Sleep Manager estiver a criar o ficheiro de Hibernação. Existem vários motivos para este erro:

- A capacidade do espaço livre no disco rígido é inferior à necessária.

Por exemplo, se a memória do sistema (incluindo memória de vídeo) for 64MB, o espaço livre em disco necessário será aproximadamente 64 MB. Se o espaço em disco livre e total for inferior, deve libertar espaço no disco rígido.

- O disco rígido possui espaço livre suficiente, mas este espaço livre existe na forma de pequenos fragmentos.

O espaço livre em disco de que o Sleep Manager necessita tem que ser contíguo. Para resolver este problema, utilize ferramentas tais como o Desfragmentador do Disco do Windows para compactar estes espaços livres no disco. Em seguida, volte a executar o Sleep Manager para criar o ficheiro.

- Os utilitários de compressão do disco estão a ser utilizados.

O Sleep Manager funciona com a maioria dos softwares de compressão. No entanto, o Sleep Manager só consegue criar o espaço numa unidade anfitrião. Uma unidade anfitrião armazena as informações do ficheiro original e não pode ser compactada. O espaço livre na unidade anfitrião é normalmente muito reduzido, por isso o software de compressão deve ser executado novamente para aumentar a dimensão da unidade anfitrião (não compactada) para o Sleep Manager.

Sugestões para a resolução de problemas

O computador portátil inclui uma concepção avançada, que fornece relatórios com mensagens de erro no ecrã para o ajudar a resolver problemas.

- Se o sistema apresentar uma mensagem de erro ou se ocorrer um sintoma de erro, consulte “Mensagens de erro” na página 64.

Mensagens de erro

Se receber uma mensagem de erro, tome nota da mensagem e actue por forma a corrigir o erro. A tabela que se segue apresenta uma listagem das mensagens de erro por ordem alfabética juntamente com as medidas a tomar.

Mensagens de Erro	Correcção de Erros
CMOS Battery Bad (Falha na Bateria CMOS)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
CMOS Checksum Error (Erro de Verificação CMOS)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
Disk Boot Failure (Falha no arranque a partir do disco)	Introduza uma disquete do sistema (de arranque) na unidade de disquetes (A:); em seguida, prima Enter para reiniciar.
Diskette Drive Controller Error or No Controller Present (Erro do controlador da unidade de disquetes ou Nenhum controlador presente)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
Diskette Drive Error (Erro na unidade de disquetes)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
Diskette Drive Type Mismatch (Não correspondência do tipo de unidade de disquetes)	Prima F2 (durante o POST (auto teste de arranque)) para accionar o utilitário da BIOS; em seguida, prima Esc para sair e configurar novamente o computador.
Equipment Configuration Error (Erro de configuração de equipamento)	Prima F2 (durante o POST (auto teste de arranque)) para accionar o utilitário da BIOS; em seguida, prima Esc para sair e configurar novamente o computador.
Hard Disk 0 Error (Erro no disco rígido 0)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.

Mensagens de Erro	Correcção de Erros
Hard Disk 0 Extended Type Error (Erro de tipo de expansão do disco rígido 0)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
I/O Parity Error (Erro de paridade de E/S)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
Introduza uma disquete do sistema e prima a tecla <enter> para reiniciar.	Introduza uma disquete do sistema (de arranque) na unidade de disquetes (A:); em seguida, prima Enter para reiniciar.
Keyboard Error or No Keyboard (Erro de teclado ou inexistência de teclado)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
Keyboard Interface Error (Erro de interface do teclado)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
Memory Size Mismatch (Não correspondência do tamanho da memória)	Prima F2 (durante o POST (auto teste de arranque)) para accionar o utilitário da BIOS; em seguida, prima Esc para sair e configurar novamente o computador.
Missing operating system (Sistema operativo em falta)	Prima F2 (durante o POST (auto teste de arranque)) para accionar o utilitário da BIOS; em seguida, prima Esc para sair e configurar novamente o computador.
Non-system disk or disk error (Disco que não é do sistema ou erro no disco). Substitua e prima qualquer tecla quando estiver pronto	Introduza uma disquete do sistema (de arranque) na unidade de disquetes (A:); em seguida, prima Enter para reiniciar.
Pointing Device Error (Erro do dispositivo apontador)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.

Mensagens de Erro	Correcção de Erros
Pointing Device Interface Error (Erro da interface do dispositivo apontador)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
Protected Mode Test Fail (Falha no teste de modo protegido)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
RAM BIOS Bad (Falha da BIOS de RAM)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
RAM Parity Error (Erro de paridade de RAM)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.
Real-Time Clock Error (Erro de relógio de tempo real)	Prima F2 (durante o POST (auto teste de arranque)) para accionar o utilitário da BIOS; em seguida, prima Esc para sair e configurar novamente o computador.
Video RAM BIOS Bad (Falha da BIOS de RAM de vídeo)	Contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado.

Se continuarem a registar-se problemas após ter seguido as indicações acima descritas para corrigir eventuais problemas no computador, contacte o seu revendedor ou um centro de assistência técnica autorizado. É possível resolver alguns problemas através do Utilitário da BIOS.

Pedido assistência

International Traveler's Warranty (ITW)

O seu computador está protegido pela International Traveler's Warranty (ITW) que proporciona toda a segurança e tranquilidade ao viajar. A nossa rede de centros de assistência técnica em todo o mundo existe para o ajudar a resolver problemas.

O computador vem acompanhado de um passaporte ITW. Esse passaporte contém todas as informações necessárias acerca do programa ITW. Neste guia prático encontrará uma lista com os centros de assistência técnica autorizados. Leia atentamente este passaporte.

Tenha sempre à mão o passaporte ITW, especialmente ao viajar, para que possa usufruir de todas as vantagens a partir dos nossos centros de assistência. Coloque a prova de compra do equipamento no bolso localizado na cobertura frontal do passaporte ITW.

Se o país de destino não contar com um centro de assistência técnica ITW autorizado pela Acer, poderá contactar qualquer uma das nossas agências em todo o mundo.

Existem três formas de aceder à Acer para obter assistência técnica e informações:

- Serviço de Internet mundial, visite <http://www.acersupport.com/>
- Apoio telefónico nos Estados Unidos e Canadá, através do número 1-800-816-2237
- Números de assistência técnica em vários países

Pode visualizar uma lista de números de assistência técnica, seguindo os passos que se seguem:

- 1 Clique em **Iniciar, Configurações, Painel de Controlo.**
- 2 Clique duas vezes em **Sistema.**
- 3 Clique no botão **Informações de Suporte.**

Antes de telefonar

Recolha as seguintes informações quando telefonar para o serviço on-line da Acer e tenha o computador a funcionar. Com o seu apoio, podemos reduzir a duração da chamada e ajudá-lo a resolver os problemas de uma forma eficaz.

Caso registe mensagens de erro ou de sinais sonoros apresentadas pelo computador, escreva-as no momento em que surgem no ecrã (ou o número e a sequência no caso dos sinais sonoros).

Se não registou o seu computador portátil, poderá ser-lhe solicitado que o faça no seu primeiro telefonema para a Acer.

São-lhe solicitadas as informações seguintes:

Nome: _____

Morada: _____

Número de telefone: _____

Tipo e modelo da máquina: _____

Número de série: _____

Data de compra: _____

Apêndice A

Especificações

Este apêndice apresenta as especificações gerais do computador.

Microprocessador

- Processador-M Mobile Intel® Pentium® III com 512 KB, cache de nível 2. Inclui a nova tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep™

Memória

- Memória principal expansível até 1024 MB ou 1 GB
- Tomada dupla 144-pinos soDIMM, SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) que suporta a velocidade do bus de 133 Mhz
- 512 KB Flash ROM BIOS

Armazenamento de dados

- Uma unidade externa EasyLink Combo (unidade de disquetes + unidade óptica)
- Disco rígido Enhanced-IDE de alta capacidade

Ecrã e vídeo

- Ecrã de cristais líquidos Thin-Film Transistor (TFT) de 13.3 polegadas, com 24-bit true-color a uma resolução de 1024x768 eXtended Graphics Array (XGA)
- 8 MB Video DRAM com DVMT (Dynamic Video Memory Technology™) até 32 MB
- Capacidades 3D
- Ecrã LCD e CRT em simultâneo
- Capacidade de visualização dupla

Áudio

- Som estéreo AC'97 PCI de 16-bits com sintetizador wavetable incorporado
- Altifalante integrado e microfone
- Compatível com o Sound Blaster Pro e com o Sistema de Som do Windows
- Portas áudio separadas para dispositivos de saída dos altifalantes, entrada de linha e microfone

Teclado e dispositivo indicador

- Teclado de tamanho normal
- Dispositivo apontador touchpad, centrado ergonomicamente com funções de deslocamento

Portas E/S

- Integrado:
 - Uma tomada CardBus do tipo II/I
 - Uma tomada de interface da Placa Inteligente
 - Uma porta de teclado/rato PS/2
 - Uma tomada de telefone RJ-11
 - Uma tomada RJ-45 LAN
 - Uma tomada de entrada CD (adaptador de Corrente Alternada)
 - Uma porta do monitor externo
 - Uma tomada entrada de microfone
 - Uma tomada de saída dos altifalantes/auscultadores
 - Uma porta de comunicações sem fios FIR (em conformidade com IrDA)
 - Duas portas USB
 - Um conector do replicador de portas EasyPort
 - Uma porta IEEE 1394

Peso e dimensões

- 1,8 kg para ecrã LCD de 13,3 polegadas
- 292 (W) x 234 (D) x 21 (H)mm

Temperatura

- Funcionamento: 10°C ~ 35°C
- Não-funcionamento: -20°C ~ 60°C

Humidade (não condensada)

- Funcionamento: 20% ~ 80% RH
- Não-funcionamento: 20% ~ 80% RH

Sistema

- Suporte ACPI
- Em conformidade com DMI 2.0
- Suporte LDCM

Bateria

- Bateria principal de Iões de Lítio 34 WH
- Tecnologia inteligente utilizada na administração de baterias
- Carregamento rápido de 1,5 horas/carregamento em utilização de 2,5 horas

Adaptador de corrente alterna (AC)

- 60-Watt
- Detecção automática 100~240Vac, 50~60Hz

Opções

- Módulo de actualização da memória 128-/256-MB
- Capacidade superior da unidade de disco rígido
- Um módulo EasyLink Combo
- Cabo duplo PS/2 em Y
- Adaptador de corrente alterna (AC) e bateria adicionais
- Kit de captura de vídeo USB
- Cabo de transferência de ficheiros
- Controlo remoto de infravermelhos (IR)
- Carregador de bateria externo
- Solução USB Bluetooth opcional
- LAN 802.11b sem fios

Apêndice B

Avisos

Este apêndice apresenta os avisos
gerais do computador.

Aviso FCC

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras do FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferência numa instalação residencial. Este dispositivo gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio, a qual pode causar interferência nociva a comunicações de rádio se o dispositivo não for instalado e utilizado, de acordo com as respectivas instruções.

No entanto, não existem garantias de que a interferência não irá ocorrer em determinadas instalações. Se se verificar que este dispositivo causa de facto interferência nociva à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o dispositivo, o utilizador deverá tentar corrigir a interferência através de uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou alterar a localização da antena de recepção
- Aumentar a distância entre o dispositivo e o receptor
- Ligar o dispositivo a uma tomada num circuito diferente do receptor
- Consultar o fornecedor ou um técnico especializado em rádio/televisão para obter ajuda

Aviso: Cabos Blindados

Todas as ligações a outros computadores devem ser efectuadas utilizando cabos blindados para manter a conformidade com as normas do FCC.

Aviso: Dispositivos Periféricos

Apenas periféricos (dispositivos de entrada/saída, terminais, impressoras, etc.) certificados e compatíveis com os limites da Classe B podem ser ligados a este equipamento. O funcionamento de periféricos não certificados terá provavelmente como resultado a interferência com a recepção de rádio e de televisão.

Atenção

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem resultar na anulação da autorização do utilizador, concedida pela Federal Communications Commission (FCC), para utilizar este computador.

Condições de utilização

Este componente é compatível com a Parte 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência nociva e (2) este dispositivo deve aceitar todas as

interferências recebidas, incluindo interferência que possa causar um funcionamento inadequado.

Aviso: Utilizadores canadianos

Este aparelho digital de Classe B respeita todos os requisitos das Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (regulamentações canadianas para os equipamentos causadores de interferência).

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Notas do modem

FCC

Este equipamento é compatível com a Parte 68 das Normas FCC. Na parte inferior do modem encontra-se uma etiqueta que inclui, entre outras informações, o Número de Registo FCC e o Ringer Equivalence Number (REN) deste equipamento. Caso solicitado, o utilizador deve fornecer as seguintes informações à companhia telefónica.

Se o equipamento telefónico causar danos à rede telefónica, a companhia telefónica poderá suspender o serviço temporariamente. Se possível, o utilizador será notificado com pré-aviso. No entanto, se um aviso prévio não se revelar praticável, será notificado logo que possível. Será ainda informado acerca do direito de apresentar uma reclamação junto do FCC.

A companhia telefónica pode efectuar alterações nas respectivas instalações, equipamento, funcionamento ou procedimentos susceptíveis de afectar o funcionamento correcto do equipamento. Se tal suceder, o utilizador receberá notificação prévia para ter uma oportunidade de manter o serviço telefónico sem interrupções.

Se este equipamento não funcionar correctamente, desligue o equipamento da linha telefónica para determinar se o mesmo está a ser a causa do problema. Se o problema residir no equipamento, deixe de o utilizar e contacte o revendedor ou fornecedor.

CTR 21

Este equipamento foi aprovado [Decisão do conselho 98/482/EC - "CTR 21"] para ligação Pan-Europeia de terminais únicos à Public Switched Telephone Network (PSTN). No entanto, devido a diferenças entre as PSTNs individuais fornecidas em vários países, a provação não confere, por si só, uma garantia incondicional de funcionamento com êxito em cada ponto terminal da PSTN. No caso de surgirem problemas, deve contactar em primeiro lugar o fornecedor de equipamento.

Instruções importantes sobre segurança

Leia estas instruções cuidadosamente. Guarde estas instruções para referência futura.

- 1** Siga todos os avisos e instruções assinaladas no produto.
- 2** Desligue este produto da tomada eléctrica antes de o limpar. Não utilize produtos líquidos ou aerossóis para limpeza. Utilize um pano húmido para limpeza.
- 3** Não utilize este produto perto de água.
- 4** Não coloque este produto num carrinho, suporte ou mesa pouco estável. O produto pode cair e sofrer danos graves.
- 5** As ranhuras e as aberturas na caixa e na parte posterior ou inferior são destinadas a ventilação; para assegurar um funcionamento fiável do produto e protegê-lo contra aquecimento excessivo, estas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas como sucede se colocar o produto em cima de uma cama, sofá ou tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deverá nunca ser colocado perto de ou sobre um aquecedor ou outra fonte de calor, nem numa instalação integrada sem ventilação adequada.
- 6** Este produto deve ser posto em funcionamento a partir do tipo de energia marcado na etiqueta. Se não estiver certo quanto ao tipo de energia disponível, consulte o revendedor ou a empresa que fornece a energia localmente.
- 7** Não coloque quaisquer objectos sobre o cabo de alimentação. Não coloque este produto de forma a que possa ser pisado.
- 8** Se utilizar uma extensão com este produto, certifique-se de que o índice total de amperes do equipamento ligado à extensão não excede o índice de amperes do cabo. Além disso, certifique-se de que o índice total de corrente de todos os equipamentos ligados à tomada de parede não excede o índice do seu fusível.

- 9** Nunca introduza objectos de qualquer tipo no interior do produto através das ranhuras da caixa, uma vez que podem tocar em pontos perigosos de alta tensão ou provocar curtos circuitos em componentes que poderão causar incêndio ou choque eléctrico. Nunca derrame qualquer tipo de líquido sobre o produto.
- 10** Não tente prestar assistência a este produto sozinho, visto que a abertura ou remoção das coberturas pode expô-lo a pontos de perigosa alta tensão ou outros riscos. Toda a manutenção deve ser realizada por pessoal de serviço qualificado.
- 11** Desligue este produto da tomada eléctrica e contacte o pessoal de serviço qualificado em qualquer das seguintes situações:
 - a** Quando o cabo de alimentação ou tomada estão danificados ou gastos;
 - b** Se derramou líquido para o interior do produto;
 - c** Se o produto esteve exposto à chuva ou a água;
 - d** Se o produto não funcionar normalmente e as instruções tiverem sido seguidas. Ajuste apenas os controlos abrangidos pelas instruções de funcionamento, visto que os ajustamentos incorrectos de outros controlos podem dar origem a danos e exigirão frequentemente assistência intensiva por parte de um técnico qualificado para repor o produto em condições normais.
 - e** Se o produto tiver caído ou a caixa tiver sido danificada
 - f** Se o produto demonstrar uma alteração visível de desempenho, o que indica uma necessidade de assistência.
- 12** Substitua a bateria pelo mesmo tipo de bateria recomendado para o produto. A utilização de outro tipo de bateria pode representar um risco de incêndio ou explosão. A substituição da bateria deve ser feita por um técnico de serviço qualificado.
- 13** Aviso! As baterias podem explodir se não forem manuseadas devidamente. Não as desmonte nem as deite fora no fogo. Mantenha-as longe das crianças e deite fora as baterias usadas logo que possível.
- 14** Utilize apenas o tipo de cabo de alimentação de corrente adequado (fornecido na caixa de acessórios) para esta unidade. Deverá ser de um tipo amovível: listado UL/certificado CSA, tipo SPT-2, amperagem 7A 125 V mínimo, aprovado VDE ou equivalente. O comprimento máximo é de 4,6 metros.

Declaração de conformidade com as normas de laser

A unidade CD-ROM ou DVD-ROM utilizada com este computador é um produto laser. A etiqueta de classificação da unidade de CD-ROM ou DVD-ROM (apresentada abaixo) está localizada na unidade.

PRODUTO LASER DE CLASSE 1

ATENÇÃO: RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL QUANDO ABERTO. EVITAR EXPOSIÇÃO AOS RAIOS.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVASEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTITIN LASERSÄTEILYLLE.

VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD ÄLÅ TUIJOTA SÄTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÄR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVASEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

Declaração sobre Bateria de Lítio

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

ATENÇÃO

Perigo de explosão caso a bateria seja substituída de forma incorrecta. Substitua

apenas pelo mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante. Deite fora as baterias gastas de acordo com as instruções do fabricante.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Declaração de Conformidade com Normas Ano 2000

O computador portátil TravelMate série 360 apresenta o logotipo “Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant”, que certifica que este modelo foi experimentado por NSTL usando o teste YMark2000 e cumpre as normas NSTL para o Ano 2000.



Para obter mais pormenores, consulte o Acer Year 2000 Resource Center (Centro de Recursos para o Ano 2000 da Acer) em (<http://global.acer.com/service/pcy2000.html>)

Aviso de protecção de direitos de autor Macrovision

Este produto inclui tecnologia de protecção de direitos de autor, protegida por registo de determinadas patentes dos EUA e outros direitos sobre propriedade intelectual da Macrovision Corporation e de outros proprietários de direitos. Esta tecnologia de protecção de direitos de autor não pode ser utilizada sem autorização da Macrovision Corporation e, salvo em caso de autorização da Macrovision Corporation, destina-se exclusivamente a utilização doméstica e a outras utilizações de visualização limitada. É estritamente proibida a engenharia inversa ou a desmontagem.

Concessão de Patente EUA números 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 e 4.907.093 com licença apenas para fins de visionamento limitados.

Índice

A

- acesso aos suportes
 - indicador ligado 11
- adaptador de corrente alterna
 - cuidados a ter v
- ajuda
 - manual on-line iv
 - Serviços On-line 67
- altifalantes
 - resolução de problemas 60
 - tecla de aceleração 17
- armazenamento 23
 - disco rígido 23
 - Unidade EasyLink™ Combo 23
- assistência
 - quando telefonar vi
- áudio 27
 - regular o volume 27
 - resolução de problemas 60
- aviso
 - em conformidade com o Ano 2000 82
 - Protecção de copyright DVD 83

B

- bateria
 - cuidados a ter vi
 - indicador de carga 11

C

- caps lock 13
- indicador ligado 12
- CD-ROM
 - ejecção 25
 - ejectar manualmente 61
 - resolução de problemas 61
- computador
 - características 3, 9
 - configurar um escritório em casa 32
 - cuidados a ter v
 - desempenho 9
 - desligar iv, 29
 - Indicador de comunicação sem fios

11

- indicador ligado 11
- indicadores 11
- levar para reuniões 30
- limpeza vi
- resolução de problemas 58
- segurança 34
- teclados 13
- transportar 29
- transportar para casa 30
- viagens locais 32
- viagens no estrangeiro 33
- contraste
 - teclas de aceleração 17
- cuidados
 - adaptador de corrente alterna v
 - bateria vi
 - computador v

D

- disco rígido 23
- DVD 25

E

- especificações 70
- Euro 17

F

- filmes DVD
 - de filmes DVD 25
- função de verificação de correio electrónico 20

G

- garantia
 - International Traveler's Warranty 67

I

- indicadores de estado 11
- infravermelhos 48
 - resolução de problemas 61
- ITW. Consulte a garantia

L

- LEDs 11
- ligações
 - rede 48
- limpeza
 - computador vi
- luminosidade
 - teclas de aceleração 17

luzes indicadoras 11

M

memória

- actualizar 51
- instalação 51– 52

mensagens

- erro 64

mensagens de erro 64

modem 47

modo Hibernação

- tecla de aceleração 16

modo Standby

- indicador de estado 11
- tecla de aceleração 16

N

Notebook Manager 53

- tecla de aceleração 16

num lock 13

- indicador ligado 12

O

opções

- actualização da memória 51

opções de conectividade

- dispositivos de expansão de porta 51

P

palavra-passe 41

- tipos 41

perguntas

- definição do local para utilizar o modem 62
- dispositivos múltiplos PS/2 61

Perguntas frequentes 59

Placa PC Card 49

- ejecção 50

- introdução 50

portas 47

POST (power-on self-test) 55

problemas

- arranque 59
- CD-ROM 61
- infravermelhos 61
- resolução de problemas 58
- Sleep Manager 62
- teclado 61
- visualização 59, 60

R

rede 48

resolução de problemas 58

- sugestões 63

S

safety

- lithium battery 81

scroll lock 13

segurança

- Aviso FCC 77
- bateria de lítio 81
- bloqueio de teclas 34
- CD-ROM 81
- instruções gerais 79
- Notas do Modem 78
- palavras-passe 41
- placa inteligente 34

Serviços On-line 67

Sleep Manager

- resolução de problemas 62

SmartCard 34

- Opções do PlatinumSecure 38

- PlatinumKey 35

- PlatinumPAS 35

- PlatinumSecure 35

suporte

- informação 67

T

teclado 13

- resolução de problemas 61
- teclado numérico incorporado 14
- teclas de aceleração 15
- teclas de bloqueio 13
- Teclas do Windows 15

teclado numérico

- incorporado 14

- num lock 14

teclas de aceleração 15

Teclas do Windows 15

touchpad 21

- tecla de aceleração 17

- utilizar 21– 22

U

Unidade EasyLink™ Combo 23

universal serial bus (USB) 49

Utilitário BIOS 55

V

viajar

viagens locais 32

voos internacionais 33

vista

direita 6

esquerda 5

frontal 5

traseira 6

vista frontal 3

visualização

resolução de problemas 59, 60

teclas de aceleração 16

volume

regulação 27