

TravelMate 200

Användarhandbok



Copyright © 2000. Acer Incorporated
Med ensamrätt.

TravelMate 200 - Användarhandbok
Originalutgåva: Juni 2000

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och -publikationer. Det här företaget utfäster inga garantier, uttryckta eller implicita, med hänseende till innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften.

Notera modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen.

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

TravelMate 200 Notebook-dator

Modellnummer: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Inköpsställe: _____

Acer och Acer-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

Välkommen!

Tack för att du valde TravelMate som ditt val av bärbar dator. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med ditt val.

Dina handböcker

Till din hjälp i användningen av TravelMate har vi skapat några handböcker



Till en början finns postern **Bara för nybörjare** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.



Den här **Användarhandboken** introducerar dig till de många sätt som datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv på. Den här guiden innehåller enkel och kortfattad information om datorn, så du bör läsa den noggrant.

Om du vill skriva ut en kopia av den här handboken så finns den även tillgänglig i PDF-format (Portable Document Format). Gör så här:

1. Välj **Start, Program, TravelMate**.
2. Dubbelklicka på **TravelMate - Användarhandbok**.

Obs! Du måste ha Adobe Acrobat Reader installerat om du ska visa filen. Om Adobe Acrobat Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på TravelMate - Användarhandbok. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Acrobat Reader finns på menyn **Hjälp**.



En bekväm **Snabbreferens** är användbar om du vill få en snabb översikt över användbara kortkommandon.



Direkthjälpen är din högra hand när du arbetar med datorn. Den är enkel att använda och innehåller utförlig information om datorn.

Så här startar du direkthjälpen:

1. Välj **Start, Programs, TravelMate**.
2. Dubbelklicka på **TravelMate - Direkthandbok**.



Till sist kan kartongen innehålla ett **Läs detta först**-ark som innehåller viktig information och uppdateringar. Därför bör du ta dig tid att läsa det.

Mer information om våra produkter, tjänster och supportinformation finns på vår webbplats (www.acer.com).

Anvisningar för skötsel och användning av datorn

Slå på och stänga av datorn

Om du vill slå på datorn skjuter du helt enkelt strömbrytaren på datorns vänstra sida åt sidan och släpper den sedan.

När du vill stänga av datorn gör du på något av följande sätt:

- Använd kommandot **Avsluta** i Windows.

Välj **Start, Avsluta** på skrivbordet i Windows, markera Stänga av datorn och klicka sedan på **OK**.

- Använd strömbrytaren



Obs! Med strömbrytaren kan du även utföra strömsparfunktioner. Läs avsnittet "Grundläggande strömsparfunktioner" på sidan 25.

- Använd de anpassade strömsparfunktionerna

Du kan också stänga av datorn genom att stänga bildskärmslocket eller genom att trycka på snabbtangenter för viloläge (**Fn-F4**). Läs avsnittet "Grundläggande strömsparfunktioner" på sidan 25.



Obs! Om det inte går att stänga av datorn på vanligt sätt kan du stänga av den genom att hålla ned strömbrytaren mer än fyra

[sekunder](#). Om du stängt av datorn och vill slå på den igen väntar du minst två sekunder innan du slår på den.

Datorns skötsel

Om du sköter om datorn kommer den att fungera problemfritt länge.

- Utsätt inte datorn för direkt solljus. Placera den inte närheten av värmekällor, till exempel element.
- Utsätt inte datorn för temperaturer under 0°C (32°F) eller över 50°C (122°F).
- Utsätt inte datorn för magnetfält.
- Utsätt inte datorn för regn eller fukt.
- Spill inte vatten eller annan vätska på datorn.
- Utsätt inte datorn för kraftiga stötar eller vibrationer.
- Utsätt inte datorn för damm och smuts.
- Placera aldrig föremål på datorn. I annat fall kan den skadas.
- Slå inte igen locket, utan stäng det försiktigt.
- Placera aldrig datorn på ojämnt underlag.

Skötsel av nätadaptern

Nedan följer några tips att tänka på för nätadaptern:

- Anslut inte adaptorn till någon annan apparat.
- Trampa inte på nätsladden och placera aldrig tunga föremål på den. Placera alltid nätsladden och andra kablar där de inte är i vägen.
- När du drar ut nätsladden ska du alltid dra i kontakten, inte i sladden.
- Den totala strömförbrukningen för utrustningen får inte överstiga den högsta tillåtna strömmen för eventuella förlängningskablar. Dessutom får inte den totala strömförbrukningen hos utrustning som du ansluter till ett eluttag överstiga den strömförbrukning som eluttaget säkrats till.

Skötsel av batteriet

Nedan följer några tips att tänka på för batteriet:

- Använd bara ett batteri av samma typ om du byter ut det. Stäng alltid av strömmen innan du tar bort eller byter ut batteriet.

vi

- Försök aldrig öppna eller på annat sätt göra åverkan på batteriet. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn.
- Gör dig alltid av med batteriet enligt gällande lokala föreskrifter. Om det går bör du återvinna det.

Rengöring och service

Gör på följande sätt när du rengör datorn:

1. Stäng av datorn och ta ut batteriet.
2. Koppla bort nätadaptern.
3. Använd en lätt fuktad och mjuk trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosol-medel.

Om något av följande inträffar:

- Om du har tappat datorn eller skadat höljet.
- Om du spillt vätska i produkten.
- Om datorn inte fungerar som vanligt.

Se "Felsöka datorn" på sidan 47.



Välkommen!	iii
Dina handböcker	iii
Anvisningar för skötsel och användning av datorn	iv
1 Komma igång med din TravelMate	1
En snabbtitt på TravelMate	3
Framsida	3
Vänstersida	4
Höger sida	5
Baksida	6
Undersidan	7
Funktioner	9
Indikatorer	11
Använda tangentbordet	12
Specialtangenter	12
Pekplatta	19
Grunder i användning av pekplattan	19
Lagring	21
Hårddisk	21
AcerMedia-enhet	21
Använda programvara	22
Ljud	24
Justera volymen	24
Grundläggande strömsparfunktioner	25
Resa med datorn	26
Koppla bort utrustningen	26
Flytta datorn	26
Ta med datorn hem	27
Resa med datorn	28
Resa utomlands med datorn	29
Säkra datorn	31
Använda ett datorlås	31
Använda lösenord	31
2 Anpassa datorn	35
Expandera med tillval	37
AcerMedia Bay-moduler	37
Anslutningsalternativ	37
Uppgraderingsalternativ	40
Använda systemfunktioner	43
Sleep Manager	43
Notebook Manager	43

Innehåll

Launch Manager	44
BIOS-verktyget	45
3 Felsöka datorn	47
Svar på vanliga frågor	49
Felsökningstips	53
Använda PC-Doctor	53
Felmeddelanden	54
Beställa service	57
Internationell resegaranti (ITW)	57
Innan du ringer	57
Bilaga A Specifikationer	59
Bilaga B Deklarationer	65

1 Komma igång med din TravelMate




TravelMate-datorn kombinerar höga prestanda, mångsidighet, strömsparfunktioner och multimediafunktioner med en unik stil och ergonomisk design. Med din nya partner kan du arbeta med oöverträffad produktivitet och tillförlitlighet.

► En snabbtitt på TravelMate

När du installerat datorn enligt beskrivningarna i postern **Bara för nybörjare** vill vi ta dig med på en guidad tur i din nya TravelMate-dator.

Framsida

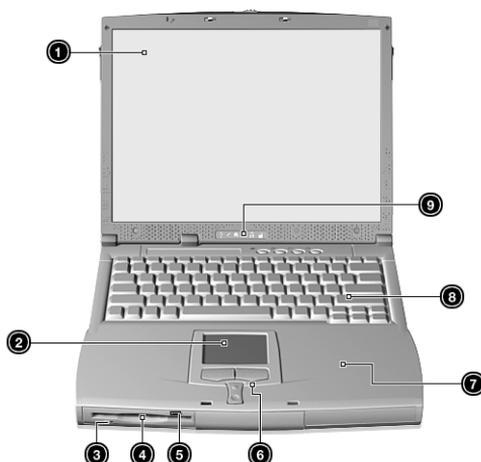

#	Objekt	Beskrivning
1	Bildskärm	Kallas även LCD (Liquid Crystal Display), här visas skärmbilden
2	Pekplatta	Beröringskänslig pekenhet som fungerar på samma sätt som en datormus
3	Indikator för diskettaktivitet	Lysdiod (LED) som lyser när diskettenheten är aktiv.
4	Diskettenhet	Intern diskettenhet, accepterar 3,5-tums disketter
5	Diskettenhetens utmatningsknapp	Tryck på den här knappen om du vill mata ut disketten

#	Objekt	Beskrivning
6	Klickknappar (vänster, mitten och höger)	Den vänstra och högra knappen har samma funktion som motsvarande knapp på en mus. Med mittknappen kan du rulla uppåt och nedåt
7	Handlovsstöd	Bekvämt stöd för händerna när du använder datorn
8	Tangentbord	Med tangentbordet matar du in data
9	Statusindikatorer	Lysdioder (LED) som tänds och släcks beroende på datorns status och dess funktioner och komponenter


Vänstersida



#	Objekt	Beskrivning
1	Säkerhetslås	Här kan du ansluta ett Kensington-kompatibelt lås för datorer.
2	PC-kortfack 	Här kan du sätta ett "Type III"- eller två "Type II"-PC-kort.
3	Utmatningsknappar	Mata ut PC-kort från kortplatserna.
4	Strömbrytare	Slå på strömmen till datorn.

#	Objekt	Beskrivning
5	Ljudingång 	Accepterar ljudingångsenheter (t.ex. CD-spelare, walkman).
6	Utgång för högtalare/hörlurar 	Ansluts till ljud ut-enheter (t.ex. högtalare, hörlurar).
7	Mikrofoningång 	Accepterar en mono-/stereokondensatormikrofon.
8	Volymkontroll	Styr högtalarnas volym.
9	Fack för videoinhämtning skitet	Accepterar tillvalet för videoinhämtning på datorns vänstra sida.


Höger sida

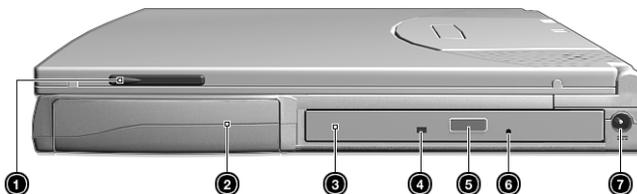

#	Objekt	Beskrivning
1	Fack för videoinhämtning skitet	Accepterar tillvalet för videoinhämtning på datorns högra sida.
2	Batterifack	Här monteras batteriet.
3	AcerMedia-enhet	Här monteras mediaenhetsmoduler.

#	Objekt	Beskrivning
4	Lysdiodindikator	Lyser när AcerMedia-enheten är aktiv.
5	Utmatningsknapp	Mata ut cd-skivan från enheten.
6	Nödutmatningsfack	Mata ut cd-skivor när datorn är avstängd. Mer detaljer finns på sidan 50.
7	Strömuttag 	Ansluts till en nätadapter.


Baksida

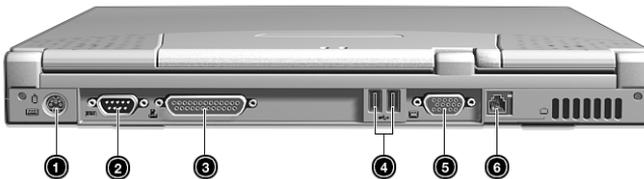

#	Objekt	Beskrivning
1	PS/2-anslutning 	Ansluts till en PS/2-kompatibel enhet (t.ex. PS/2-tangentbord/mus/knappsats).
2	Serieport 	Ansluts till en seriell enhet (t.ex. en seriell mus).
3	Parallellport 	Ansluts till en parallell enhet (t.ex. en parallell skrivare).
4	USB-portar (två) 	Ansluts till en USB-enhet (t.ex. USB-mus, USB-kamera).

#	Objekt	Beskrivning
5	Extern bildskärmsport 	Ansluts till en bildskärm (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor) och kan visa högst 64 K färger vid 1280x1024 bildpunkter.
6	Modemkontakt 	Ansluts till en telefonlinje.

Undersidan

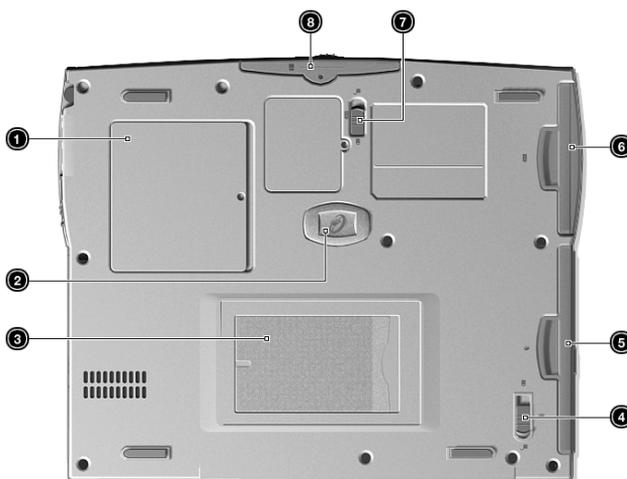

#	Objekt	Beskrivning
1	Minnesfack	Här monteras datorns huvudminne.
2	Hårddiskens stötskydd	Skyddar hårddisken mot stötar.
3	Fack för personlig identifiering	Här kan du placera ett visitkort eller liknande för att särskilja datorn från andra.

#	Objekt	Beskrivning
4	Frigöringsspak för AcerMedia-facket	Genom att dra i den här spaken frigör du den monterade AcerMedia-enheten.
5	AcerMedia-fack	Här monteras en AcerMedia-enhetsmodul.
6	Batterifack	Här monteras batteriet.
7	Frigöringsspak för batteriet	Dra i den här spaken om du vill ta ut batteriet.
8	Hårddiskfack	Här monteras datorns hårddisk (säkrad med en skruv).

Funktioner

Nedan sammanfattas datorns många funktioner:

Prestanda

- Intel® Mobile Pentium® Celeron®-processor med 128 KB cache
- 64-bitars minnesbuss
- AcerMedia-fack (borttagbar CD- eller DVD-enhet)
- Inbyggd diskettenhet
- Högkapacitets EIDE-hårddisk
- NiMH-batteri
- Strömsparfunktioner med ACPI (Advanced Configuration Power Interface)

Bildskärm

- 12,1-tums HPA-skärm med 32-bitars färg vid 800x600 bildpunkter, SVGA, 12,1-tum eller 14,1-tum TFT-skärm med 32-bitars färg vid 800x600 bildpunkter eller 1024x768 XGA-upplösning
- ATI Mobility-M VGA med 4 MB VRAM
- 3D-funktioner
- Funktioner för samtidig användning av den inbyggda LCD-skärmen och en extern bildskärm
- Stöder andra bildskärmsenheter, t.ex. LCD-projektionspaneler för presentationer inför stora publik
- Automatisk LCD-nedtoningsfunktion som automatiskt fastställer de bästa inställningarna för bildskärmen och som sparar ström
- Funktioner för två bildskärmar

Multimedia

- 16-bitar HiFi-PCI-stereoljud med 3D-ljud och programvarusynthesizer Wavetable
- Två inbyggda högtalare och mikrofon
- Höghastighets CD- eller DVD-enhet (AcerMedia-fack)
- USB-videoinhämtningskit (tillval)

Anslutningar

- Höghastighets fax-/datamodemanslutning
- USB-portar

Design och ergonomi med människan i centrum

- Allt i ett-design (CD- eller DVD, diskettenhet, hårddisk)
- Smidig, mjuk och smakfull design
- Tangentbord i normal storlek
- Ergonomiskt centrerad pekplatta

Utbyggnad

- Ett fack för ett "Type III"- eller två "Type II"-PCkort (tidigare kallat PCMCIA) med stöd för ZV-port (Zoomed Video)
- Uppgraderingsbart minne

▶ Indikatorer

Datorn har sex lättavlästa statusikoner nedanför bildskärmen.



Statusikonerna för ström och viloläge syns även när locket är stängt. Det betyder att du alltid kan se datorns status även när locket är stängt.

Ikon	Funktion	Beskrivning
	Ström-	Lyser när datorn är påslagen.
	Sleep	Lyser när datorn är i Sleep mode.
	Mediaaktivitet	Lyser när diskettenheten, hårddisken eller AcerMedia-enheten är aktiv.
	Batteriladdning	Lyser när batteriet laddas.
	Caps Lock	Lyser när skiftlåset (CapsLock) aktiveras.
	Num Lock	Lyser när det numeriska låset (Num Lock) aktiveras.


► Använda tangentbordet

Tangentbordet har normalstora tangenter och en inbyggd knappsats, separata markörtangenter, två Windows-tangenter samt tolv funktionstangenter.

Specialtangenter

Låstangenter

Tangentbordet har tre låstangenter som du kan växla mellan av och på.

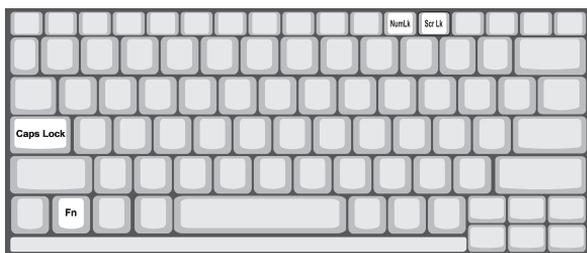

Låstangent	Beskrivning
Caps Lock	När skiftlåset (Caps Lock) är aktiverat skrivs alla bokstäver med versaler.
Numeriskt lås (Fn-F11)	När det numeriska låset är aktiverat är den inbyggda numeriska knappsatsen i numeriskt läge. Tangenterna fungerar som en kalkylator (komplett med de aritmetiska operatorerna +, -, * och /). Använd det här läget när du behöver mata in en stor mängd numeriska data. Ett alternativ kan vara att ansluta en extern knappsats.
Scroll Lock (Fn-F12)	När den här funktionen är aktiverad flyttas skärmbilden en rad uppåt eller nedåt när du trycker på upp- eller nedpilen. Den här funktionen fungerar inte med alla program.

Inbyggt numeriskt knappsats

Den numeriska knappsatsen fungerar ungefär som den numeriska knappsatsen på ett vanligt tangentbord. Du kan identifiera tangenterna på att de har små tecken längst upp till höger. Markörtangenternas symboler är inte tryckta på tangenterna eftersom det i så fall skulle ha blivit väldigt svårt att tyda dem.



Önskad åtkomst	Numeriskt lås aktiverat	Numeriskt lås inaktiverat
Sifvertangenter på den inbyggda knappsatsen	Skriv siffror på vanligt sätt.	
Markörtangenter på den inbyggda knappsatsen	Håll ned skifftangenten när du trycker på markörtangenterna.	Håll ned tangenten Fn när du trycker på markörtangenterna.
Huvudtangenterna	Håll ned tangenten Fn när du skriver bokstäver på den inbyggda knappsatsen.	Skriv bokstäverna på vanligt sätt.



Obs! Om ett externt tangentbord eller en extern knappsats är ansluten till datorn växlar den numeriska låsfunktionen automatiskt från det interna tangentbordet till det externa tangentbordet eller den externa knappsatsen.

Windows-tangenter

På tangentbordet finns två tangenter som du kan använda för att utföra Windows-specifika funktioner.




Tangent	Beskrivning
Windows-tangenten 	Start-knappen. Kombinationer med den här tangenten utför genvägsfunktioner. Nedan följer några exempel: ⌨ + tabbtangenten (aktivera nästa knapp på aktivitetsfältet) ⌨ + E (utforska Den här datorn) ⌨ + F (sök dokument) ⌨ + M (minimera allt) Skift + ⌨ + M (ångra minimera allt) ⌨ + R (visa dialogrutan Kör)
Programtangent 	Visa en snabbmeny (samma som att högerklicka).

Snabbtangenter

Med snabbtangenter kan du snabbt och enkelt få åtkomst till de flesta av datorns kontroller, t.ex. bildskärmens ljusstyrka, volym och BIOS-verktyget.

Du aktiverar en snabbtangens genom att hålla ned **Fn** innan du trycker på den andra tangenten i snabbtangenskombinationen.

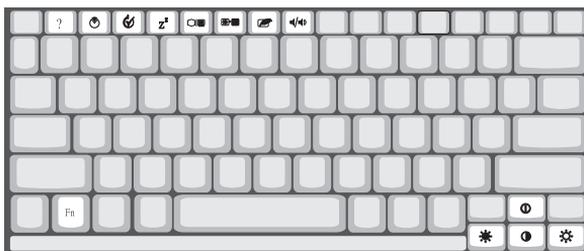

Snabbtangens	Ikön	Funktion	Beskrivning
Fn-F1	?	Hjälp för snabbtangenter	Visa hjälp för snabbtangenter
Fn-F2		Installation	Visa datorns konfigurationsverktyg.
Fn-F3		Växla mellan olika strömsparscheman	Växla mellan de strömsparscheman som används av datorn (funktionen är bara tillgänglig om den kan hanteras av operativsystemet). Läs avsnittet "Grundläggande strömsparfunktioner" på sidan 25.
Fn-F4	Z	Sleep	Placera datorn i Sleep mode. Läs avsnittet "Grundläggande strömsparfunktioner" på sidan 25.
Fn-F5		Växla bildskärm	Växla mellan att visa bilden på bildskärmen, den externa bildskärmen (om den är ansluten) och båda bildskärmarna samtidigt.

Snabbtang ent	Ikon	Funktion	Beskrivning
Fn-F6		Skärmsläckare	Stänger av bildskärmens bakgrundsbelysning för att spara ström. Återgå genom att trycka på en valfri tangent.
Fn-F7		Aktivera pekplatta	Aktivera/inaktivera den interna pekplattan.
Fn-F8		Aktivera högtalare	Aktivera/inaktivera högtalarna.
Fn-↑		Öka kontrasten	Öka bildskärmens kontrast. (Bara tillgängligt på modeller med HPA-bildskärm.)
Fn-↓		Minska kontrasten	Minska bildskärmens kontrast. (Bara tillgängligt på modeller med HPA-bildskärm.)
Fn-→		Öka ljusstyrkan	Öka bildskärmens ljusstyrka.
Fn-←		Minska ljusstyrka	Minska bildskärmens ljusstyrka.
Alt Gr-Euro		Euro	Skriv Euro-symbolen.

Euro-symbolen

Om tangentbordslayouten är inställd på "United States-International" eller "United Kingdom" eller om du har ett tangentbord med en europeisk layout, kan du skriva Euro-symbolen på tangentbordet.



Kommentar för användare med amerikanskt tangentbord:

Tangentbordslayouten ställs in när du installerar Windows. Om du ska kunna skriva Euro-symbolen måste du ha valt tangentbordslayouten "United States-International".

Så här kontrollerar du vilken tangentbordstyp du har:

1. Klicka på **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
2. Dubbelklicka på **Tangentbord**.
3. Klicka på fliken **Språk**.
4. Kontrollera att den tangentbordslayout som används för "En English (United States)" är inställd på "United States-International".

I annat fall väljer du **Egenskaper, United States-International** och klickar slutligen på **OK**.

5. Klicka på **OK**.

Så här skriver du Euro-symbolen:

1. Leta upp Euro-symbolen på tangentbordet.
2. Öppna en textredigerare eller ordbehandlare.
3. Håll ned **Alt Gr** och tryck på Euro-symbolen.



Vissa teckensnitt och programvaror kan inte hantera Euro-symbolen.
Mer information finns på <http://www.microsoft.com/typography/faq/faq12.htm>.

Starttangenter

Längst upp på tangentbordet finns fyra knappar. De kallas startknappar. De har beteckningen tangent 1, tangent 2, tangent 3 och tangent 4. Som standard används tangent 1 till att starta webbläsaren och tangent 2 till att starta e-postprogrammet. Med tangent 3 och 4 startas Launch Manager.

Alla fyra starttangenter kan ställas in av användaren. Om du vill ställa in starttangenterna startar du Acer Launch Manager.



▶ Pekplatta

Den inbyggda pekplattan är en PS/2-kompatibel pekenhet som känner av rörelser på ytan. Det betyder att pekaren svarar på fingrets rörelse när du rör vid pekplattan. Handlovsstödetets centrala placering ger optimal komfort och stöd.



Obs! Om du använder en extern USB-mus eller en seriell mus kan du inaktivera pekplattan genom att trycka på **Fn-F7**. Om du använder en extern PS/2-mus inaktiveras pekplattan automatiskt.



Grunder i användning av pekplattan

Nedan beskrivs hur du använder pekplattan:



- Flytta fingret över pekplattan om du vill flytta pekaren.
- Tryck på vänster- (1) och högerknappen (3) vid sidan av pekplattan om du vill markera objekt eller utföra funktioner. De två knapparna fungerar som vänster- och högerknapparna på en mus. Du kan uppnå liknande resultat genom att trycka med fingret på pekplattan.
- Med mittknappen (2) (övre och nedre) kan du rulla uppåt och nedåt i sidor. Den här knappen ger samma effekt som om du klickar på den högra rullningslisten i Windows-program.

Funktion	Vänster knapp	Höger knapp	Mittknapp par	Trycka på
Utför	Klicka snabbt två gånger			Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp)
Markera	Klicka en gång			Tryck en gång
Dra	Klicka och håll ned, dra sedan pekaren genom att flytta fingret på pekplattan			Tryck två gånger (med samma hastighet som du dubbelklickar med en musknapp) och håll sedan ned fingret på pekplattan efter det andra trycket och dra pekaren
Visa snabbmeny		Klicka en gång		
Bläddra			Klicka och håll ned upp- / nedknappen	



Obs! Rör bara pekplattan med rena och torra fingrar. Smutsa inte ned eller blöt ned pekplattan. Pekplattan är känslig för fingerrörelser. Det betyder att lättare beröring ger bättre respons. Pekplattan svarar inte bättre för att du trycker hårdare på den.

Lagring

Du kan lagra data på följande medier:

- Högkapacitets EIDE-hårddisk
- AcerMedia-enhetsfack
- Diskettenhet

Hårddisk

Högkapacitetshårddisken är svaret på dina lagringsbehov.


AcerMedia-enhet

AcerMedia-enhetsfacket kan hantera flera typer av enheter. Du kan bl.a. använda följande moduler:

- CD-enhet
- DVD-enhet (tillval)

Mata ut CD- eller DVD-facket

Om du vill mata ut CD- eller DVD-facket när datorn är påslagen trycker du på enhetens utmatningsknapp.

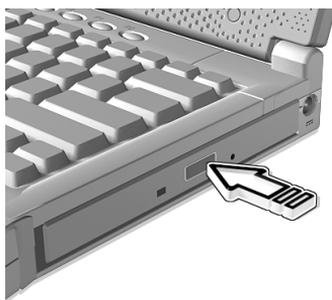

När strömmen är avslagen kan du mata ut enhetens fack genom att använda nödutmatningshålet. Läs avsnittet sidan 50.

Använda programvara

Spela upp DVD-filmer

Om DVD-enheten är installerad i AcerMedia-enhetsfacket kan du spela upp DVD-filmer på datorn.

1. Mata ut DVD-facket och sätt in skivan DVDEExpress och stäng sedan DVD-facket.

Installationsprogrammet startas. Om installationsprogrammet inte startas automatiskt väljer du **Start, Kör**, skriver sedan D:\SETUP.EXE och trycker på **Enter**.

2. Slutför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen.



Viktigt! Om du startar DVD-spelaren för första gången får du ange en regionskod. DVD-skivor är indelade i sex regioner. [När DVD-enheten har ställts in på en regionskod kommer den bara att spela DVD-skivor för den regionen. Du kan ändra regionskod högst fem gånger \(inklusive den första gången\). Därefter förblir den sista regionskoden fast. Du kan inte nollställa antalet ändringar genom att återställa hårddisken.](#) Mer information om DVD-regioner finns i tabellen längre fram i det här avsnittet.

1. Ta ut skivan DVDEExpress från DVD-facket och sätt in en DVD-film med önskad region i DVD-enheten.
2. Välj Start, Program, Mediamatics DVDEExpress.
3. Klicka på **Mediamatics DVD Player**.


Regionskod	Land eller region
1	USA, Kanada
2	Europa, Mellanöstern, Sydafrika, Japan
3	Sydostasien, Taiwan, Korea (Syd)
4	Latinamerika, Australien, Nya Zeeland
5	Tidigare Sovjetunionen, delar av Afrika, Indien
6	Folkrepubliken Kina



Obs! Om du vill ändra regionskoden sätter du in en DVD-film för en annan region i DVD-enheten. Direkthjälpen innehåller mer information.

Ljud

Datorn levereras med 16-bitars HiFi PCI-stereoljud. Den inbyggda känsliga mikrofonen och de två högtalarna är enkla att använda.

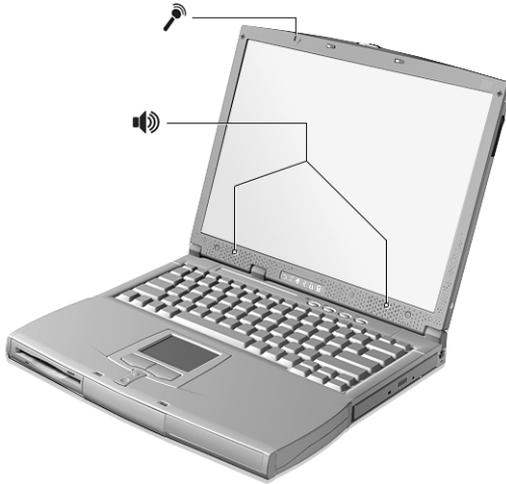

På datorn vänstra sida finns ljudportarna. Mer information om externa ljudenheter finns i "Vänstersida" på sidan 4.

Justera volymen

Med vridreglaget på den vänstra sidan är det enkelt att justera datorns volym. Vrid ratten åt vänster om du vill höja volymen och åt höger om du vill minska den.



▶ Grundläggande strömsparfunktioner

Datorn har inbyggda funktioner för strömhantering som övervakar systemaktiviteten. Med systemaktivitet menas all aktivitet som rör en eller flera av följande enheter: tangentbord, mus, diskettenhet, hårddisk, tillbehör som är anslutna till de seriella och parallella portarna samt bildskärmsminnet. Om ingen aktivitet kan kännas av under en viss tidsperiod (kallas tidsgränsen för inaktivitet), avbryter datorn vissa av eller alla de här systemaktiviteterna för att spara energi.

Datorn använder ett strömsparschema som stöder ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) som är den mest effektiva blandningen av ekonomi och prestanda. Windows hanterar alla strömsparsysslor för datorn.

Mer information finns i direkthjälpen.

▶ Resa med datorn

I det här avsnittet får du tips på saker du bör tänka på när du reser eller flyttar datorn.

Koppla bort utrustningen

Så här kopplar du bort externa tillbehör:

1. Spara det pågående arbetet.
2. Ta bort eventuella disketter eller skivor från enheterna.
3. Stäng av operativsystemet.
4. Stäng av datorn.
5. Stäng bildskärmslocket.
6. Koppla bort sladden från nätadaptern.
7. Koppla bort tangentbordet, pekenheten, skrivaren, den externa bildskärmen och andra externa enheter.
8. Om du låst fast datorn med ett Kensington-lås, kopplar du bort det också.

Flytta datorn

"om du flyttar datorn korta avstånd, t.ex. mellan olika rum"

Förbereda datorn

Innan du flyttar datorn stänger och låser du bildskärmslocket så att datorn placeras i Sleep mode. Nu kan du säkert flytta datorn var som helst inom byggnaden. Om du vill få datorn ut ur Sleep mode öppnar du bildskärmslocket.

Om du ska flytta datorn till en kunds kontor eller till en annan byggnad kan du välja att stänga av datorn:

1. Välj **Start, Avsluta**.
2. Välj Stänga av datorn och klicka sedan på **OK**.

- eller -

du kan placera datorn i Sleep mode genom att trycka på **Fn-F4**. Stäng och lås sedan bildskärmslocket.

När du vill använda datorn igen låser du upp och öppnar bildskärmslocket och trycker sedan på en valfri tangent. Om strömindikeringslampan inte lyser har datorn placerats i Viloläge och därför stängts av. Du slår på datorn igen genom att trycka på strömbrytaren. Lägg märke till att datorn kan placeras i Viloläge efter en viss tid i Sleep mode. Om du vill få datorn ut ur Viloläge slår du på strömmen.

Vad du bör ta med dig till korta möten

Med ett fulladdat batteri kan datorn i de flesta fall användas i cirka tre timmar. Om mötet är kortare än så behöver du troligen inte ta med något annat än datorn.

Vad du bör ta med dig till långa möten

Om mötet varar längre än tre timmar eller om batteriet inte är fulladdat kan du ta med nätadaptern så att du kan koppla in datorn till eluttaget under mötet.

Om det inte finns några eluttag i rummet minskar du strömförbrukningen genom att placera datorn i Sleep mode. Tryck på **Fn-F4** eller stäng bildskärmslocket när du inte använder datorn aktivt. Tryck sedan på en tangent eller öppna bildskärmslocket när du vill fortsätta arbeta.

Ta med datorn hem

"när du rör dig mellan kontoret och hemmet och vice versa"

Förbereda datorn

När du kopplat bort datorn från alla tillbehör gör du på följande sätt:

- Kontrollera att du tagit bort eventuella disketter eller skivor från enheterna I annat fall kan enheternas läs- och skrivhuvuden skadas.
- Packa datorn i en skyddande väska som förhindrar att den glider omkring och som dämpar stöten om du skulle råka tappa den.



.....
Varning! Packa inte föremål bredvid eller ovanpå datorn. Tryck på bildskärmslocket kan skada bildskärmen

Vad du bör ta med dig

Om du inte redan har vissa föremål hemma bör du ta med dig följande:

- Nätadapter och nätsladd
- Den utskrivna användarhandboken
- AcerMedia-enhetsmoduler

Att tänka på speciellt

Skydda datorn genom att följa följande riktlinjer när du flyttar den mellan hemmet och arbetet:

- Minimera påverkan av temperaturskillnader genom att ha datorn med dig.
- Om du måste stanna under en längre tid och inte kan ta datorn med dig lämnar du den i bilens bagageutrymme så att den inte utsätts för kraftig värme.
- Ändringar av temperatur och luftfuktighet kan ge upphov till kondensering. Låt alltid datorn återfå rumstemperatur och kontrollera att bildskärmen inte är fuktig innan du slår på datorn igen. Om temperaturändringen är större än 18°F (10°C) låter du datorn sakta återfå rumstemperatur. Om det går lämnar du datorn i 30 minuter i en miljö som har en temperatur mellan utomhustemperaturen och rumstemperaturen.

Installera ett hemkontor

Om du ofta arbetar med datorn hemma kan det vara en bra idé att skaffa ytterligare en nätadapter. Då behöver du inte ta med den varje gång du flyttar datorn mellan hemmet och arbetet.

Om du använder datorn hemma under en längre tid kan du även skaffa ett externt tangentbord, en extern bildskärm och en mus.

Resa med datorn

"när du flyttar datorn långa avstånd, t.ex. från arbetet till en kunds kontor eller vid lokala resor"

Förbereda datorn

Förbered datorn på samma sätt som om du skulle ta med den hem. Kontrollera att batteriet är laddat. Om du ska ta med datorn genom en säkerhetskontroll på en flygplats kan det bli nödvändigt att stänga av den.

Vad du bör ta med dig

Ta med dig följande:

- Nätadapter
- Extra, fulladdade batterier
- Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare
- AcerMedia-enhetsmoduler

Att tänka på speciellt

Förutom att följa riktlinjerna för transport av datorn till hemmet bör du även tänka på följande:

- Ta alltid med datorn som handbagage.
- Om det går ber du säkerhetspersonal att undersöka datorn för hand. Röntgenapparaterna på flygplatser är säkra men för aldrig datorn genom en metalldetektor.
- Utsätt aldrig disketter för handhållna metalldetektorer.

Res utomlands med datorn

"när du tar med datorn till andra länder"

Förbereda datorn

Förbered datorn på samma sätt som för en vanlig resa.

Vad du bör ta med dig

Ta med dig följande:

- Nätadapter
- Nätsladdar för det land du reser till
- Extra, fulladdade batterier
- AcerMedia-enhetsmoduler

- Skrivardrivrutiner om du tänker använda en annan skrivare
- Inköpsbevis, om du måste visa det för tullmyndigheter
- Internationell resegaranti (ITW)

Att tänka på speciellt

Följ samma specialanvisningar som när du reser med datorn. Dessutom kan du tänka på följande när du reser utomlands:

- Om du reser till ett annat land kontrollerar du att landets elspänning och nätadaptersladden är kompatibla. I annat fall skaffar du en kompatibel nätsladd. Använd aldrig omvandlingsadapterar.
- Om du ska använda modemmet kontrollerar du att modemmet och kontakten är kompatibla med telesystemet i det land du reser till.


► Säkra datorn

Datorn är en kostsam investering som du måste sköta om. Lär dig hur du skyddar och sköter om datorn.

Säkerhetsfunktioner inkluderar maskinvaru- och programvarulås — en säkerhetsbygel och lösenord.

Använda ett datorlås

På datorns baksida kan du ansluta ett Kensington-kompatibelt säkerhetslås.

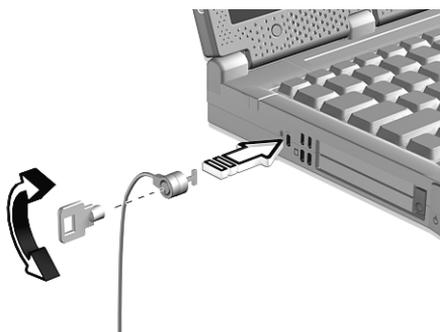

Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett bord eller en låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom att vrida om nyckeln.

Använda lösenord

Du kan skydda datorn från otillbörlig användning med tre lösenord. Genom att ställa in dem kan du skydda datorn och data i den på tre olika nivåer.

- Lösenordet för inställningar förhindrar obehörig användning av BIOS-verktyget. När det ställts in kan du inte använda BIOS-verktyget utan att först ange det. Mer information finns i "BIOS-verktyget" på sidan 45 och i direkthandboken.
- Lösenordet för att starta datorn säkrar datorn mot obehörig användning. Genom att kombinera det här lösenordet med lösenord för uppstart och återgång från viloläge får du maximal säkerhet.

- Om du skyddar hårddisken med ett lösenord kan ingen använda hårddisken utan att först ange rätt lösenord. Även om hårddisken tas bort från datorn och sätts in i en annan dator kan den inte användas utan att man först anger rätt lösenord.



Viktigt! Glöm inte lösenordet för inställningar och hårddisklösenorden! Om du glömmet bort ett lösenord måste du kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Ange lösenord

När du ställt in ett lösenord visas en lösenordsprompt till vänster på bildskärmen.

- Om du ställt in ett lösenord för inställningar visas följande meddelande när du trycker på **F2** för att starta BIOS-verktyget.

Setup Password


Skriv lösenordet för inställningar och tryck på **Enter** för att få åtkomst till BIOS-verktyget.

- När du ställt in ett lösenord för att starta datorn visas följande prompt när du startar datorn.



Skriv lösenordet för att starta datorn (en . symbol visas för varje tecken du skriver) och tryck på **Enter** när du vill använda datorn. Om du anger fel lösenord visas en **x**-symbol. Försök igen och tryck sedan på **Enter**.

- Om du ställt in ett hårddisklösenord visas följande när du startar datorn.



Skriv lösenordet för hårddisken (en . symbol visas för varje tecken du skriver) och tryck på **Enter** när du vill använda datorn. Om du anger fel lösenord visas en **x**-symbol. Försök igen och tryck sedan på **Enter**.



Viktigt! Du får bara tre chanser att ange rätt lösenord. Om du angett rätt lösenord visas en symbol. Om du inte angett rätt lösenord på tre försök visas följande meddelande eller symbol.

Setup

Incorrect password specified. System disabled.

Power-on/Hard Disk

Stäng av datorn genom att hålla strömbrytaren intryckt i minst fyra sekunder. Slå sedan på datorn och försök igen. Om du glömt bort hårddisklösenordet kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Ställa in lösenord

Du kan ställa in lösenord med:

- Notebook Manager
- Datorns BIOS

Mer information finns i direkthjälpen.



2 Anpassa datorn



Nu när du lärt dig grunderna kan vi gå vidare med de avancerade funktionerna hos datorn. I det här kapitlet kommer du att lära dig hur du lägger till tillval, uppgraderar komponenter för bättre prestanda och anpassar datorn.


► Expandera med tillval

TravelMate-datorn ger möjlighet till en komplett mobil datoranvändning.

AcerMedia Bay-moduler

Så här byter du moduler i AcerMedia Bay-facket:

1. Stäng av datorn.
2. Stäng bildskärmslocket.
3. Vänd datorn upp och ned.
4. Lyft och håll frigöringsspaken (a), dra sedan ut modulen från facket (b).

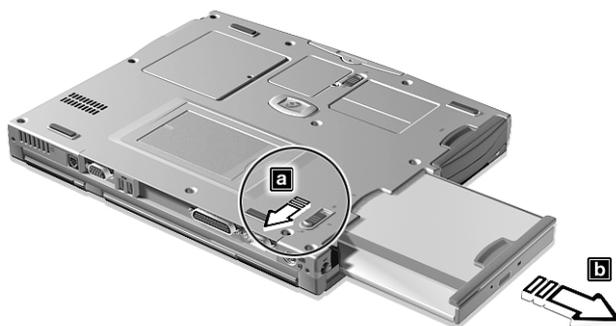

5. Sätt in en enhetsmodul i AcerMedia-facket. Frigöringsspärren låses på plats.
6. Vänd datorn upp och ned.
7. Öppna bildskärmslocket.
8. Starta datorn.

Anslutningsalternativ

Med portarna på datorn kan du ansluta externa enheter precis som med en vanlig skrivbordsdator. Instruktioner för hur du ansluter olika externa enheter till datorn finns i direkthjälpen.

Fax-/datamodem

Vissa modeller är utrustade med ett inbyggt V.90 56Kbps AC97 Link fax-/datamodem.



Varning! Den här modemporten är inte kompatibel med digitala telefonlinjer. Om du ansluter modemmet till en digital telefonlinje kan du skada modemmet.

Om du vill använda fax-/datamodemporten ansluter du en telefonkabel från modemporten till ett telefonuttag.



Starta kommunikationsprogramvaran. Mer information finns i kommunikationshandboken.

USB

USB-porten är en snabb seriell buss som du kan ansluta USB-enheter till utan att belasta värdefulla systemresurser. Datorn har två USB-portar.

PC-kortfack

På datorns vänstra sida kan antingen två PC-kort av typen Type II eller ett PC-kort av typen Type III- sättas in. PC-kort är kreditkortsstora kort som utökar datorns funktioner. Du bör aldrig sätta in kort som inte är märkta med PC Card-logotypen.

PC-kort (tidigare PCMCIA) är tilläggskort för bärbara datorer och ger utbyggnadsmöjligheter som tidigare bara gick att få med stationära

datorer. Populära "Type III"-kort är t.ex. flashminnen, SRAM, fax-/datamodem, nätverks- och SCSI-kort. CardBus förbättrar 16-bitarstekniken för PC-kort genom att öka bandbredden till 32 bitar.

Med PC-kortet för zoomad video (ZV) kan datorn hantera MPEG i maskinvara.



Obs! Kortets handbok innehåller mer information om hur du installerar och använder kortet och dess funktioner.

Sätta in ett PC-kort

Sätt in kortet i facket och gör nödvändiga anslutningar (t.ex. anslut en nätverkskabel), om det behövs. Mer information finns i kortets handbok.




Mata ut ett PC-kort

Innan du matar ut ett PC-kort:

1. Avsluta det program som använder kortet.
2. Högerklicka på PC-kortikonen i systemfältet och avbryt kortets drift.

- Tryck på fackets utmatningsknapp (a) så hoppar knappen ut. Tryck sedan på den igen (1) så matas kortet ut (b).

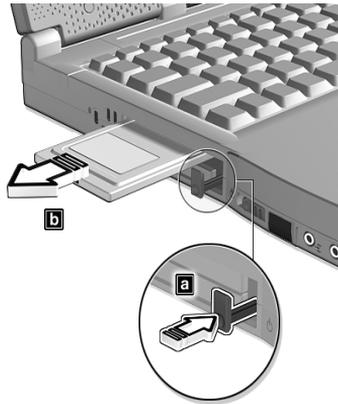

Uppgraderingsalternativ

Datorn har en förstklassig prestanda. Däremot kan vissa användare eller särskilda program kräva mer. Därför kan du uppgradera de viktigaste komponenterna hos datorn när du behöver mer prestanda.



Obs! Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du vill uppgradera en nyckelkomponent.

Minnesuppgradering


Minnet kan byggas ut till 512 MB, med 64/128/256-MB 64-bitars industristandard soDIMM-moduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules). Datorn stöder SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory).

Datorn har två minnesplatser varav den ena är upptagen med standardminnet. Du kan uppgradera minnet genom att installera en minnesmodul på den tillgängliga platsen eller ersätta standardminnet med en minnesmodul med högre kapacitet.


Installera minne

Så här installerar du minne:

1. Stäng av datorn, ta bort nätadaptorn (om den är ansluten) och ta sedan ut batteriet. Vänd sedan datorn upp och ned.
2. Skruva bort minneslockets skruv och ta sedan bort locket genom att lyfta det uppåt.

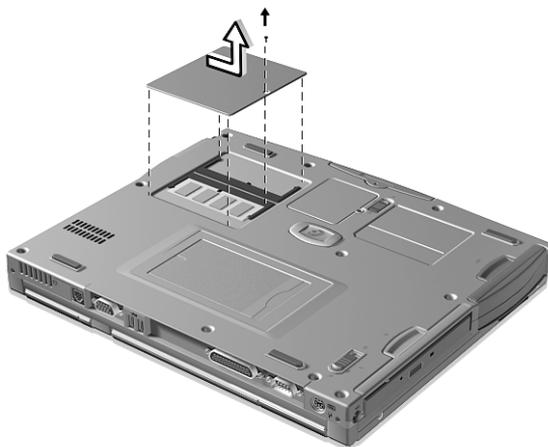

3. Sätt in minnesmodulen diagonalt i kortplatsen och tryck den sedan nedåt på plats tills du hör ett klickljud.

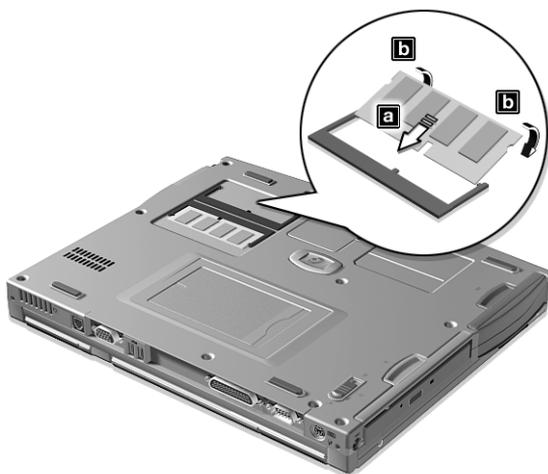

4. Sätt tillbaka minneslocket och skruva fast det.

Datorn känner automatiskt av det nya minnet och ändrar därefter minneskonfigurationen.

► Använda systemfunktioner

Sleep Manager

De flesta bärbara datorer har någon form av strömsparande funktioner. Den här datorn har två strömsparlägen, Vänteläge och Viloläge


I Vänteläge är datorn i ett lätt viloläge. I Viloläge stängs all ström av efter att datorns aktuella status sparats i en fil. Nästa gång du trycker på strömbrytaren återgår datorn till det läge där den sist lämnades.

Dessa funktioner styrs av Sleep Manager.

Du startar Sleep Manager genom att dubbelklicka på ikonen () i systemfältet eller genom att utföra följande steg:

1. Välj **Start, Program** och sedan **Sleep Manager**.
2. Starta programmet genom att välja **Sleep Manager**.

Mer information finns i direkthjälpen.

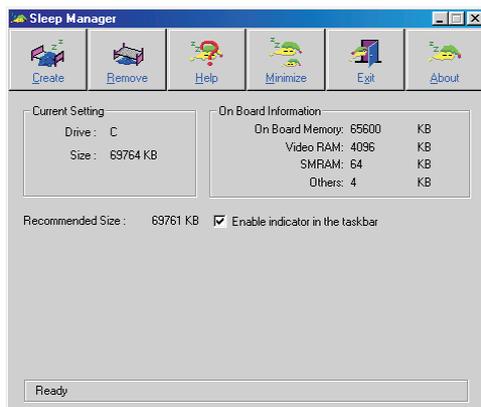


Notebook Manager

Datorn har ett inbyggt program för systeminstallation som heter Notebook Manager. Med Notebook Manager, som är Windows-baserat, kan du göra inställningar för lösenord, enheternas startsekvens samt strömsparfunktioner. Dessutom kan du visa maskinvarukonfigurationen.

Du startar Notebook Manager genom att trycka på **Fn-F2** eller göra på följande sätt:

1. Välj **Start, Program** och sedan **Notebook Manager**.
2. Starta programmet genom att välja **Notebook Manager**.


Mer information finns i direkthjälpen.

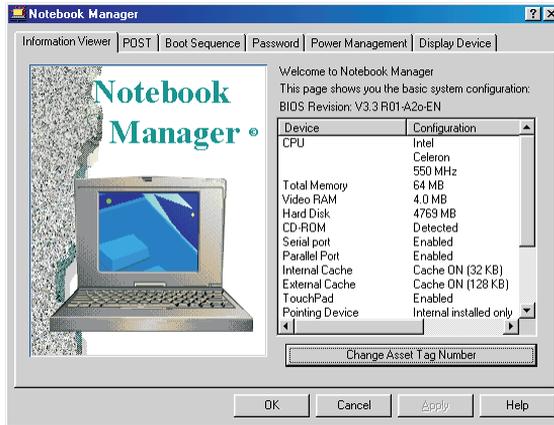

Launch Manager

Med Launch Manager kan du ställa in fyra starttangenter (finns ovanför tangentbordet). Mer information om starttangenter finns i Se "Starttangenter" på sidan 17.

Du kan starta Launch Manager genom att välja **Start, Program** och sedan **Launch Manager**.

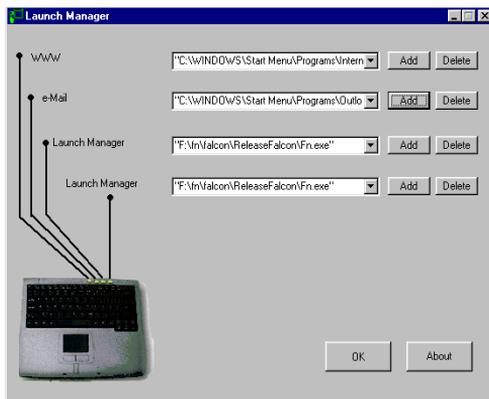


BIOS-verktyget

Det här är ett program för konfigurering av maskinvaran som är inbyggt i datorns BIOS (Basic Input/Output System).

Datorn är redan rätt konfigurerad och optimerad så det föreligger inget behov att använda det här verktyget. Det kan däremot bli aktuellt att använda det om det uppstår problem.

Du startar BIOS-verktyget genom att trycka på **F2** under de första sekunderna när datorn startas (kallas även POST, Power-On Self Test) samtidigt som TravelMate-logotypen visas. Mer information finns i direkthandboken.

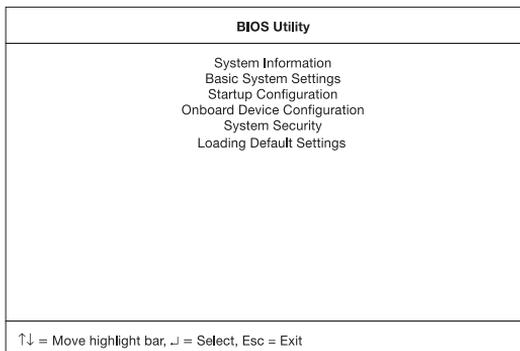

3 Felsöka datorn

I det här kapitlet beskrivs hur du handskas med vanliga problem. Om ett fel inträffar bör du läsa det här kapitlet innan du kontaktar en servicetekniker. Allvarigare problem kan inte lösas utan att datorns hölje öppnas. Försök aldrig öppna datorn själv. Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.

▶ Svar på vanliga frågor

Nedan är en lista med möjliga situationer som kan uppstå när du använder datorn. För varje problem finns enkla svar och lösningar.

Jag tryckte på strömbrytaren och öppnade bildskärmslocket men datorn startar inte.

Titta på strömindikatorn:

- Om den inte är tänd är datorn strömlös. Kontrollera följande:
 - Om du använder batteriström kan den vara svag eller otillräcklig. Anslut nätadaptern och ladda batteriet.
 - Kontrollera att nätadaptern är rätt ansluten till datorn och eluttaget.
- Om den är tänd kontrollerar du följande:
 - Om indikatorn för viloläge (Sleep) lyser betyder det att datorn är i viloläge. Fortsätt genom att trycka på en tangent eller på pekplattan.
 - Är en diskett som inte är startbar insatt i diskettenheten? Ta i så fall ut disketten eller byt ut den mot en startbar systemdiskett och tryck sedan på **Ctrl-Alt-Del** så att datorn startas om.
- Viktiga operativsystemfiler kan vara skadade eller saknas. Sätt i den startdiskett du skapade vid installationen av Windows i diskettenheten och tryck sedan på **Ctrl-Alt-Del** så att datorn startas om. Datorn diagnostiseras då och nödvändiga reparationsåtgärder utförs.

Varför visas ingenting på bildskärmen?

När datorns automatiska strömsparfunktion aktiveras släcks bilden för att minska strömförbrukningen. Om du trycker på en tangent aktiveras bildskärmen på nytt.

Om bildskärmen inte tänds när du trycker på en tangent kan det bero på två saker:

- Ljusstyrkenivån kan vara för lågt inställd. Justera ljusstyrkan genom att trycka på **Fn→** (öka) och **Fn←** (minska).
- Bildskärmskortet kan vara inställt på en extern bildskärm. Tryck på snabbtangenten för bildskärmsbyte **Fn-F5**.

Varför fyller bilden inte hela skärmen?

Kontrollera att upplösningen är inställd på 800x600 för 12,1-tums SVGA LCD-skärmen eller 1024x768 för 12,1-tums och 14,1-tums LCD-skärmen. Högerklicka på skrivbordet i Windows och välj Egenskaper. Då visas dialogrutan **Egenskaper för bildskärm**. Klicka sedan på fliken Inställningar och kontrollera att upplösningen är rätt inställd. Upplösningar som är lägre än den angivna visas inte på hela skärmen.


Inget ljud hörs från datorn.

Kontrollera följande:

- Volymkontrollen kan vara avstängd. Kontrollera ikonen (högtalare) för volymkontroll i systemfältet. Om den är överkryssad klickar du på ikonen och avmarkerar alternativet Ljud av.
- Högtalarna kan vara avstängda. Aktivera högtalarna genom att trycka på **Fn-F8** (med det här kortkommandot kan du även stänga av högtalarna).
- Ljudvolymen kan vara för lågt inställd. Kontrollera ikonen för volymkontroll i aktivitetsfältet. Du kan också använda volymratten på datorns vänstra sida.
- Om du anslutit hörlurar eller externa högtalare till datorns ljudutgång avaktiveras de interna högtalarna automatiskt.

Jag vill mata ut CD- eller DVD-facket utan att slå på strömmen. Det går inte att mata ut CD- eller DVD-facket.

Det finns en mekanisk utmatningsknapp på CD- eller DVD-enheten. Stoppa in spetsen på ett gem eller en penna och tryck inåt tills facket skjuts ut.

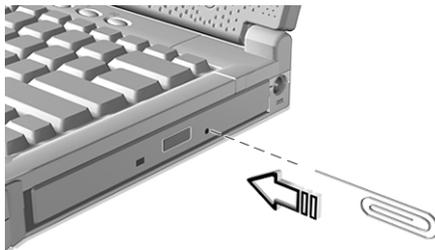

Tangentbordet reagerar inte.

Anslut ett externt tangentbord till PS/2-kontakten på datorns baksida. Om det fungerar kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter eftersom problemet kan bero på att kabeln till det interna tangentbordet har lossnat.

Varför fungerar inte den seriella musen?

Kontrollera följande:

- Kontrollera att sladden är ordentligt ansluten till serieporten.
- Tryck på **F2** under de första sekunderna som datorn startas. Då visas BIOS-inställningsverktyget. Där kan du kontrollera att serieporten är aktiverad. Mer information finns i "BIOS-verktyget" på sidan 45 och i direkthjälpen.

Jag föredrar att använda ett externt tangentbord och mus, men båda har PS/2-kontakter och det finns bara en PS/2-anslutning på datorn.

Om du vill ansluta två enheter med PS/2-kontakter måste du använda en PS/2-förgreningsskontakt (tillval).

Varför fungerar inte skrivaren?

Kontrollera följande:

- Se till att skrivaren är ansluten till ett eluttag och att den har startats.
- Se till att skrivarsladden är ordentligt ansluten till datorns parallellport och motsvarande uttag på skrivaren.
- Tryck på **F2** under de första sekunderna som datorn startas. Då visas BIOS-inställningsverktyget. Där kan du kontrollera att parallellporten är aktiverad.

Jag vill göra inställningar för att använda det interna modemmet.

Innan du kan använda din kommunikationsprogramvara (t. ex. Hyper Terminal) måste du göra inställningar för det.

1. Klicka på **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
2. Dubbelklicka på **Modem**.
3. Klicka på **Uppringningsegenskaper**.

Se Windows-handboken.

Jag får ett meddelande om otillräckligt utrymme för allokering från programmet Sleep Manager.

Detta är ett felmeddelande som kan visas när Sleep Manager skapar vilolägesfilen. Det här felet kan uppstå av flera orsaker:

- Det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken men det existerar bara som små fragment.

Det lediga diskutrymme som Sleep Manager kräver måste vara sammanhängande. Du kan lösa problemet genom att använda ett defragmenteringsverktyg, t.ex. det som medföljer Windows. Skapa sedan filen genom att köra Sleep Manager igen.

- Diskkomprimeringsfunktioner används.

Sleep Manager fungerar med de flesta komprimeringsprogram. Däremot kan utrymmet bara skapas på en värdenhet. En värdenhet lagrar den ursprungliga filinformationen och kan inte komprimeras. Det lediga utrymmet på värdenheten är ofta väldigt litet. Det betyder att komprimeringsprogramvaran måste köras igen för att öka storleken på den (okomprimerade) värdenheten för Sleep Manager.

► Felsökningstips

Den här bärbara datorn har avancerade funktioner som presenterar felmeddelanden direkt på skärmen. Med hjälp av dem blir det enklare att lösa problem som uppstår. Dessutom medföljer PC-Doctor, ett kraftfullt felsökningsverktyg, som hjälper dig att fastställa maskinvarukonfigurationen och klargöra problem med maskinvaran eller programvaran.

- Om systemet rapporterar ett felmeddelande eller om ett felsymptom uppstår ser du "Felmeddelanden" på sidan 54.
- Om du misstänker att det uppstått ett problem i systemet kan du felsöka det genom att köra PC-Doctor. Se följande avsnitt.

Använda PC-Doctor

Innan du kör programmet kan det bli nödvändigt att utföra följande åtgärder:

1. Koppla bort eventuella externa enheter (t.ex. PC-kort, extern mus).
2. Kontrollera att de komponenter som du felsöker är aktiverade i systemegenskaperna.

Så här öppnar du fönstret med systemegenskaper:

- a. Klicka på **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
 - b. Dubbelklicka på **System**.
 - c. Klicka på fliken **Enhetshanteraren**.
3. Stäng alla öppna program (d.v.s. fax- eller kommunikationsprogram) om du tänker felsöka modemmet.

Du startar PC-Doctor genom att dubbelklicka på ikonen **PC-Doctor** på skrivbordet i Windows. Du kan också starta PC-Doctor på följande sätt:

1. Välj **Start, Program, PC-Doctor**.
2. Klicka på programmet **PC-Doctor**.

Om PC-Doctor inte rapporterar något systemfel, installerar du om drivrutinen för den komponent som du misstänker har problem från återställnings-CD:n. Om problemet fortfarande kvarstår kan du kontakta våra tekniska supporttjänster på Internet. Mer information finns i följande avsnitt.

► Felmeddelanden

Om du får ett felmeddelande skriver du ned det och vidtar sedan en lämplig åtgärd. I följande tabell anges felmeddelanden i bokstavsordning tillsammans med den rekommenderade åtgärden.

Felmeddelanden	Åtgärd
Dåligt CMOS-batteri	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
CMOS-checksummefel	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Startdiskfel	Sätt in en systemdiskett (startbar) i diskettenheten (A:) och starta sedan om genom att trycka på Enter .
Fel på diskettenhetens styrenhet eller ingen påträffad styrenhet	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Fel i diskettenhet	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Felaktig typ av diskettenhet	Tryck på F2 (under de första sekunderna när datorn startas). Då startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc så avslutas verktyget och datorn konfigureras om.
Fel i konfiguration av utrustning	Tryck på F2 (under de första sekunderna när datorn startas). Då startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc så avslutas verktyget och datorn konfigureras om.
Fel på hårddisk 0	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Utökad feltyp på hårddisk 0	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
I/O-paritetsfel	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Felmeddelanden	Åtgärd
Sätt in en systemdiskett och starta sedan om genom att trycka på <Enter>	Sätt in en systemdiskett (startbar) i diskettenheten (A:) och starta sedan om genom att trycka på Enter .
Tangentbordsfel eller inget tangentbord anslutet	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Fel i tangentbordsgränssnittet	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Felaktig minnesstorlek	Tryck på F2 (under de första sekunderna när datorn startas). Då startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc så avslutas verktyget och datorn konfigureras om.
Operativsystem saknas	Tryck på F2 (under de första sekunderna när datorn startas). Då startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc så avslutas verktyget och datorn konfigureras om.
Ingen systemdiskett eller diskfel. Ersätt och tryck på valfri tangent när du är klar.	Sätt in en systemdiskett (startbar) i diskettenheten (A:) och starta sedan om genom att trycka på Enter .
Fel på pekenhet	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Fel på pekenhetens gränssnitt	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Test av skyddat läge misslyckades	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
Felaktigt RAM BIOS	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
RAM-paritetsfel	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Felmeddelanden	Åtgärd
Fel i realtidsklocka	Tryck på F2 (under de första sekunderna när datorn startas). Då startas BIOS-verktyget. Tryck sedan på Esc så avslutas verktyget och datorn konfigureras om.
Felaktigt Video RAM BIOS	Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.

Om problemet fortfarande kvarstår trots att du vidtagit de angivna åtgärderna kontaktar du återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter. Vissa problem kan lösas med BIOS-verktyget.

▶ Beställa service

Internationell resegaranti (ITW)

Datorn skyddas av en internationell resegaranti (ITW) som ger dig säkerhet och ro i sinnet när du befinner dig på resa. Våra världsomspännande servicecentra finns för att hjälpa dig.

Med datorn följer ett ITW-pass. Passet innehåller allt du behöver veta om ITW-programmet. En lista över tillgängliga, auktoriserade servicecentra. Läs informationen noggrant.

Ha alltid ditt ITW-pass till hands, speciellt på resa så att du kan dra nytta av våra servicecentra. Placera ditt inköpsbevis innanför fliken på insidan av ITW-passet.

Om det land du besöker inte har något Acer-auktoriserat ITW-serviceställe kan du fortfarande kontakta något av våra kontor.

Du kan kontakta Acer och be om teknisk support och information på tre sätt:

- Internet-service över hela världen, besök <http://www.acer.com/>
- Telefonsupport i USA och Kanada, ring +1-800-816-2237
- Telefonnummer till teknisk support i olika länder

Du kan visa en lista med telefonnummer till teknisk support på följande sätt:

1. Klicka på **Start, Inställningar, Kontrollpanelen**.
2. Dubbelklicka på **System**.
3. Klicka på knappen **Supportinformation**.

Innan du ringer

Ha följande information tillgänglig när du ringer Acer för onlineservice och ha datorn till hands. Med din hjälp kan vi minska tiden för samtalet och hjälpa dig lösa problemen snabbt och effektivt.

Om datorn har rapporterat några felmeddelanden eller ljudsignaler skriver du ned dem som de visas på skärmen (eller ljudsignalernas antal och ordning).

Om du kan köra felsökningstestet i PC-Doctor letar du upp loggfilen genom att välja Windows, Test Log på menyraden i PC-Doctor.

Om du inte har registrerat datorn måste du göra det under ditt första samtal till Acer.

Du måste ange följande information:

Namn: _____

Adress: _____

Telefonnummer: _____

Maskin- och modelltyp: _____

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

A large blue arrow pointing to the right, serving as a background for the text.

Bilaga A

Specifikationer

I den här bilagan anges datorns allmänna specifikationer.

Mikroprocessor

- Intel® Mobile Celeron®-processor med 128 KB cache

Minne

- Internminnet, utbyggbart till 512 MB
- Två 144-stifts soDIMM-platser SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)
- 512 KB Flash ROM BIOS

Datalagring

- En 3,5-tums intern diskettenhet
- En högkapacitets EIDE-hårddisk
- En 5,25-tums intern, borttagbar CD- eller DVD-enhet

Bildskärm och video

- 12,1-tums HPA-skärm med 32-bitars färg vid 800x600 bildpunkter, SVGA, 12,1-tum eller 14,1-tum TFT-skärm med 32-bitars färg vid 800x600 bildpunkter eller 1024x768 XGA-upplösning
- 2X AGP-buss med 3D-acceleration
- 3D-funktioner
- Funktioner för samtidig användning av den inbyggda LCD-skärmen och en extern bildskärm
- Funktioner för två bildskärmar

Ljud

- 16-bitars PCI-stereoljud med inbyggd programvarusynthesizer, Wavetable
- Två högtalare och en mikrofon
- Kompatibel med Sound Blaster Pro och Windows Sound System
- Separata ljudportar för hörlurar, ljudingång och mikrofon

Tangentbord och pekenhet

- 84-/85-/88-tangenters Windows-tangentbord
- Ergonomiskt centrerad pekplatta med rullningsfunktion

I/O-portar

- Inbyggda:
 - Två typ II eller en typ III CardBus-plats
 - Ett RJ-11-telefonuttag
 - Ett DC-nätuttag (AC-adapter)
 - En parallellport (ECP/EPP-kompatibel)
 - En extern bildskärmsanslutning
 - En anslutning för PS/2-tangentbord/-mus
 - En anslutning för högtalare/hörlurar
 - En anslutning för ljudingång
 - En anslutning för mikrofoningång
 - Två USB-portar
 - En 9-stifts RS-232-seriell port (UART16550)

Vikt och dimensioner

- 2,8 kg (6,2 lbs) för 12,1-tums TFT-modellen med batteri och CD-enhet
- 310 (B) x 255 (D) x 36,6 (H) mm

Temperatur

- Vid drift: 5°C ~ 35°C
- I avstängt läge: -20°C ~ 60°C

Luftfuktighet (icke-kondensering)

- Vid drift: 20% ~ 80% RH
- I avstängt läge: 20% ~ 80% RH

System

- ACPI-funktioner
- DMI 2.0-kompatibel

Batterier

- 38,4 WH NiMH-batteri

- 2-timmars snabbladdning/5-timmars laddning vid användning

Nätadapter

- 60-Watt
- Automatisk avkänning av 100~240VAC, 50~60Hz

Alternativ

- 64-/128-/256-MB minnesutbyggnadsmodul
- AcerMedia Bay-moduler
 - CD-enhet
 - DVD-enhet
- PS/2-förgreningskabel
- Ytterligare nätadapter och batteri
- USB-videoinhämtningskit
- Filöverföringskabel
- Extern numerisk knappsats
- Extern batteriladdare



Bilaga B
Deklarationer

I den här bilagan anges allmänna deklARATIONER
för datorn.

FCC-deklaration

Den här enheten har testats och funnits uppfylla villkoren för en "Class B"-digital enhet enligt "Part 15" i "FCC Rules". De här villkoren har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i hemmiljö. Den här enheten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras eller används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer.

Däremot kan det inte garanteras att störningar inte uppstår i vissa fall. Om den här enheten skulle visa sig orsaka skadliga störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att enheten slås av och på, uppmanas användaren att försöka avhjälpa felet på något av följande sätt:

- Ändra riktning eller flytta på mottagningsantennen
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren
- Anslut enheten till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker och be om hjälp

Obs! Skärmade kablar

Alla anslutningar till andra datorenheter måste utföras med skärmade kablar om du vill uppfylla FCC-villkoren.

Obs! Kringutrustning

Endast kringutrustning (in-/utdataenheter, terminaler, skrivare, etc.) som uppfyller "Class B"-villkoren får anslutas till den här utrustningen. Drift med kringutrustning som inte är godkänd kommer troligen att orsaka störningar i radio- och tv-mottagning.

Varning!

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan återkalla användarens rätt (som utfärdats av FCC, Federal Communications Commission) att använda den här datorn.

Användningsvillkor

Den här enheten uppfyller "Part 15" i "FCC Rules". Användning får endast ske om följande två villkor uppfylls: (1) Enheten inte orsakar skadliga störningar och (2) Enheten accepterar alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade driftsresultat.

Obs! Användare i Kanada

Den här "Class B"-digitala apparaten uppfyller alla krav i "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations".

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respecté toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Deklarationer för modem

FCC

Den här utrustningen uppfyller "Part 68" i "FCC Rules". På modemets undersida finns en etikett som innehåller information om bl.a. FCC-registreringsnummer och REN-nummer (Ringer Equivalence Number) för utrustningen. På begäran måste du ange den här informationen för ditt telefonbolag.

Om din telefonutrustning skadar telefonnätet kan telefonbolaget tillfälligt säga upp din telefontjänst. Det är inte säkert att du får meddelande om det i förväg. I så fall får du reda på det så snart som möjligt. Du kommer också att informeras om din rättighet att överklaga till FCC.

Telefonbolaget kan ändra sina funktioner, utrustning, tjänster eller procedurer och det kan förhindra att utrustningen fungerar som avsett. I så fall får du ett meddelande om det i förväg så att du kan fortsätta använda telefontjänsten som vanligt.

Om utrustningen inte skulle fungera som avsett kopplar du bort den från telefonnätet för att fastställa om det är den som orsakar problemet. Om problemet ligger hos utrustningen använder du den inte mer och kontaktar återförsäljaren.

CTR 21

Den här utrustningen har godkänts av [Council Decision 98/482/EC - "CTR 21"] för användning i hela Europa för enkel terminalanslutning till PSTN-nätet (Public Switched Telephone Network). Däremot går det inte att helt garantera att utrustningen fungerar som avsett överallt p.g.a. skillnader mellan PSTN-nät i olika länder. I händelse av problem bör du först kontakta leverantören av utrustningen.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs de här föreskrifterna noggrant. Spara de här föreskrifterna för framtida referens.

1. Följ alla varningar och föreskrifter som är utmärkta på produkten.

2. Koppla bort produkten från eluttaget innan den rengörs. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosol-medel. Använd en fuktig trasa för rengöring.
3. Använd inte produkten nära vatten.
4. Placera inte den här produkten på ostadigt underlag. Produkten kan falla ned och skadas.
5. Uttag och öppningar i höljet samt bakstycket och undersidan är avsedda för ventilation. De behövs för att ge en säker drift av produkten och för att förhindra överhettning. De här öppningarna får inte blockeras eller övertäckas. Öppningarna bör aldrig blockeras, till exempel genom att du placerar produkten på en säng, soffa, matta eller liknande. Den här produkten bör aldrig placeras nära eller över ett element eller annan värmekälla. Den får heller inte byggas in utan tillräcklig ventilation.
6. Den här produkten bör drivas med den typ av elspänning som anges på etiketten. Om du inte vet vilken typ av elspänning du har kontaktar du återförsäljaren eller det lokala elbolaget.
7. Låt inte någonting ligga på nätsladden. Placera inte den här produkten där folk kan trampa på sladden.
8. Om du använder en förlängningskabel måste du kontrollera att den totala strömbelastningen som är ansluten till kabeln inte överstiger den högsta tillåtna. Kontrollera även att den totala belastningen av alla produkter som är anslutna till samma eluttag inte överskrider den effekt som strömkretsen säkrats till.
9. Peta aldrig med några objekt genom öppningar i produktens hölje eftersom de kan bli strömförande eller orsaka kortslutning som kan ge upphov till bränder eller stötar. Spill aldrig vätska på produkten.
10. Försök inte serva den här produkten själv. Om du tar av locket kan du komma i kontakt med strömförande eller andra farliga delar. Överlämna all service till kvalificerad personal.
11. Om något av följande inträffar bör du ta ut nätsladden ur eluttaget och därefter se till att produkten servas av kvalificerad personal:
 - a. Om nätsladden eller kontakten skadas
 - b. Om du spillt vätska i produkten
 - c. Om produkten utsatts för regn eller vatten
 - d. Om produkten inte fungerar som vanligt trots att du följer användningsanvisningarna. Justera endast de kontroller som beskrivs i användningsanvisningarna eftersom felaktig justering av andra kontroller kan orsaka skada och ofta kräva omfattande arbete av en kvalificerad tekniker om produkten ska återställas till normalt skick.
 - e. Om du har tappat produkten eller skadat höljet
 - f. Om produktens prestanda försämras och visar tecken på behov av service.

12. Ersätt batteriet med den rekommenderade batteritypen. Användning av någon annan batterityp kan orsaka brand eller explosion. Överlåt batteribyte till en kvalificerad servicetekniker.
13. Varning! Vid felaktig hantering kan batterier explodera. Montera inte isär dem och utsätt dem aldrig för eld. Håll batterier från barn och släng alltid använda batterier på rätt sätt.
14. Använd bara rätt typ av nätsladd (levereras i kartongen med kringutrustning) för strömförsörjning av den här enheten. Den bör vara av löstagbar typ: UL-listad/CSA-certifierad, typ SPT-2, märkt 7 A 125 V minimum, VDE-godkänd eller motsvarande. Maximal längd är 4,6 meter.

Deklaration om anpassning till krav för laser

CD- eller DVD-enheten i den här datorn är en laserprodukt. CD- eller DVD-enhetens klassificeringsetikett (se nedan) finns på enheten.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT

LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LUOKAN 1 LASERLAITE LASER KLASSE 1

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I

ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN.

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE.

WARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STIRRA EJ IN I STRÅLEN

WARNING: LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD STIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNES STIRR IKKE INN I STRÅLEN

Deklaration om litiumbatteri

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Deklaration om år 2000-anpassning

TravelMate 200-datorn är märkt med logotypen "Hardware NSTL Tested Year 2000 Compliant", vilket certifierar att den här modellen har utvärderats av NSTL med testet YMark2000, och har funnits uppfylla NSTL:s standardkrav för år 2000-kompatibilitet.



Mer information finns hos Acer Year 2000 Resource Center på <http://www.acer.com/service/y2k/index.htm>.

Index

A

- AcerMedia-enhet 21
 - installera och ta bort 37
 - växla 37
- alternativ
 - minnesuppgradering 40
- anslutningar 37

B

- batteri
 - laddningsindikator 11
 - skötsel v
- bildskärm
 - felsökning 49, 50
 - snabbtangenter 15
- Bios-verktyg 45

C

- CD-rom
 - felsökning 50
 - utmatning 21
 - utmatning, manuell 50

D

- dator
 - felsökning 48
 - flytta 26
 - funktioner 3, 9
 - hemkontor, installera 28
 - indikatorer 11
 - koppla bort 26
 - prestanda 9
 - rengöring vi
 - resa lokalt 29
 - resor utomlands 29
 - säkerhet 31
 - skötsel v
 - stänga av iv
 - strömindikator 11
 - ta med hem 27
 - ta med till möten 27
 - tangentbord 12
- deklaration
 - år 2000, säker 71
- DVD 22

- DVD-filmer
 - spela upp 22

E

- Euro 16

F

- FAQ. Se svar på vanliga frågor
- felmeddelanden 54
- felsökning 48, 53
 - tips 53
- frågor
 - flera PS/2-enheter 51
 - modemanvändning, göra inställningar för 51
- framsida 3
- funktion
 - Sleep Manager 43

G

- garanti
 - Internationell resegaranti (ITW) 57

H

- hårddisk 21
- hjälp
 - direkthjälp iv
 - onlinetjänster 57
- högtalare
 - felsökning 50
 - snabbtangenter 16

I

- indikatorlampor 11
- ITW. Se garanti

K

- knappsats, numerisk
 - inbyggt 13
 - numeriskt lås 13
- kontrast
 - snabbtangenter 16

L

- lagring 21
 - AcerMedia-enhet 21
 - hårddisk 21
- ljud 24
 - felsökning 50

volym, justera 24
ljusstyrka
snabbtangenter 16
lösenord 31
typer 31
lysdioder 11

M

meddelanden
fel 54
mediaåtkomst
strömindikator 11
minne
installera 40– 42
uppgradering 40
modem 38
mus
felsökning 51

N

Nätadapter
skötsel v
Notebook Manager 43
snabbtangenter 15
numeriskt lås 12
indikator 11

O

onlinetjänster 57

P

PC-kort 38
sätta in 39
utmatning 39
pekplatta 19
använda 19– 20
snabbtangenter 16
POST, (Power-On Self Test) 45
problem 49
bildskärm 49, 50
CD-rom 50
felsökning 48
seriell mus 51
skrivare 51
Sleep Manager 52
start 49
tangenter 51

R

rengöring
dator v
resa
internationella flygresor 29
lokala resor 29
rullningslås 12

S

säkerhet
CD-ROM 70
FCC-deklaration 67
instruktioner, allmänna 68
lås 31
litiumbatteri 71
lösenord 31
modem, deklarerationer 68
service
kontakta v
skiftlås 12
indikator 11
skötsel
batteri v
dator v
Nätadapter v
skrivare
felsökning 51
Sleep Manager 43
felsökning 52
snabbtangenter 14
specifikationer 60
statusindikatorer 11
support
information 57

T

tangentbord 12
felsökning 51
låstangenter 12
numerisk knappsats, inbyggd 13
numeriskt knappsats, inbyggd
13
snabbtangenter 14
Windows-tangenter 14

U

USB 38

V

vanliga frågor, svar på 49

Vänteläge

snabbtangent 15

statusindikator 11

Viloläge

funktion 43

snabbtangent 15

volym

justera 24

vy

bakre 6

höger 5

ram 4

vänster 4

W

Windows-tangenter 14