

TravelMate 7530/7230-sarja

Pikaohje

Tekijänoikeudet © 2008. Acer Incorporated.
Kaikki oikeudet pidätetään.

TravelMate 7530/7230-sarja Pikaohje
Ensimmäinen julkistus: 05/2008

Näihin tietoihin saattaa tulla muutoksia ja muutosten tekijä ei ole vastuussa muutoksista ilmoittamisesta. Tällaiset muutokset tulevat käyttöohjeen uusiin painoksiin tai lisädokumentteihin ja -julkaisuihin. Emme myönnä ohjeiden sisällölle minkäänlaista takuuta emmekä takaa niiden soveltuvuutta mihinkään erityiseen tarkoitukseen.

Merkitse tietokoneen mallinumero, sarjanumero, ostopäivämäärä ja ostopaikan tiedot alla oleviin kenttiin. Sarja- ja mallinumero löytyvät tietokoneessa olevasta tarrasta. Jos otat meihin yhteyttä, ota valmiiksi koneen sarja- ja mallinumero sekä ostopaikan tiedot.

Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, tallentaa tai lähettää sähköisesti, mekaanisesti, kopioimalla, tallentamalla tai millään muulla keinolla ilman Acer Incorporatedin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

TravelMate 7530/7230-sarjan Kannettava tietokone

Mallinumero: _____

Sarjanumero: _____

Ostopäivämäärä: _____

Ostopaikka: _____

Tuotemerkki Acer ja Acer-logo ovat Acer Incorporated:in rekisteröimiä tavaramerkkejä. Muiden yritysten omistamia tuote- ja tavaramerkkejä on käytetty vain tunnistustarkoituksiin ja oikeudet niihin kuuluvat niiden omistajille.

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Model number:	ZY7
Machine type:	TravelMate 7530/7230
SKU number:	TravelMate 7530/7230-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA
Contact person:	Acer Representative
Tel:	1-254-298-4000
Fax:	1-254-298-4147
31 May , 2008	



We,

Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000

E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC

Trade Name: Acer

Model Number: ZY7

Machine Type: TravelMate 7530/7230

SKU Number: TravelMate 7530/7230-xxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN55013:2001 + A1:2003 + A2:2005 (Applied to product with TV function)
- EN55020:2007 (Applied to product with TV function)
- EN61000-3-2:2000 + A2:2005, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN60065:2002 (Applied to product with TV function)

Council Decision 98/482/EC (CTR21) for pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001+ A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.4.1
 - EN301 489-3 V1.4.1
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 220-3 V1.1.1
 - EN300 328 V1.6.1
 - EN300 440-2 V1.1.2
 - EN301 893 V1.2.3

CE Issued Date: 31 May 2008

Easy Lai
Easy Lai / Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

31 May 2008

Date

Aloitetaan perusasioista

Haluamme kiittää sinua Acerin kannettavan tietokoneen valitsemisesta liikkuvien tietokonetarpeitasi täyttämässä.

Ohjeet

Helpottaaksesi sinua Acer-tietokoneen käyttämisessä olemme suunnitelleet sarjan ohjekirjoja:

Ensiksikin, juliste **Aloitellijoille...** auttaa sinua tietokoneen käyttöönotossa.

TravelMate-sarjan Peruskäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka käyvät TravelMate -tuotesarjan kaikille malleille. Se kattaa perusaiheet kuten Acer's Empowering Technology'n, joka käyttää näppäistöä, ääntä, jne. On ymmärrettävä, että luonteestaan johtuen, **Peruskäyttäjän opas** sekä alla mainittu **AcerSystem User Guide** viittaavat ajoittain toimintoihin tai ominaisuuksiin, jotka on sisällytetty vain tiettyihin sarjan malleihin, mutta ei välttämättä ostamaasi malliin. Sellaiset tapaukset on merkitty tekstissä kyseisellä kielellä "vain tietyille malleille".

Pikaohje esittelee uuden tietokoneesi perusominaisuudet ja -toiminnot. Lisätietoja siitä, miten tietokoneesi auttaa sinua lisäämään tuottavuutta, on annettu ohjeessa **AcerSystem User Guide**. Tässä ohjeessa on yksityiskohtaiset ohjeet järjestelmätoiminnoista, tietojen palauttamisesta, tietokoneen laajentamisesta ja ongelmanratkaisusta. Siinä on myös annettu yleisiä ohjeita, tietoja takuusta sekä turvallisuusohjeita. Se on saatavana Portable Document Format (PDF) -muodossa ja se on jo asennettu tietokoneellesi. Voit avata sen noudattamalla seuraavia ohjeita:

- 1 Napsauta  **Käynnistä, Kaikki ohjelmat, AcerSystem.**
- 2 Napsauta **AcerSystem User Guide.**




.....




Ohje: Jotta voit katsella käyttöohjekirjaa, Adobe Readerin on oltava asennettu. Jos Adobe Reader ei ole asennettu, sen asennus käynnistyy ennen **AcerSystem User Guide** avaamista. Noudata näytölle tulevia ohjeita, kunnes asennus on valmis. Saat lisätietoja Adobe Readerin asennuksesta ja käytöstä valikosta **Ohje ja tukikeskus**.

Tutustuminen Acerin kannettavaan tietokoneeseen


Kun olet asentanut tietokoneesi kuten **Alottelijoille...** -tiedotteessa on kerrottu, anna meidän esitellä uusi kannettava Acer-tietokoneesi.

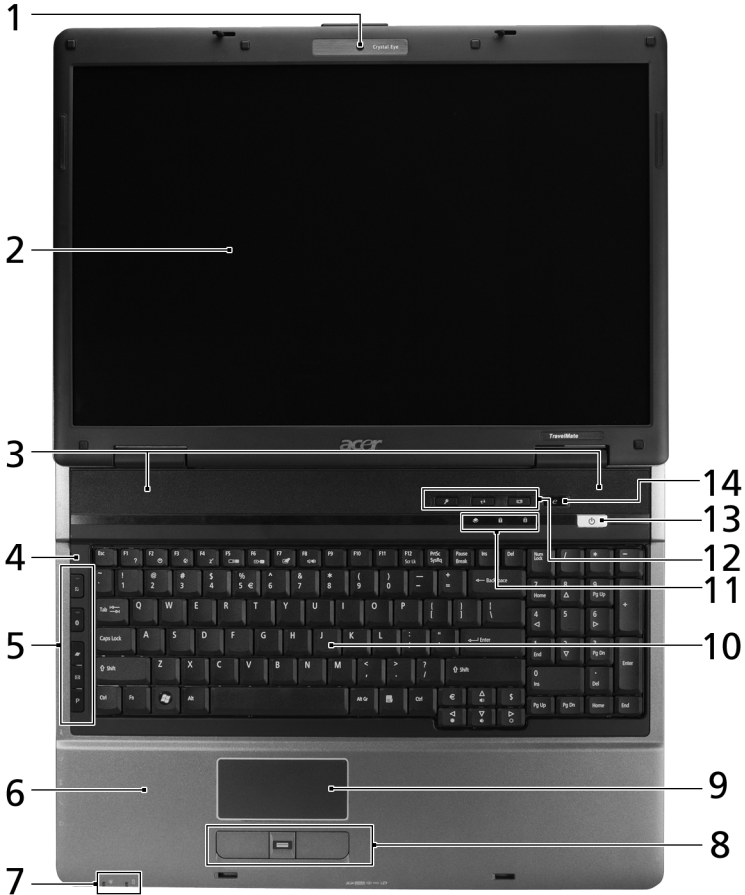
Näkymä ylhäältä



#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Acer Crystal Eye	Web-kamera video-tietoliikenteeseen (vain tietyille malleille).
2		Näyttörüutu	Nimeltään myös nestekidenäyttö (Liquid-Crystal Display ; LCD), näyttää tietokoneen ulostulon.
3		Kaiuttimet	Vasen ja oikea kaiutin tuottavat stereoääntä.
4		Mikrofoni	Sisäinen mikrofoni äänen tallentamista varten.
5		Helppokäynnistyspainikkeet	Painikkeet useinkäytettäviä ohjelmia varten. Katso lisätietoja "Peruskäyttäjän opas" .
6		Rannetuki	Mukava tuki käsillesi konetta käyttäessäsi.
7		Tilanosoitimet	Loistediodit (Light-Emitting Diodes; LEDs), jotka ilmoittavat tietokoneen toimintojen ja osien tilan. Katso lisätietoja "Peruskäyttäjän opas" .
8		Napsauta painikkeita (vasen, keskimmäinen* ja oikea)	Vasen ja oikea painike toimivat kuten hiiren vasen ja oikea painike. *Keskimmäinen painike toimii Acer Bio-Protection -sormenjälkilukijana, joka tukee Acer FingerNav 4-suuntaista ohjaustoimintoa (vain tietyille malleille).
9		Kosketusalusta	Kosketusherkkä osoitinlaite, joka toimii kuten tietokoneen hiiri.
10		Näppäimistö	Tiedon syöttämiseen tietokoneelle.
11		Tilanosoitimet	Loistediodit (Light-Emitting Diodes; LEDs), jotka ilmoittavat tietokoneen toimintojen ja osien tilan. Katso lisätietoja "Peruskäyttäjän opas" .
12		Tuottavuusnäppäimet	Kolme tuottavuusnäppäintä antavat käyttäjille yhden kosketuksen pääsyn suojaukseen ja hallintakykyominaisuuksiin lisäturvallisuutta, älykkäämpää ja helpompaa työskentelykeinoa varten. Katso lisätietoja "Peruskäyttäjän opas" .
13		Virtapainike	Käynnistää ja sulkee koneen.
14		Empowering-näppäin	Käynnistä Acer Empowering Technology.

Etunäkymä suljettuna

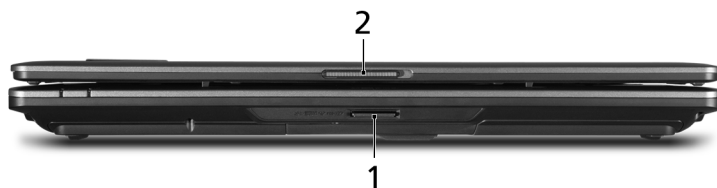


#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		5-in-1 -kortinlukija	<p>Hyväksyy seuraavat muistikortit: Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO) ja xD-Picture Card.</p> <p>Ohje: Poista/Asenna kortti työntämällä. Vain yksi kortti voi toimia mihin aikaan hyvänsä.</p>
2		Lukko	Lukitsee ja vapauttaa kannen.







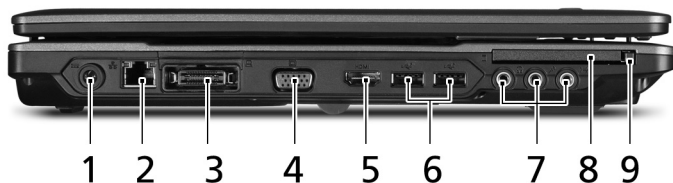


Taustanäkymä




#	Osio	Kuvaus
1	Tuuletuspaikat	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen.





Vasen näkymä

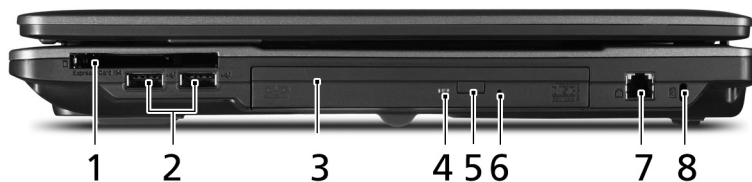


#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		DC-tulolinja	Yhdistää AC-sovittimeen.
2		Ethernet (RJ-45)-portti	Yhdistää Ethernet 10/100/1000 - pohjaiseen verkkoon.
3		Acer EasyPort IV -liitin	Liittää Acer EasyPort IV -porttiin (vain tietyille malleille).
4		Ulkoinen näyttöportti (VGA)	Yhdistä näyttölaitteeseen (esim. ulkoinen monitori, LCD-projektori).
5	HDMI	HDMI-portti	Tukee korkealaatuisia digitaalisia videoliitäntöjä (vain tietyille malleille).
6		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
7		Kuulokkeet/ kaiutin/ jakkiliitäntä	Yhdistää audioliitäntälaitteisiin (esim. kaiuttimet, kuulokkeet).
		Mikrofoni-jakki	Hyväksyy syötteen ulkoisilta mikrofoneilta.
		Jakki-tulolinja	Hyväksyy audioliitäntälaitteita (esim. CD-soitin, korvalappustereot, mp3-soitin).
8		PC-korttipaikka	Hyväksyy yhden Type II PC -kortin.
9		PC-korttipaikan ulostyöntöpainike	Työntää ulos PC-kortin paikasta.







Oikea näkymä

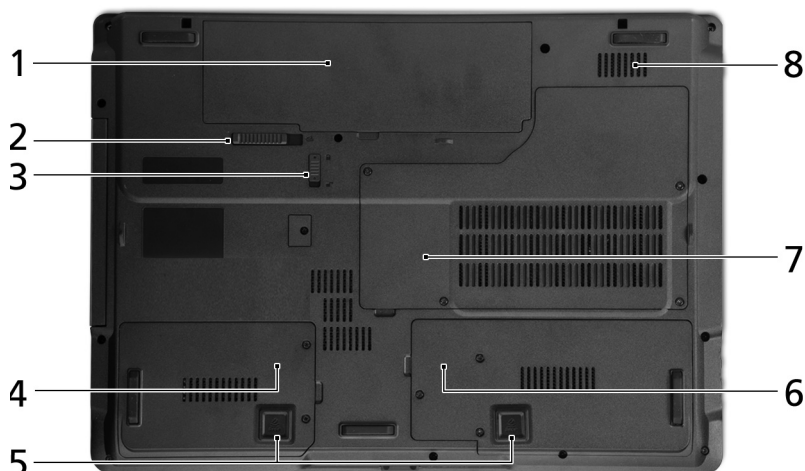

#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		ExpressCard/54-paikka	Hyväksyy ExpressCard/54 -moduulin. Ohje: Poista/Asenna kortti työntämällä.
2		USB 2.0 -portti	Yhdistää USB 2.0 -laitteisiin (esim. USB-hiiri, USB-kamera).
3		Optinen asema	Sisäinen optinen levyasema, hyväksyy CD:t ja DVD:t.
4		Optisen levyn tilan osoitin	Syttyy, kun optinen asema on aktiivinen.
5		Optisen aseman ulostyöntöpainike	Työntää optisen levykkeen ulos asemasta.
6		Hätäulostyöntöaukko	Työntää ulos optisen aseman kelkan, kun tietokone on sammutettu. Ohje: Pane klipsi hätäpoistoreikään optisen aseman tarjottimen poistamiseksi asemasta, kun tietokone on pois päältä.
7		Modeemi (RJ-11) -portti	Yhdistää puhelinlinjaan.
8		Kensington-lukon paikka	Yhdistää Kensington-yhteensopivaan tietokoneen turvalukkoon.

Pohjanäkymä



#	Kuvake	Osio	Kuvaus
1		Paristotilassa	Sisältää tietokoneen akkuyksikön.
2		Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun akkuyksikön irrottamiseksi.
3		Pariston lukko	Lukitsee akun paikoilleen.
4		Kovalevytila-Pääasiallinen	Sisältää koneen kovalevyn (varmistettu ruuveilla).
5		Acer DASP (Levyn iskunestosuojaus)	Suojaa kovalevyä iskuilta ja tärähdyksiltä (vain tietyille malleille).
6		Kovalevytila-Toissijainen	Sisältää koneen kovalevyn (varmistettu ruuveilla) (vain tietyille malleille).
7		Muistilokero	Sisältää tietokoneen päämuisti.
8		Tuuletuspaikat	Mahdollistaa tietokoneen pysymisen viileänä jopa pitkitetyn käytön jälkeen.

Määrittelyt

Käyttöjärjestelmä	<ul style="list-style-type: none"> Aito Windows Vista™
Alusta	<ul style="list-style-type: none"> AMD Better By Design -ohjelma, jonka ominaisuutena on: <ul style="list-style-type: none"> AMD Turion™ X2 kaksoisydin-mobiiliprosessori* AMD Athlon™ X2 kaksoisydin-mobiiliprosessori* Mobile AMD Sempron™ prosessori (vain TravelMate 7230:lle) AMD M780G -sirusarja Acer InviLink™ 802.11b/g
Järjestelmämuisti	<ul style="list-style-type: none"> Dual-Channel DDR2 SDRAM -tuki 2 GB saakka DDR2 667 MHz muisti, päivitettävissä 4 GB saakka käyttämällä kahta soDIMM moduulia*
Näyttö	<ul style="list-style-type: none"> 17" WXGA+ 1440 x 900
Grafiikka	<ul style="list-style-type: none"> ATI Radeon™ HD 3200 Graphics* ATI Mobility Radeon™ HD 3470 Hybrid x 2*
Muistialijärjestelmä	<ul style="list-style-type: none"> 2,5" kovalevyasema Optisen aseman valinnat: <ul style="list-style-type: none"> Blu-ray Disc™ -asema/Kaksikerroksinen DVD-Super Multi-asema* Kaksikerroksinen DVD-Super Multi-asema* DVD/CD-RW -comboasema* 5-in-1 -kortinlukija
Ääni	<ul style="list-style-type: none"> Kaksi sisäänrakennettua Acer 3DSonic stereokaiutinta High-definition -äänituki MS Sound -yhteensopiva Sisäänrakennettu mikrofoni
Tietoliikenne	<ul style="list-style-type: none"> Acer Video Conference sisältäen: <ul style="list-style-type: none"> Sisäänrakennettu Acer Crystal Eye -webkamera* Valinnainen Acer Xpress VoIP-puhelin* WLAN: Acer InviLink™ 802.11b/g WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)* LAN: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN valmis Modeemi: 56K ITU V.92
Yksityisyyden ohjaus	<ul style="list-style-type: none"> Parannettu Acer DASP (Levyn iskunestosuojaus)* Acer Bio-Protection -sormenjälkiratkaisu* BIOS käyttäjä-, valvoja-, ja HDD-salasanat Kensington-lukon paikka

Mitat	<ul style="list-style-type: none"> • 396 (L) x 286 (S) x 35,2/44 (K) mm (15,59 x 11,261 x 1,39/1,73 tuumaa) • 3,60 kg (7,93 lbs.), 2 HDD ja 8-kennoinen akkuyksikkö* • 3,40 kg (7,48 lbs.), 1 HDD ja 6-kennoinen akkuyksikkö*
Virran alijärjestelmä	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh* • 48,8 W 4400 mAh* • 3-nastainen 65 W AC -sovitin* • 3-nastainen 90 W AC -sovitin* • Energy Star 4.0
Syöttölaitteet	<ul style="list-style-type: none"> • 105-/106-näppäimen näppäimistö • Kosketusaluslaite osoitinlaite
I/O-liittymä	<ul style="list-style-type: none"> • Acer EasyPort IV -liitin • ExpressCard™/54-paikka • PC-korttipaikka (Type II) • Acer Bio-Protection sormenjäljen lukija* • 5-in-1 kortinlukija (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD) • Neljä USB 2.0 -porttia • HDMI™-portti HDCP-tuen kanssa* • Ulkoinen näyttöportti (VGA) • Pääkuuloke/kaiutin/jakkiliitäntä • Mikrofonin tulolinja • Jakki-tulolinja • Ethernet (RJ-45)-portti • Modeemi (RJ-11) -portti • DC-tulojakkii AC-sovittimelle
Ympäristö	<ul style="list-style-type: none"> • Lämpötila: <ul style="list-style-type: none"> • Käyttö: 5 °C:sta 35 °C:een • Ei käytössä: -20 °C:sta 65 °C:een • Kosteus (ei kondensoitunut): <ul style="list-style-type: none"> • Käyttö: 20%:sta 80%:een • Ei käytössä: 20%:sta 80%:een



Ohje: "*" "vain tietyille malleille".



Ohje: Yllä luetellut määrittelyt ovat vain viitteellisiä. PC:n tarkka konfigurointi riippuu ostetusta mallista.