

版本号	适用软件	适用机型	编辑	日期	备注
V1.0	通用	T28/T26/T22/T20	azm	2009-06-14	


SIP 系列话机制作铃声及上传说明

1. 功能说明

SIP 系列话机内置了 8 种铃声，但仍然无法满足用户的需求，因此，早在 V1.3 版本的软件中，就加入了上传铃声功能。让用户能够将自己喜欢的铃声上传到话机上，并设置为来电铃声。话机允许上传多个铃声，但这些铃声合起来的大小不能超过 150KB。

2. 制作铃声的方法


1. 安装 Cooledit 软件
2. 用 Cooledit 打开想要作为铃声的文件
3. 选中要作为铃声文件的片段，然后 Ctrl+C

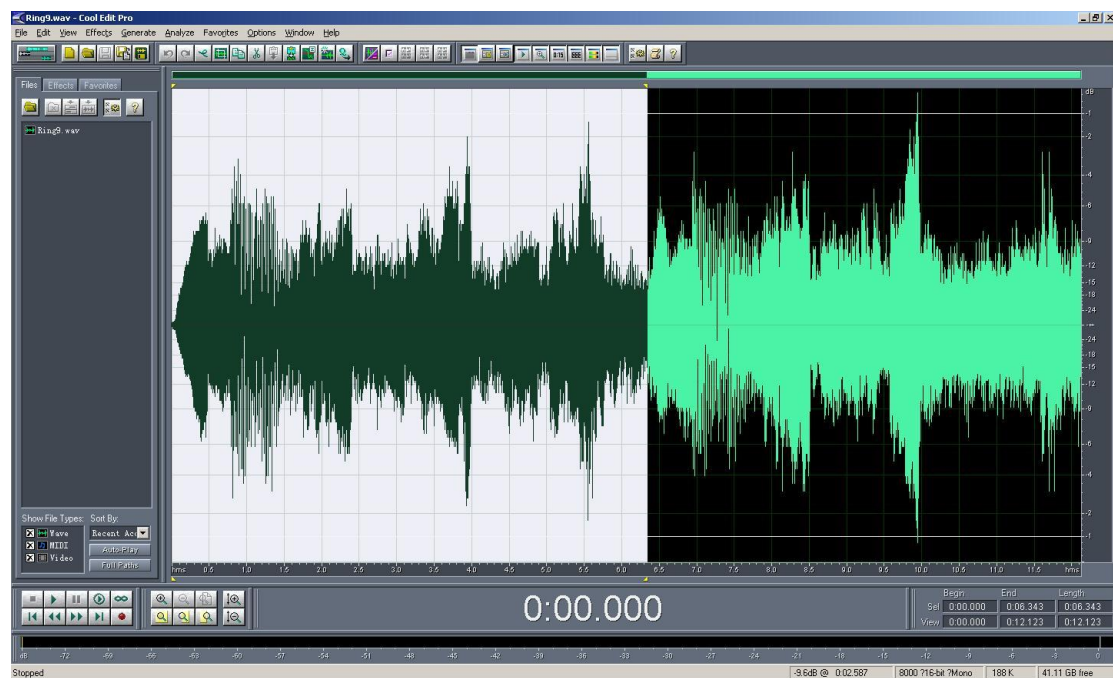

4. 选择工具栏里面的 File->New，新建一个文件，注意文件的属性一定要按下图的规格




5. 在新建的文件里面按 **Ctrl+V** 就把要作为铃声的片段贴到了该新建文件中（注意：因为该文件的属性已定，所以有的音色可能会有所影响，想要做一个质量高的铃声一定要选择一首适合 T2x 系列播放的铃声文件）
6. 选择工具栏里面的 **File->Save as**，把该片段另存为一个文件，注意在保存的时候，文件格式一定要选择 U-law 压缩率的文件，如图

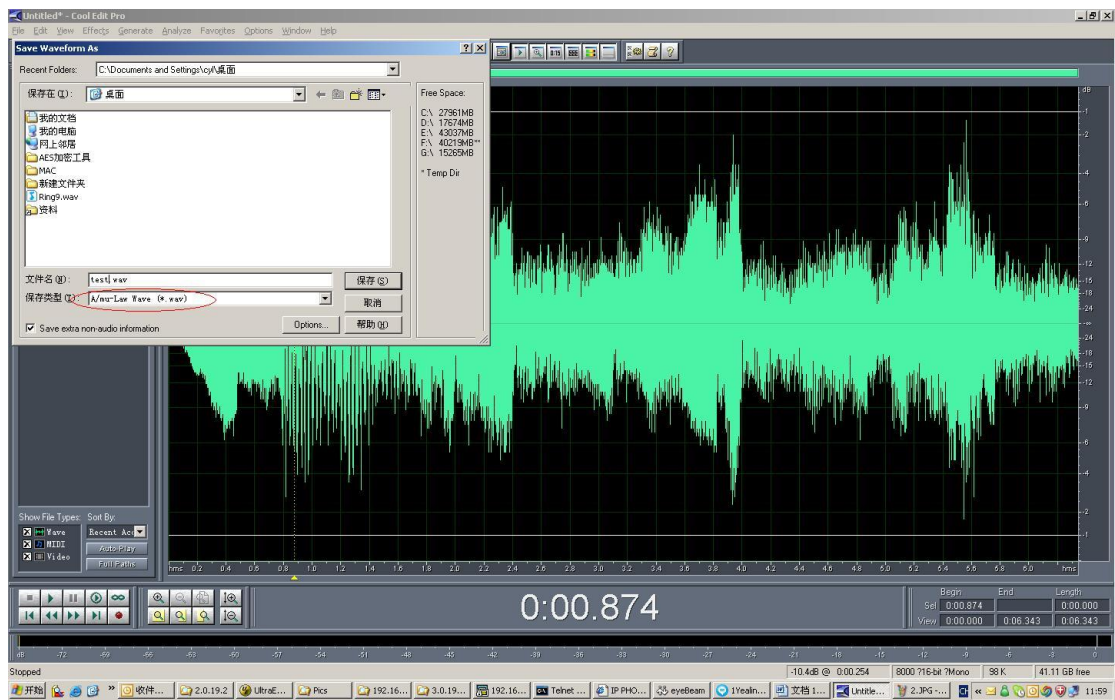

这样就生成了适用于 SIP 系列话机的铃声了。

3. 上传铃声

通过网页访问话机，打开 Phone->Preference 页面：

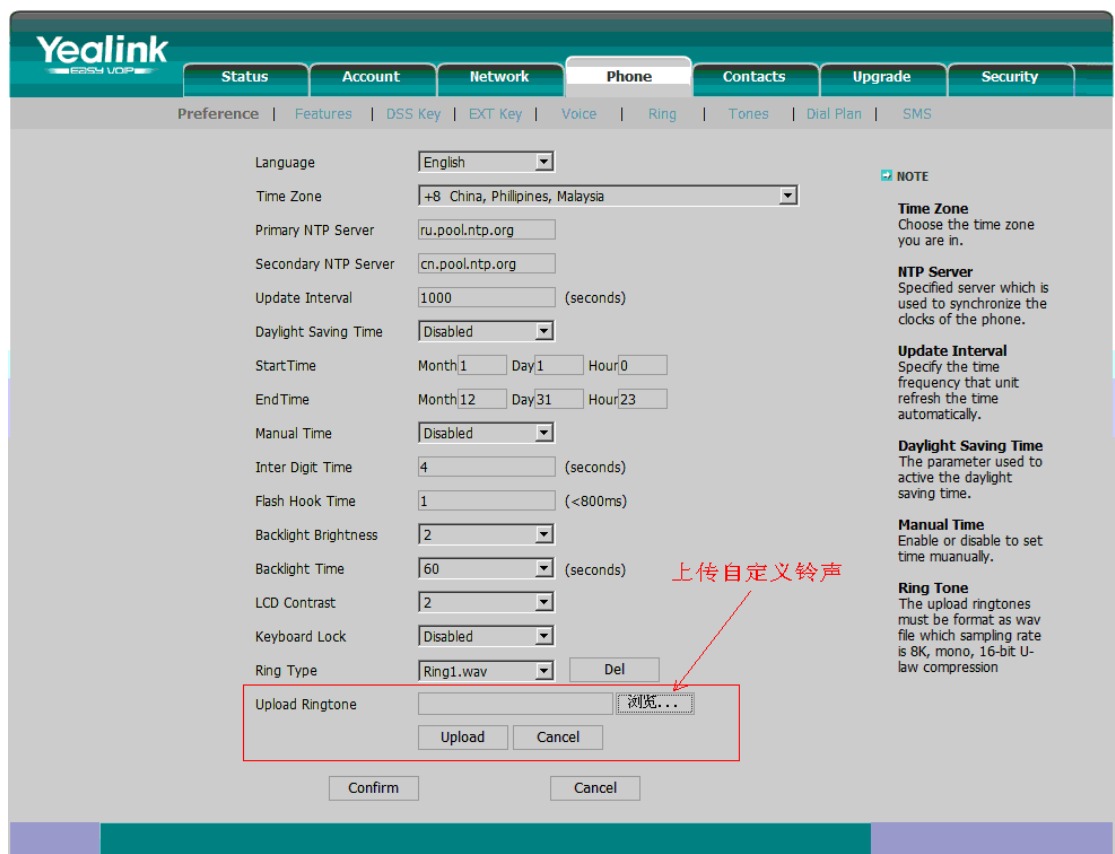

点击浏览，选中刚才生成的铃声文件，然后点击 Upload 就可以上传铃声文件了。
在上传完之后，我们会上面的 Ring Type 选项中看到我们上传的铃声文件，通过按 DEL 按钮可以删除掉已经上传的文件，话机内置的 8 种铃声是无法删除的，具体示意图如下：

